
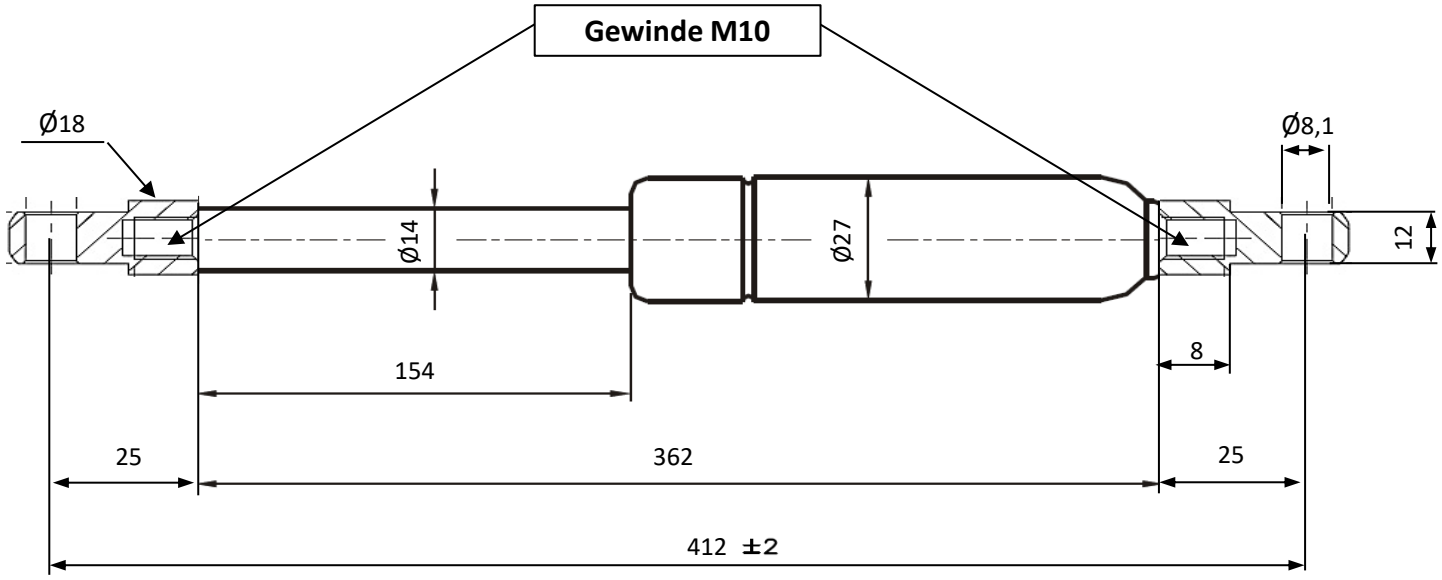


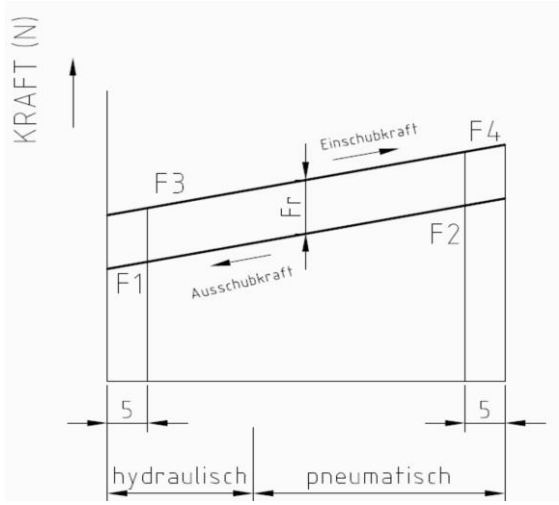

-Einbau mit der Kolbenstange nach unten weisend.

-Kolbenstange vor Beschädigung, Farbe und Verschmutzung schützen.

-Beachten Sie unsere Einbauhinweise

-Technische Änderungen vorbehalten.

-Zeichnung nicht maßstabsgetreu.

Novotec GmbH, Im Stockland 6, 56412 Niederelbert, Tel.: 0049-(0)2602-917781, Fax: 0049-(0)2602-917786
www.novotec-online.com info@novotec-online.com

Anschluss Kolbenstange M10:	82044
Anschluss Druckrohr M10:	82044
	mit Ventil
Oberflächenschutz	
Oberfläche Druckrohr:	lackiert RAL 9005
Oberfläche Kolbenstange:	nitriert
Oberfläche Anschluss:	verzinkt
Dauerarbeitstemperatur:	-30 bis +80°C
Statische Kraftwerte bei 20°C in N	
Ausschubkraft:	F1= 150N
Einschubkraft:	$F4_{max}$= 325N
Reibung	Fr_{max}= 100N
Federkennung:	K= 1,4
Ausschubgeschwindigkeit:	max. 0,3 m/s
Version Plan :	

Erstellt:	Laskosky
Datum	09.08.2021

Bestellnummer

S999504-719C

Bezeichnung

154-0150N-640040-82044/82044