PROCONECT


3PS200

Intensité. / *Amp.* max.	250A
Phases	30A
Pilotes (option)	1000 V
Tension / *voltage* max.	3P+N+E+2p
Contacts max.	95 mm² (flexible)
Cable section max.	6 mm²
Cable section pilotes	26 mm / 50 mm
Cable diameter max.	Vis serre-câble / *Side screw terminal*
Raccordement / *Terminations*	Aluminium
Carcasse / *Casing*	TPU / Aluminium
Poignées / *Handles*	Cuivre étamé + pastille AgNi
Contacts	Tin plated *Copper, silvertip AgNi*
Isolant / *Insert*	Polyamide V0
Visserie / *Fastenings*	Inox / *Stainless steel*
Verrouillage / *Locking*	Crochet / *Latch*
Temperature	- 30° + 60°c
Pouvoir de coupure / *Switching capacity*	AC22 AC23
Ind. protection	IP66 IP67 – IK9
Normes / *Standards*	IEC 60309-1 IEC60947-3 IEC 60529

EMBASE A ENCASTRER
PANEL MOUNTING SOCKET
3PS2Dxxx

POIDS / *WEIGHT* : 2.4 KG




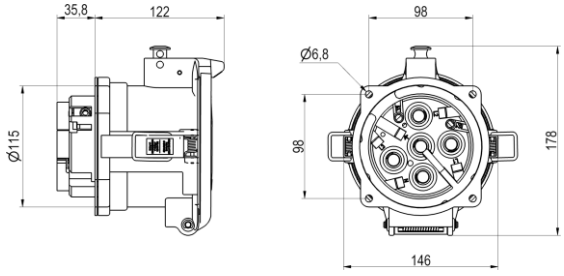

AVANT DE FICHE
APPLIANCE INLET
3PS2Axx

POIDS / *WEIGHT* : 1,48 KG




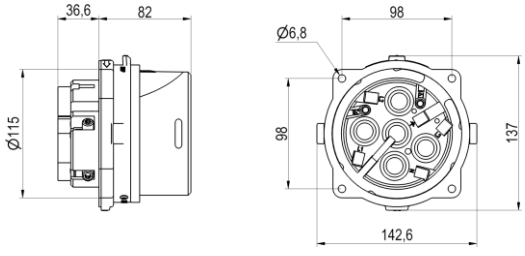

FICHE AVEC POIGNEE TPU
PLUG WITH NEOPRENE HANDLE
3PS2Pxx

POIDS / *WEIGHT* : 2,35 KG




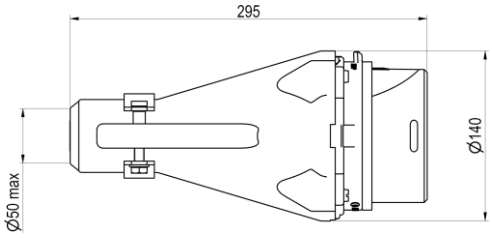

FICHE AVEC POIGNEE DROITE METAL
PLUG WITH STRAIGHT METAL HANDLE
3PS2Axx + 3PS2GM

POIDS / *WEIGHT* : 2,98 KG




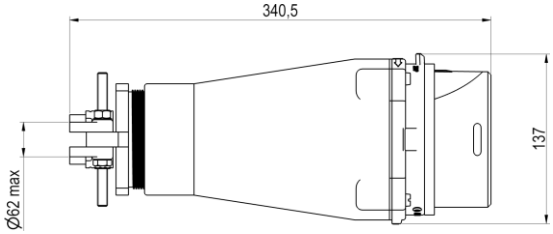

FICHE AVEC POIGNEE COUDEE METAL
PLUG WITH ANGLED METAL HANDLE
3PS2Axx + 3PS2GMA

POIDS / *WEIGHT* : 3,18 KG




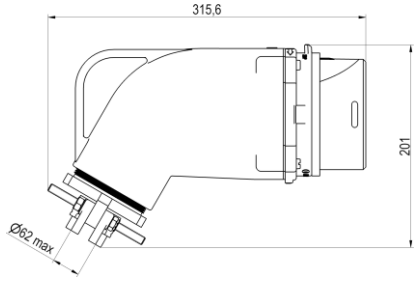

PROLONGATEUR AVEC POIGNEE NEOPRENE
CABLE COUPLER WITH NEOPRENE HANDLE
3PS2Dxx + 3PS2G

POIDS / *WEIGHT* : 3,27 KG




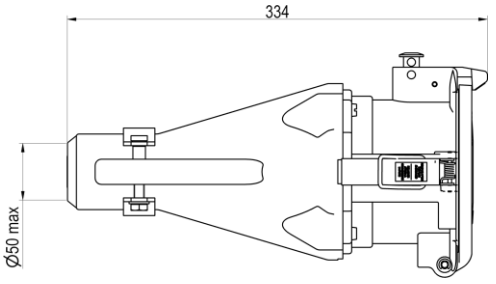

PROLONGATEUR AVEC POIGNEE DROITE METAL
CABLE COUPLER WITH STRAIGHT METAL HANDLE
3PSD xx + 3PS2GM

POIDS / *WEIGHT* : 3,90 KG




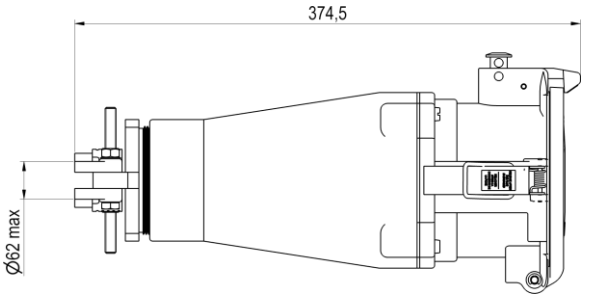

PROLONGATEUR AVEC POIGNEE METAL COUDEE
CABLE COUPLER WITH ANGLED METAL HANDLE
3PS2Dxx + 3PS2GMA

POIDS / *WEIGHT* : 4,10 KG




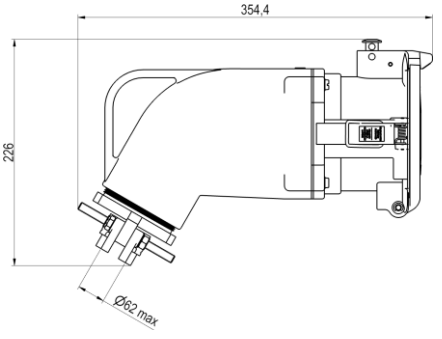


EMBASE INCLINEE MONTEE SUR ARMOIRE
PANEL MOUNTED INCLINED SOCKET
3PS2Dxx + 3PS2-LB

POIDS / *WEIGHT* : 2,46 KG









EMBASE INCLINEE POUR FIXATION MURALE
WALL MOUNTED *INCLINED SOCKET*
3PS2Dxx + 3PS2WA-S

POIDS / *WEIGHT* : 4,6 KG









AVANT DE FICHE INCLINE MONTE SUR ARMOIRE
PANEL MOUNTED INCLINED APPLIANCE INLET
3PS2Axx + 3PS2-LB

POIDS / *WEIGHT* : 2,08 KG









AVANT DE FICHE INCLINE POUR FIXATION MURALE
WALL MOUNTED *INCLINED APPLIANCE INLET*
3PS2Axx + 3PS2WA-S

POIDS / *WEIGHT* : 3,68 KG









ACCESSOIRES / *ACCESSORIES*

SOCLE MURAL / *WALL BOX* 3PS2WA-S

POIDS / *WEIGHT* : 2,2 KG









MANCHON INCLINE / INCLINED SLEEVE 3PS2-LB


POIDS / *WEIGHT* : 0,6 KG








LES POIGNEES / *HANDLES*






3PS2G

POIDS / *WEIGHT* : 0,87 KG






3PS2GM

POIDS / *WEIGHT* : 1,5 KG






3PS2GMA

POIDS / *WEIGHT* : 1,7 KG

L'embase 3PS200 est équipée en standard de 2 bras de fermeture d'aide à la connexion
3PS200 socket is equipped with 2 locking arms to help connecting the plug into the socket






OPTIONS

La gamme 3PS200 peut être équipée de **2 contacts pilotes** ; Références sur demande
*3PS200 range can be supplied with **2 pilot pins** ; references on request*



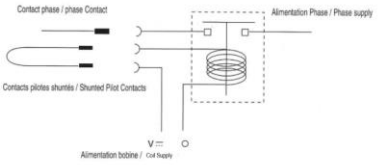




Crochet cadenassable
Padlocking latch
(6 mm max)




Bouchon de fiche
Plug cap
3PS2-PC

Dimensions des fûts à visser
screw terminals dimensions










Section (flexible)	Vis *Screw*	Outil de serrage *Tightening tool*	Couple de serrage *Tightening torque* Min - max
95 mm²	M10	Clé Allen / *Allen key*	4 – 5 Nm

Taille maximum des câbles et conducteurs
Maximum conductor and cable sizes

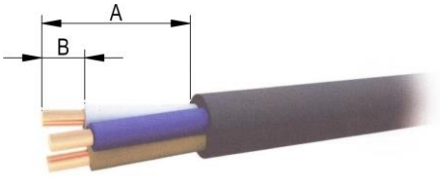

	Ø cable (mm)		Longueur de dégainage *Sheathing stripping lengh* (mm) A	Longueur de dénudage *Insulation stripping lengh* (mm) B
	Min	Max		
Poignée néoprène *Neoprene handle*	26	50	140	30
Poignée métal droite Straight metallic handle	26	62	150	30
Poignée métal coudée *Angled metal handle*	26	62	150	30