
GENEBRE S.A. ·Avda. Joan Carles I, 46-48 · EDIFICIO GENEBRE
Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona (Spain)
e-mail: genebre@genebre.es
internet: http://www.genebre.es


Art.: 4122

Electroválvula 2/2 Vías N.A. con rearme manual para gas. / Gas manual reset solenoid valve 2/2 ways N.O.

Características	Features
1. Electroválvula de acción directa 2/2 vías.	1. Direct acting solenoid valve 2/2 ways.
2. Normalmente abierta N.A.	2. Normally opened N.O.
3. Máxima presión de trabajo 500 mbar	3. Maximum allowable pressure 500 mbar
4. No se requiere una presión mínima para su funcionamiento.	4. A minimum operational pressure is not required.
5. Cuerpo de latón UNE-EN 12164	5. Body made in brass UNE-EN 12164
6. Cierre mediante junta en NBR	6. Sealing by NBR gasket
7. Conexiones de rosca gas (BSP) según ISO 228/1	7. Gas (BSP) threaded connections acc/ ISO 228/1
8. Tiempo de respuesta < 1s	8. Closing time < 1s
9. Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/EU(EMC)	9. According to 2014/30/EU (EMC) Electromagnetic compatibility directive
10. Directiva de baja tensión 2014/35/UE/ (LVD)	10. Acc. to 2014/35/EU (LVD) Low voltage directive
11. Conforme al Reglamento UE 2016/426 (GAR) aparatos que queman combustibles gaseosos	11. UE 2016/426 (GAR) EU regulation on appliances burning gaseous fuels.
12. Aprobación CE conforme UNE-EN 161+A3:2013	12. EC certified according to UNE-EN 161+A3:2013
13. Esta electroválvula está construida para poder garantizar la intercepción del gas de manera automática, sea por señal del detector de gases (metano, GLP, monóxido de carbono y otros) o mediante termostatos de seguridad en ausencia de tensión	13. The solenoid valve is made for guarantee the gas interception either for gas detector signals (methane, LGP, carbon monoxide and so on) and safety thermostats, or for an electrical black out.



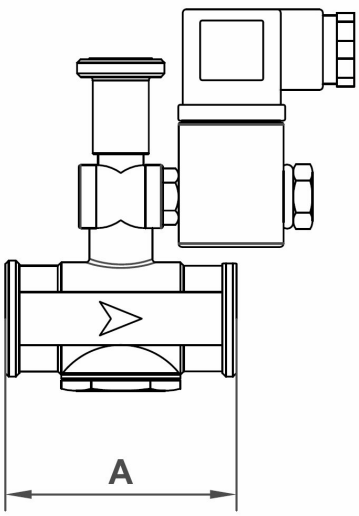

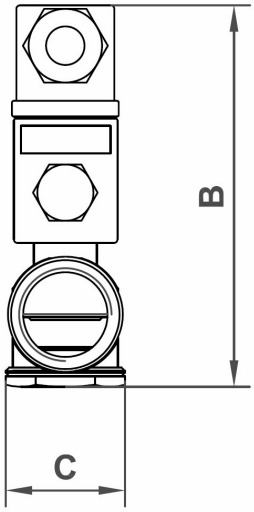

Código / Code	Rosca / Thread ISO 228/1	∅ mm	Potencia / Power (watt)	Dimensiones / Dimensions (mm) A	B	C	Peso / Weight (kg)
4122 04	G 1/2"	15	8	66	107	34	0,56
4120 05	G 3/4"	20	8	66	107	34	0,56
4120 06	G 1"	25	8	82	118	44	0,56

GENEBRE S.A. ·Avda. Joan Carles I, 46-48 · EDIFICIO GENEBRE
Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona (Spain)
e-mail: genebre@genebre.es
internet: http://www.genebre.es

Bobinas / Coils

Características	Features
1. Potencia bobina: 8W / 14,5V AC	1. Coil power: 8W / 14,5V AC
2. Material carcasa: PA - Poliamida negra	2. Coil housing material: PA - Black Polyamide
3. Clase bobina: F (155ºC)	3. Coil class F (155ºC)
4. Conexión eléctrica con conector EN 175301-803	4. Electrical connec. with connector EN 175301-803
5. Grado protección IP65 EN 60529 (DIN 40050)	5. Protection degree IP65 EN 60529 (DIN 40050)

Código / Code	Potencia / Power	Voltaje - Frecuencia / Voltage - Frequency	ED	Temp. ambiente/ Ambient temp.	Certificados / Certificates
220V	8W	220/230V AC - 50/60Hz	100%	-10ºC +60ºC	*

* Directiva 2014/30/UE (EMC) de compatibilidad electromagnética / Directive Electromagnetic compatibility
* Directiva 2014/35/UE (LVD) de baja tensión / Directive 2014/35/EU (LVD) Low voltage
* Reglamento UE 2016/426 (GAR) aparatos que queman combustibles gaseosos / Directive 2014/30/EU (EMC) Electromagnetic compatibility
* Aprobación CE conforme UNE-EN 161+A3:2013 / According to directive 2014/35/EU (LVD) Low voltage

Estructura codificación referencia comercial / Commercial reference coding structure:

Ejemplo / Example:

