

Serie SIRIO BLG

Lampade LED con tubo Ø 50 mm




Caratteristiche prodotto

- Tubo esterno in Policarbonato (PC) spessore 1,5mm.
- Chiusure laterali con grado di protezione IP67 (IEC 529, IEC 144, CEI 70-1) con o senza asole di fissaggio
- Pressacavo stagno (IP68) PM16
- Slitta di supporto in estruso di alluminio
- Diffusore opalino, rimovibile
- Diverse tipologie di staffe di fissaggio da richiedere separatamente
- Alimentatori elettronici (Driver) rifasati ($> 0,95$) progettati e realizzati con tecnologia Gimax
- Costruzione in conformità alle normative vigenti per la marcatura CE
- Moduli LED ad altissima efficienza (Lumileds) con temperatura di colore 6500 K durata media > 50.000 ore
- Rischio fotobiologico: esente
- Resa cromatica CRI 80
- Temperatura di esercizio $-20^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$
- Classe di efficienza energetica A+++
- Classe isolamento: II / III
- Angolo di diffusione luminosa: 180° con diffusore opalino




Decadimento della Luminosità $I_f = 150\text{mA}$
in funzione del tempo di utilizzo

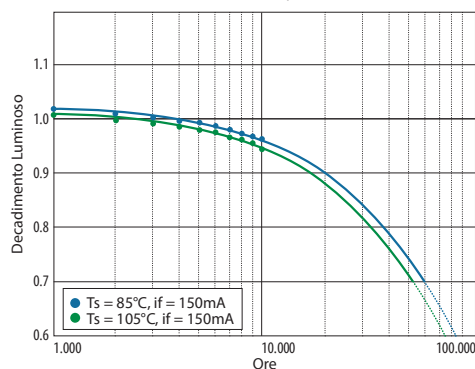

IP67



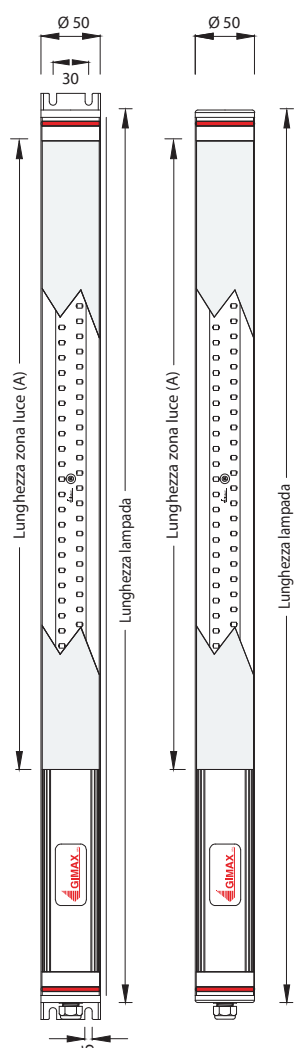

Tubo esterno in **POLICARBONATO**

Articolo	Pot. W	Tens. V	Fattore di potenza	Fl. Lumin. Lm (25°C)	Lunghezza lampada mm	Lunghezza zona luce (A) mm
BLGPN1212400	12	24V AC-DC	> 0,95	2100	475	275
BLGPN1812400	18			3060	640	425
BLGPN2622400	26			4460	1050	790
BLGPN4032400	40	48V AC-DC	> 0,95	6690	1445	1185
BLGPN1214800	12			2100	475	275
BLGPN1814800	18			3060	640	425
BLGPN2624800	26			4460	1050	790
BLGPN4034800	40			6690	1445	1185
BLGPN1212200	12	230V AC-DC	> 0,95	2100	475	275
BLGPN1812200	18			3060	640	425
BLGPN2622200	26			4460	1160	830
BLGPN4032200	40			6690	1545	1215

N.B. Altre tensioni, potenze e tipi di connessioni sono fornibili a richiesta



Versione con
staffe incorporate,
aggiungere "S"
all'articolo



Versione
standard

Staffe di fissaggio | Dimensioni e caratteristiche a pag. 44



Art. **STD1/50**



Art. **OBO/01**



Art. **CLC50**



Versione con
staffe incorporate,
aggiungere "S"
all'articolo