
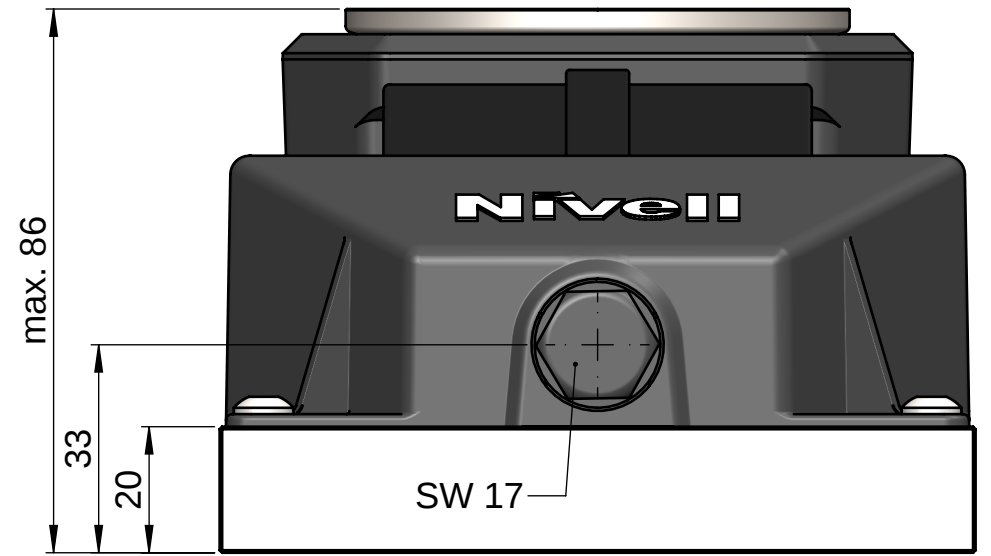
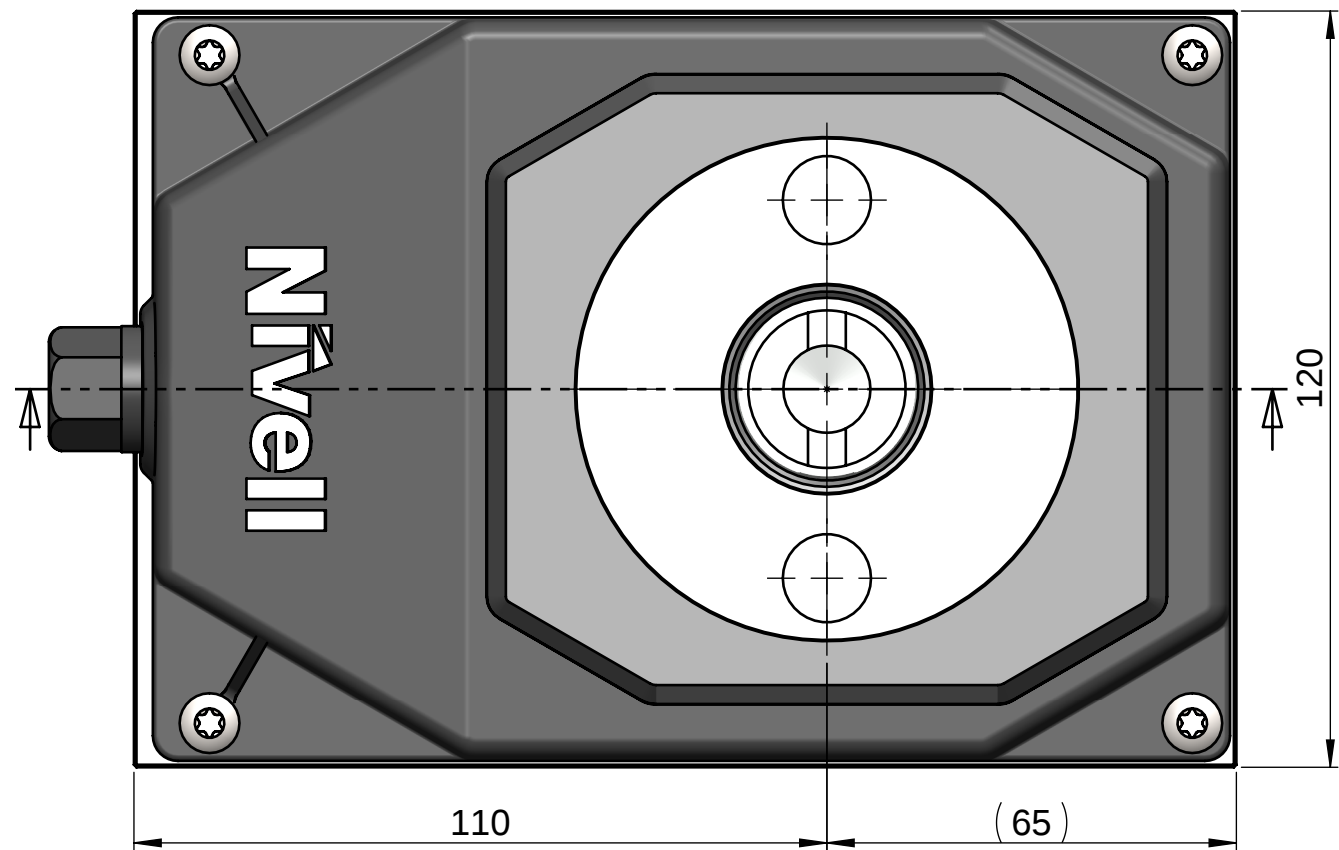


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Zeichnung, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

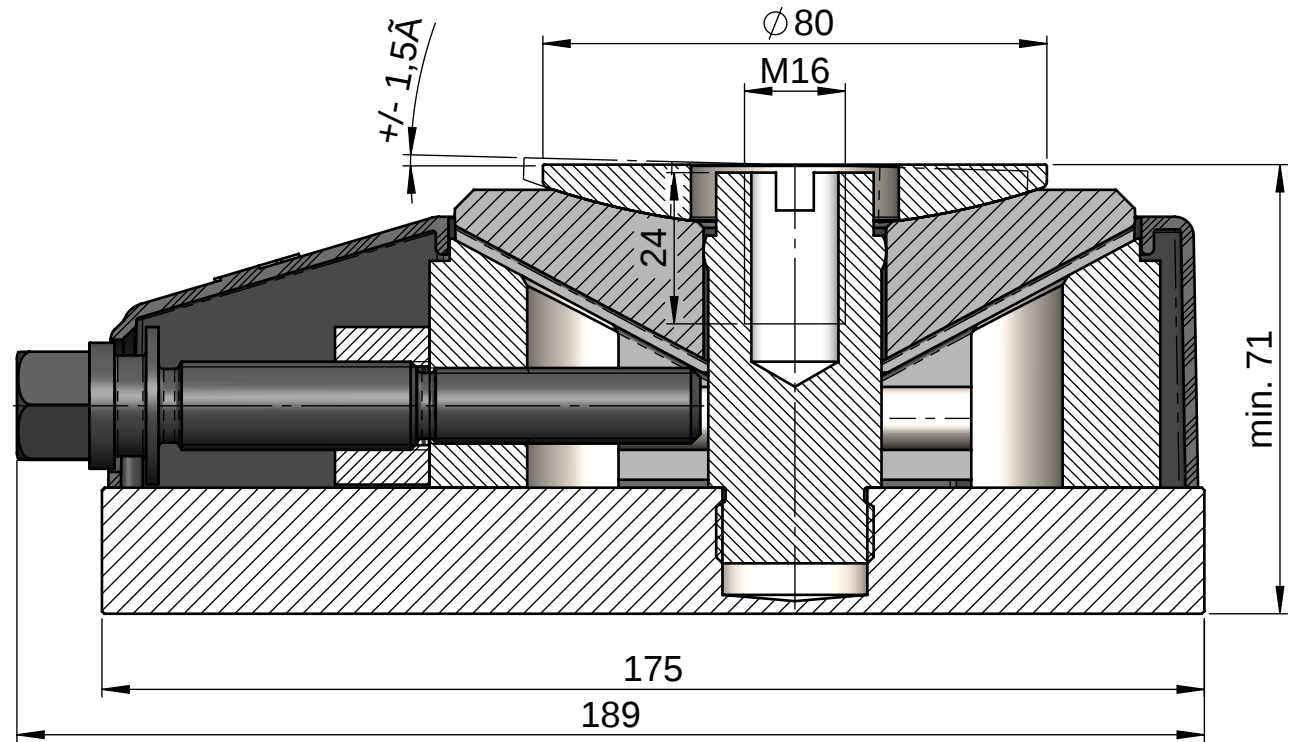

Technische Daten		Technical Data
Maximale Verstellbelastung*	70kN*	Maximum adjustment load*
Maximales Drehmoment an der Stellschraube	35Nm	Maximum torque at adjusting screw head
Drehmoment an der Stellschraube für 10kN	5Nm	Torque at adjusting screw head per 10kN
Feinverstellung	15mm	Fine adjusting range
Höhenverstellung pro Umdrehung	0.804mm	Height adjustment per adjusting screw turn
Schlüsselweite für Feinverstellung	17mm	Hexagonal key size at adjusting screw head
Maximale Vorspannung der Fixations-Verschraubung	50kN	Maximum Pre-tensioning load at fixation screw
*Deklaration maximale Belastung: Anteil statische und dynamische Lasten, Vorspannung der Fixationsverschraubung und Wechsellasten** = Maximale Belastung.		*Statement about maximum vertical load: the sum of the static, dynamic, pre-tension and changing loads** forces is equal to the maximum vertical load.
**bewegliche Maschinenteile oder Werkstücke		

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!			Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK				Gewicht/Weight (kg): 6.610		Massstab/Scale:		
							Werkstoff/Material: -		Format:		
	Datum	Name	Benennung / Description								
Erstellt	29.12.2022	STM	Schwerlastanker DKA-2/15 M16 Double wedge mount DKA-2/15 M16								
Bearbeitet	29.12.2022	STM									
Geprüft	02.01.2023	P.Lang									
Freigabe	03.01.2023	P.Lang									
 info@nivell.com www.nivell.com			Zeichnungsnummer / Drawing number						Index	Blatt	
			3031-00						A0	2	
										von 2	