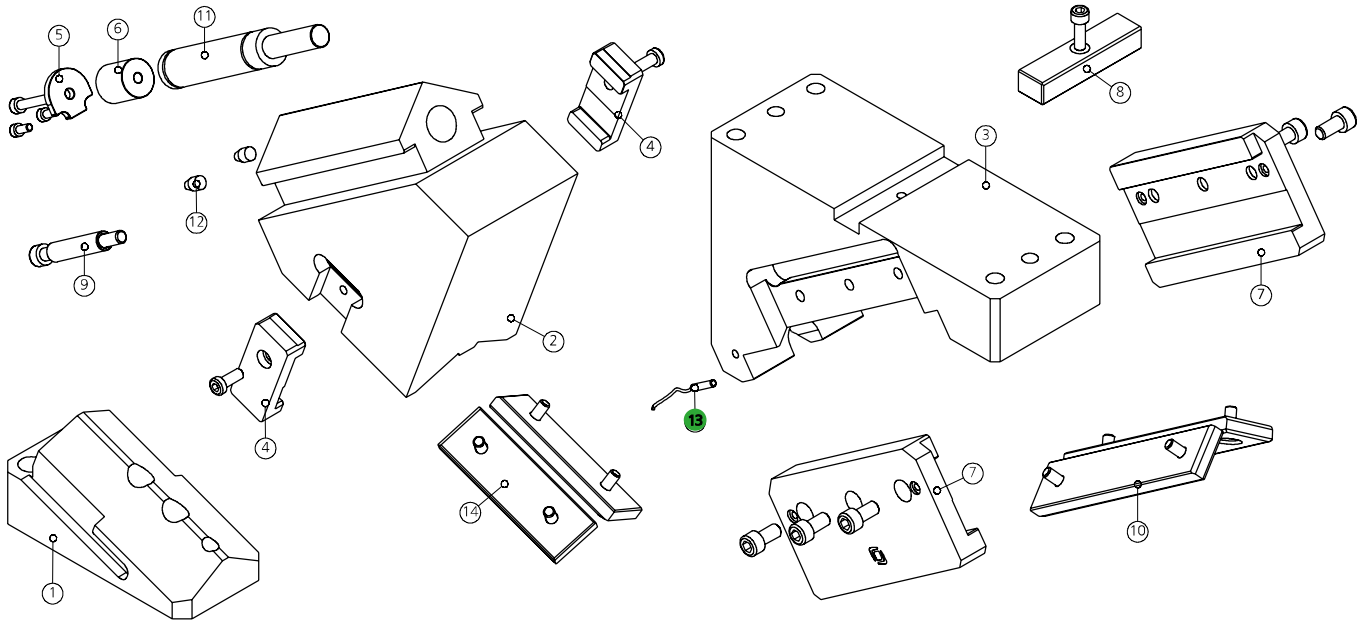

# 0150.0110 - AERIAL CAM



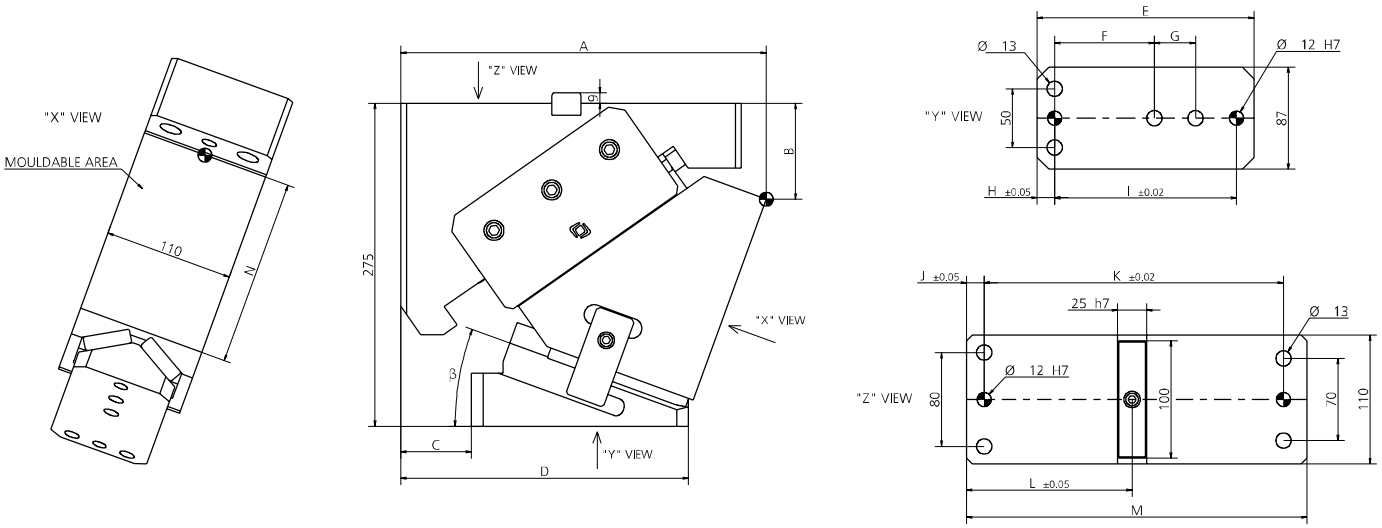

| POS. | DESCRIPTION | Q.TY |
|---|---|---|
| 001 | CUNEO / WEDGE / DRUCKKEIL | 1 |
| 002 | SLITTA / SLIDER / LAGERKEIL | 1 |
| 003 | CORPO CAMMA / CAM BODY / GRUNDGEHÄUSE | 1 |
| 004 | STAFFA DI AGGANCIO / BRACKET ATTACHMENTS / BRACKETBEFESTIGUNG | 2 |
| 005 | PIASTRINA / PLATE / PLATTE | 1 |
| 006 | DISTANZIALE / SPACER / ABSTANDSHALTER | 1 |
| 007 | STAFFA / BRACKET / BRACKET | 2 |

| POS. | DESCRIPTION | Q.TY |
|---|---|---|
| 008 | CHIAVETTA / KEY / SCHLÜSSEL | 1 |
| 009 | FINECORSA / LIMIT SWITCHES / ENDSCHALTER | 1 |
| 010 | PIASTRA DI SCORRIMENTO / WEAR PLATE / DRUCKPLATTE | 2 |
| 011 | CILINDRO AD AZOTO / NITROGEN CYLINDER / STICKSTOFFZYLINDER | 1 |
| 012 | PUNTALINO / BUMP STOP / STOSSDÄMPFERSPITZE | 2 |
| 013 | SENSORE DI SICUREZZA / SECURITY SENSOR / SENSOR FÜR SICHERHEIT | 1*OPTION |
| 014 | PIASTRA DI SCORRIMENTO / WEAR PLATE / DRUCKPLATTE | 2 |




| β | α | PRESS STROKE | GAS SPRING STROKE | CAM STROKE | EXTRACTION FORCE (daN) | CUTTING FORCE (daN) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 50° | 36.77 | 48 | 30.85 | 1140 | 35700 |
| 5° | 50° | 36.91 | 48 | 34.07 | 1140 | 36600 |
| 10° | 55° | 39.93 | 48 | 34.46 | 1220 | 36900 |
| 15° | 55° | 40.71 | 48 | 38.07 | 1220 | 37200 |
| 20° | 55° | 41.84 | 48 | 41.84 | 1220 | 37500 |
| 25° | 60° | 45.87 | 48 | 43.38 | 1280 | 37800 |
| 30° | 60° | 48 | 48 | 48 | 1280 | 38100 |
| 35° | 65° | 53.11 | 48 | 50.75 | 1340 | 38400 |
| 40° | 65° | 56.79 | 48 | 56.79 | 1340 | 38700 |
| 45° | 70° | 63.79 | 48 | 61.52 | 1360 | 39000 |
| 50° | 70° | 48.24 | 33 | 48.24 | 1360 | 39300 |
| 55° | 75° | 55.57 | 33 | 54.06 | 1360 | 39600 |
| 60° | 75° | 63.75 | 33 | 63.75 | 1400 | 39900 |
| 65° | 80° | 76.9 | 33 | 75.42 | 1430 | 40200 |
| 70° | 80° | 95.02 | 33 | 95.02 | 1440 | 40500 |
| 75° | 85° | 96.23 | 25 | 95.13 | 1440 | 40700 |

# 0150.0110 - AERIAL CAM




| CODE | β | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0150.0110-00 | 0° | 278 | 70 | 60 | 270 | 210 | 85 | 35 | 15 | 155 | 15 | 255 | 97.5 | 290 | 160 |
| 0150.0110-05 | 5° | 285.45 | 74.28 | 60 | 265 | 205 | 85 | 35 | 15 | 155 | 15 | 255 | 117 | 290 | 160 |
| 0150.0110-10 | 10° | 292.94 | 79.21 | 60 | 255 | 195 | 85 | 35 | 15 | 155 | 15 | 255 | 124.5 | 290 | 170 |
| 0150.0110-15 | 15° | 300.41 | 84.79 | 60 | 250 | 190 | 85 | 35 | 15 | 155 | 15 | 255 | 133.5 | 290 | 170 |
| 0150.0110-20 | 20° | 307.8 | 91.02 | 60 | 245 | 185 | 85 | 35 | 15 | 155 | 15 | 255 | 141 | 290 | 170 |
| 0150.0110-25 | 25° | 302.93 | 102.42 | 50 | 228 | 178 | 40 | 45 | 15 | 135 | 20 | 260 | 140 | 300 | 170 |
| 0150.0110-30 | 30° | 309.61 | 109.72 | 50 | 222 | 172 | 40 | 45 | 15 | 135 | 20 | 260 | 147.5 | 300 | 170 |
| 0150.0110-35 | 35° | 316.06 | 117.58 | 50 | 217 | 167 | 40 | 45 | 15 | 135 | 20 | 260 | 155 | 300 | 170 |
| 0150.0110-40 | 40° | 322.23 | 126 | 50 | 213 | 163 | 40 | 45 | 15 | 135 | 20 | 260 | 162.5 | 300 | 170 |
| 0150.0110-45 | 45° | 311.62 | 131.41 | 10 | 193 | 183 | 55 | 45 | 20 | 120 | 15 | 265 | 148.5 | 295 | 170 |
| 0150.0110-50 | 50° | 309.74 | 147.6 | 10 | 182 | 172 | 55 | 45 | 20 | 120 | 15 | 265 | 154.5 | 295 | 170 |
| 0150.0110-55 | 55° | 302.27 | 165.76 | 10 | 167 | 157 | 55 | 45 | 20 | 120 | 15 | 265 | 175.5 | 295 | 170 |
| 0150.0110-60 | 60° | 305.96 | 174.61 | 10 | 165 | 155 | 55 | 45 | 20 | 120 | 15 | 265 | 175.5 | 295 | 170 |
| 0150.0110-65 | 65° | 285.71 | 195.11 | 0 | 137 | 137 | 55 | 25 | 20 | 100 | 15 | 265 | 155.5 | 295 | 170 |
| 0150.0110-70 | 70° | 288.18 | 208.33 | 0 | 135 | 135 | 55 | 25 | 20 | 100 | 15 | 265 | 155.5 | 295 | 170 |
| 0150.0110-75 | 75° | 290.36 | 211.76 | 0 | 134 | 134 | 55 | 25 | 20 | 100 | 15 | 275 | 155.5 | 310 | 170 |

## 13 PATENT PENDING

**13 (9003)** SENSORE / SENSOR / SENSOR



**MODELLO D'ORDINE** / ORDER EXAMPLE / BESTELLBEISPIEL / MODÈLE DE COMMANDE

MODEL **0150.0110** INCLINATION **-10°** OPTION CODE **9003.0002**