





M6 FILETTO UTILE 4 4.5 mm

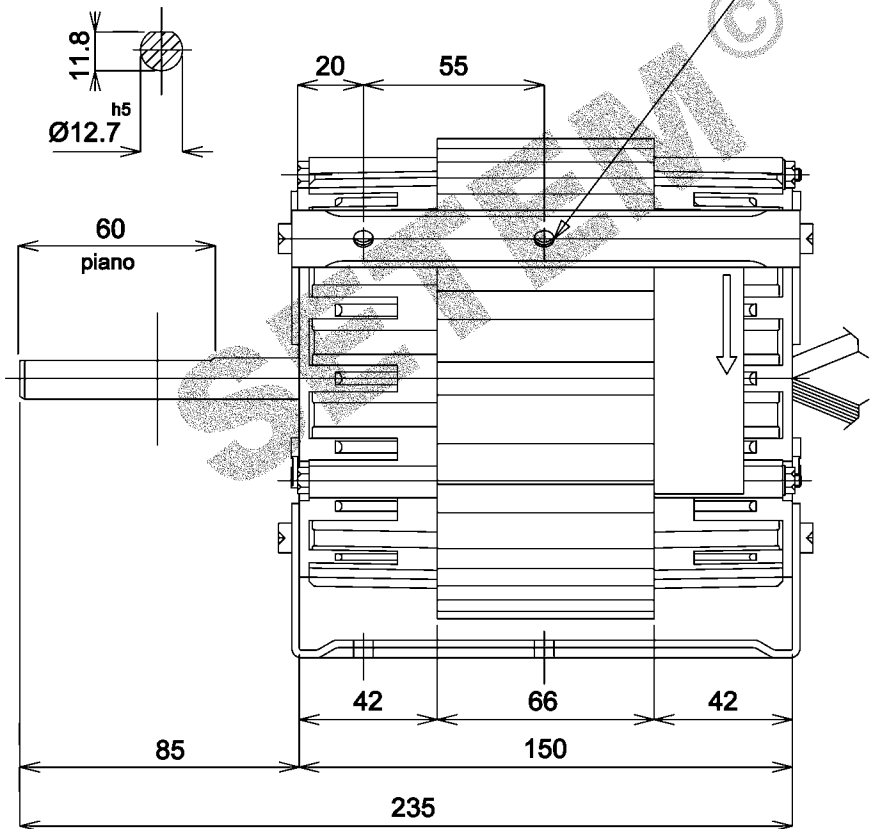


ROTAZIONE

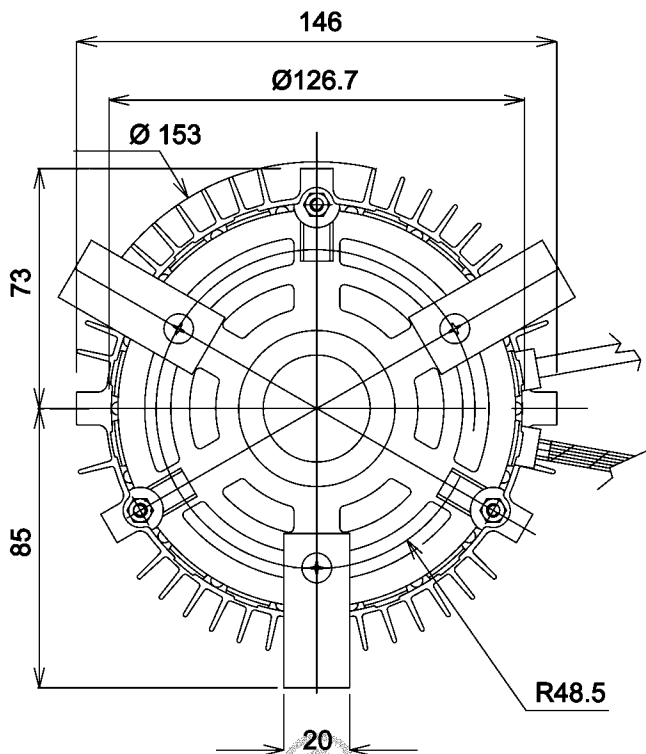


N°2 FASTON FEMM.6.3x0.8
N°2 COPRIFASTON

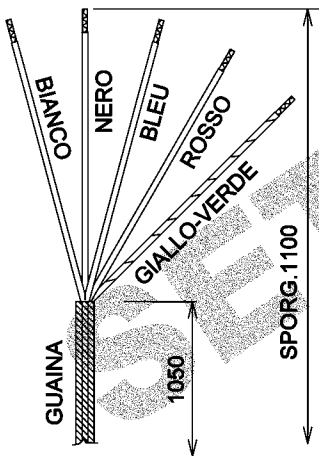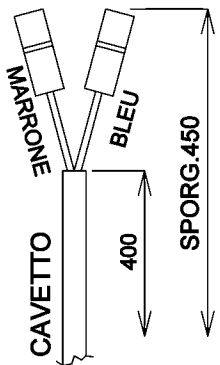

SCHEMA CONNESSIONI

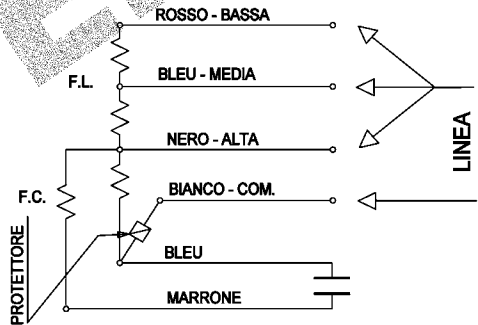

-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1	0406/7	TOLTO GOMME PER CUSCINETTO + TENSIONE DA 220V A 230V			BACCAGLINI
IND	DATA	MODIFICHE			DISEGNATO
					CONTROLLATO
 Rpm motori elettrici		TIPO MOTORE MONOFASE APERTO			
		CARAT. MECCANICHE CUSCINETTI x AT			
		VOLT 230		Hz 50	AMP. -
		WATT -	Hp 3/4	µF 16	VC 450
		GIRI -	POLI 4	CL. F	N°VEL 3
SOSTITUISCE PARI NUMERO DEL 14/11/83		CODICE MOTORE			
DATA 27/02/96	SCALA 1/1	CLIENTE		110202.01	
DISEGNATO BACCIEGIA					
CONTROLLATO		CODICE CLIENTE			

code:

5726001116

www.setem.fr
commercial@setem.fr

885 chemin St Bernard - 06225 VALLAURIS - T 08 90 71 00 39 F 04 92 95 19 39

