

Näherungsschalter ULS/ULD







induktiv

Schaltabstand
0,8mm b

Originalgröße

Technische Daten DC- PNP

Spannung:	10 - 30 V DC
Restwelligkeit:	<10% von U_B
Stromaufnahme:	<10 mA
Schaltausgang:	PNP - Schließer
Schaltstrom:	max. 200 mA
Spannungsabfall:	<3V bei 200mA
Schaltfrequenz:	1 KHz
Umgebungstemperatur:	-20°C bis +70°C
Schaltzustandsanzeige:	--
Anschluß:	Stecker M8
Gehäusematerial:	Alu-schw. eloxiert
Schutzart:	IP 65
Kurzschlußfestigkeit:	eingebaut
Verpolungsschutz:	eingebaut

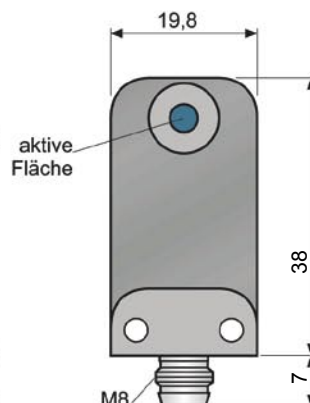

Si-ULS 60

Si-ULS 80

Si-ULS 100-300