




Caractéristiques

- Simple effet à rappel par ressort
- Extrémité de tige taraudée avec tête lisse creuse TLC
- 2 trous de fixation taraudés dans le fond
- Tige en acier sulfonitruré
- Livré d'origine avec coupleur HF 738
- Vérin CSE 2915, CSE 587 et CSE 5815 avec poignée de manutention
- Vérin CSE 907 avec 2 œillets de manutention

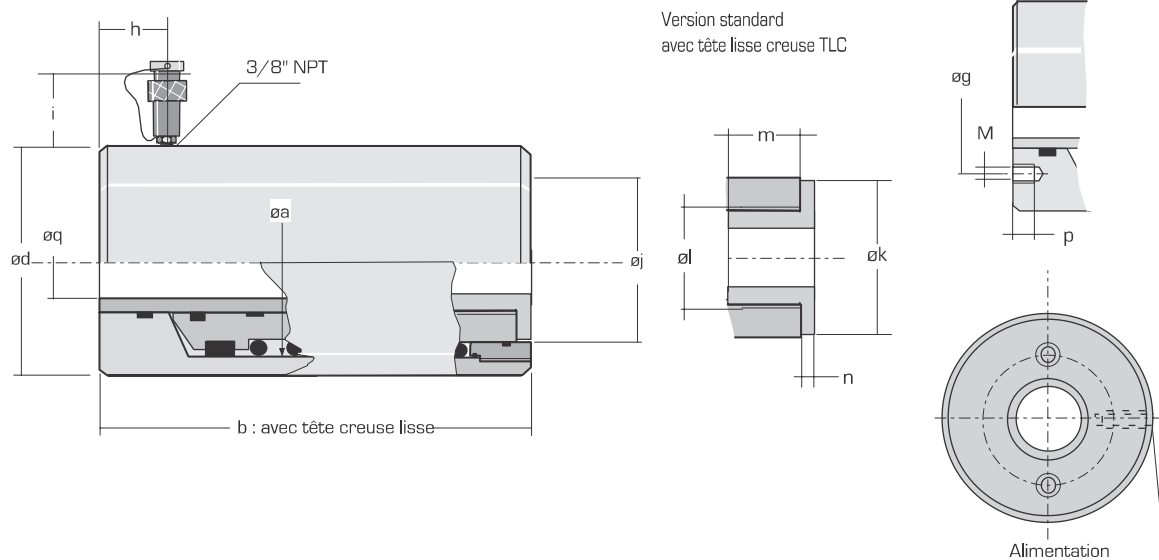

Catégorie de vérins Tonnes	Force maxi. 700 bar kN	Course mm	Section de poussée cm ²	Volume d'huile cm ³	Référence	Dimensions (mm)												Poids kg
						a	b	d	M x p sur øg	h	i	j	k	l	m	n	q	
12	121,6	41	18,03	74	CSE 124	55	145	70	5/16 - 18UNC x 15 sur ø 50,8	20	70	38,5	38	M29 x 1,5	20	8	19,5	3,8
		75		135	CSE 127		191											5
20	200,4	48	28,86	140	CSE 204	70	172	95	3/8 - 16UNC x 18 sur ø 82,6	20	70	50,5	50	M37 x 1,5	20	10	26,5	8
		150		433	CSE 2015		321											14
29	297,3	63	42,51	270	CSE 296	85,72	200	110	3/8 - 16UNC x 18 sur ø 92,1	20	70	62	61	M46 x 1,5	22	10	33	13
		150		638	CSE 2915		340											23
58	590	76	84,34	640	CSE 587	125	245	155	1/2 - 13UNC x 18 sur ø 130,2	20	70	94	93	M72 x 1,5	25	12	53,5	26,6
		150		1266	CSE 5815		385											40
90	899,1	76	133	1010	CSE 907	165,1	272	200		38	70	128	127	M104 x 1,5	30	12	79	46

COUPLEURS

34



TETES DE VERINS

37

