



Achtung! Kopie
nicht maßstäblich!

Protection mark
according to DIN 34


Schutzvermerk
nach DIN 34

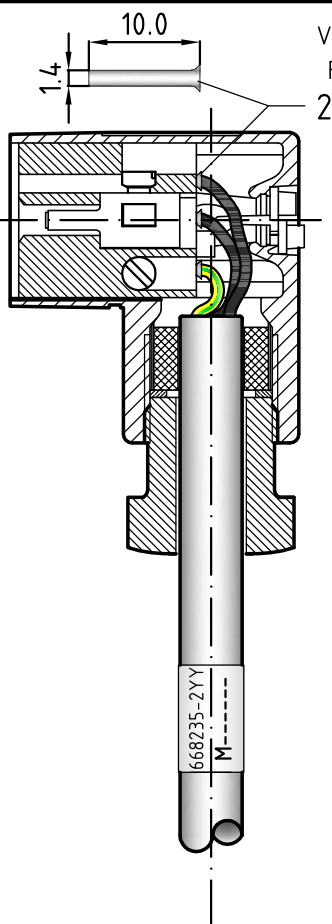




Vorderansicht des Steckereinsatzes
Front view of the connector insert

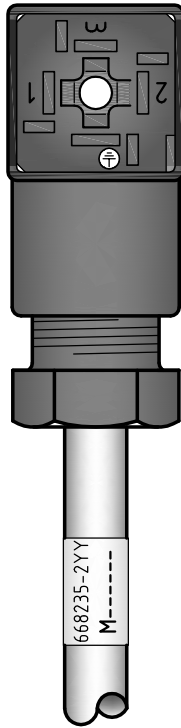

Rückansicht des Steckereinsatzes
Rear view of the connector insert

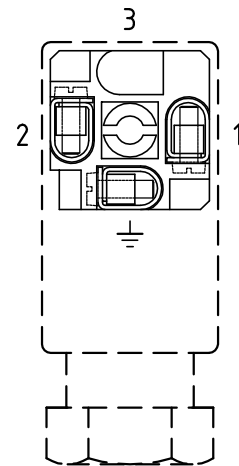

Pos. 5:
Markierer mit FIFE Kabelummer
und zugehöriger M----- Nr.
an beiden Leitungsenden!
Cable Marker with FIFE Part-No.
and corresponding M----- No.
at both cable ends!

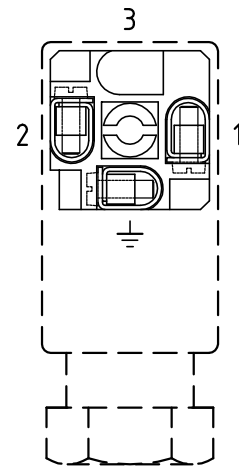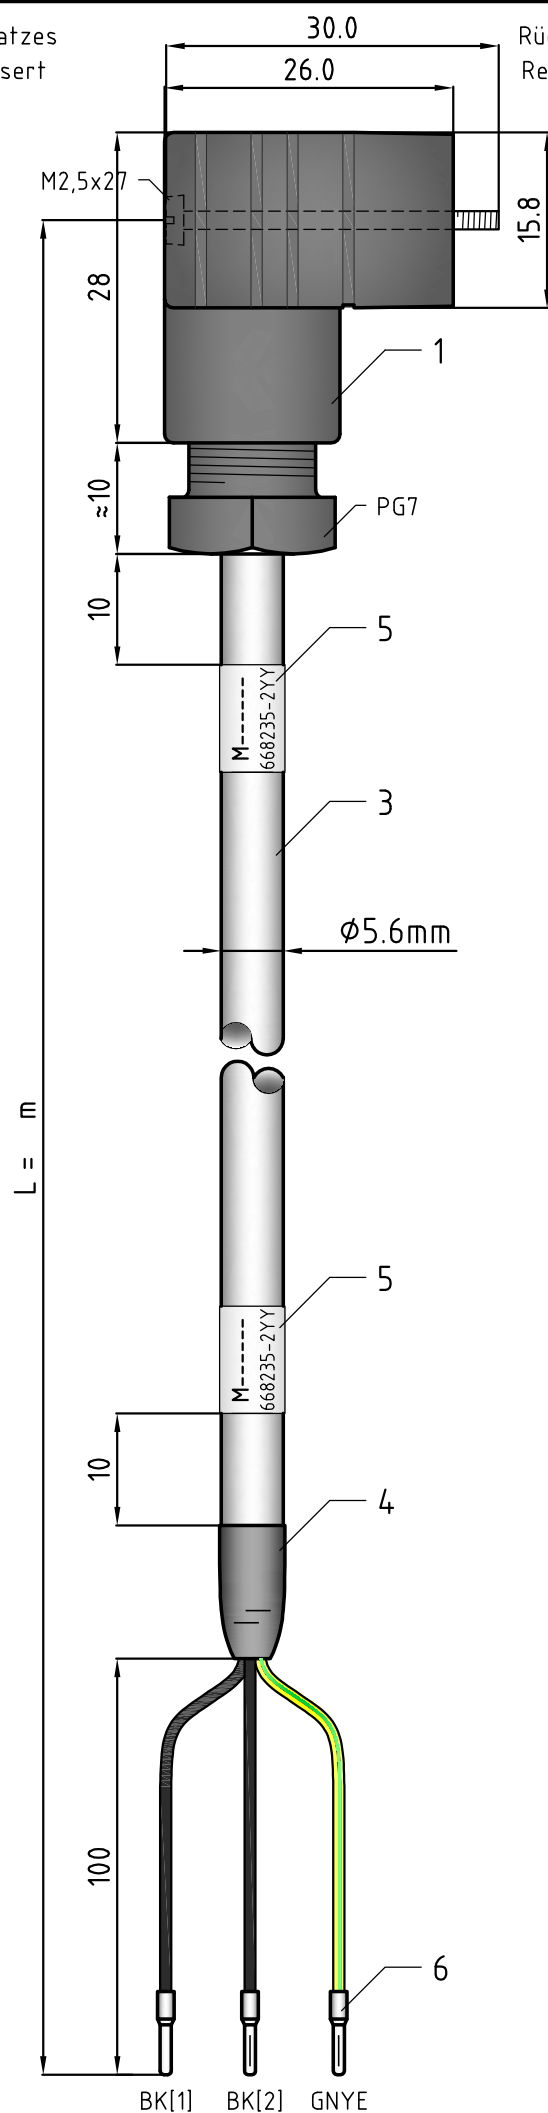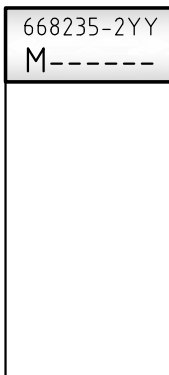

POS.	ANZ.	BENENNUNG	DIMENSION	TEIL-NR.	BEMERKUNG
POS.	QTY.	DESCRIPTION	DIMENSION	PART-NO.	REMARK
1	1	WINKEL-KABELDOSE RECTANGULAR CABLE POWER SOCKET	3-POLIG 3-PIN	M244627	gesteckt : IP65 plugged : IP65
2	3	ADERENDHÜLSE OHNE ISOLIERKRAGEN NON INSULATED CONDUCTOR END SLEEVE	0,75mm ²	M202366	
3	1	STEUERLEITUNG POWER CORD	NYSLÖZ-J 3x0,75mm ²	M128975	HELUKABEL 10031 TKD-Kabel 1000529
4	1	NEOPREN-KABELTÜLLE CHLOROPRENE SPOUT	Ø 2,5mm	M130438	
5	2	KABELMARKIERUNG CABLE MARKER		M130434	
6	3	ADERENDHÜLSE CORE SLEEVE	0,75mm ²	M128712	

PA-Nr.	Länge
PA-No.	Length
M301738	0,5m
M316098	0,6m
M247615	1,0m
M298348	1,2m
M290444	1,5m

PA-Nr.	Länge
PA-No.	Length
M247616	2,0m
M247893	2,5m
M247617	3,0m
M404689	3,5m
M247618	4,0m

PA-Nr.	Länge
PA-No.	Length
M247619	5,0m
M291037	6,0m
M291081	7,0m
M300702	8,0m
M349980	9,0m


PA-Nr.	Länge
PA-No.	Length
M247620	10,0m
M375425	12,0m
M377762	13,0m
M247621	15,0m
M247622	20,0m

Anschluß-Belegung Connection diagram		
Winkel-Kabeldose Angled Cable Socket	Ader-Identifikation Conductor Ident Code	Funktion Function
1	BK [1]	L
2	BK [2]	N
3	-	-
⊕	GNYE	⊕

PA-Nr.	Länge
PA-No.	Length
M247623	25,0m
M247624	30,0m
M247584	35,0m
M247662	40,0m
M247622	20,0m

Kabel-Nr. : 668 235 - 2YY
Cable No. : Länge in [m]
Length in [m]

Leitungseigenschaften / Cable Properties

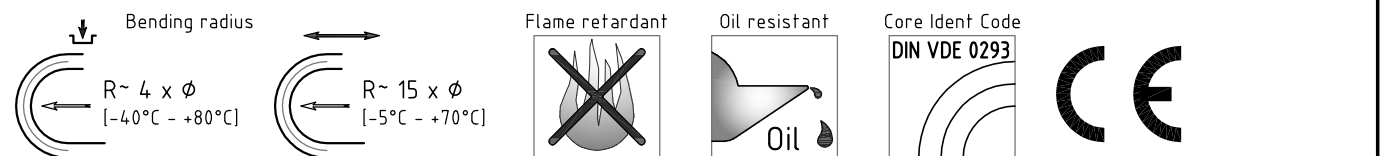

Zul.Abweichung nach DIN ISO 2768 T1-m- DIN ISO 2768 T2-K- Oberflächen nach DIN ISO 1302		    		Benennung SPANNUNGSVERSORGUNGSLEITUNG DP-20 :X6 AC-SPANNUNGSQUELLE 115V/230V MAINS CABLE DP-20 :X6 AC-POWER SUPPLY SOURCE 115V/230V				
Referenz-Zeichnung	Gewicht kg	Format	Maßstab 1 : 1,5	Maßeinheit mm	Key	Teilenummer	Zeichnungs-Nr. 668235	Index 003
CAD-System AutoCAD 2014		Bearb. 18.08.2003		hKrueger	003	Complete DWG-Upgrade	12.02.2016	hkrueger
		Gepr.			002	Ader BN,BU -> 1,2	13.02.2004	aclute