




KINETROL-Schwenkantrieb, ANSI-Ausführung (doppeltwirkend) Modell 05C-100 / 057-100

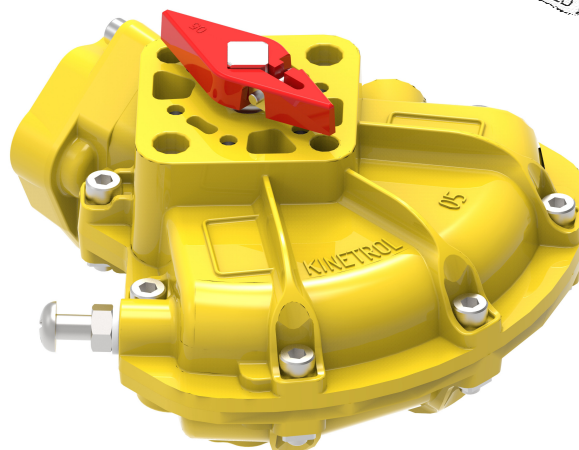

Schwenkantrieb, doppeltwirkend
Modell 05C-100 / 057-100

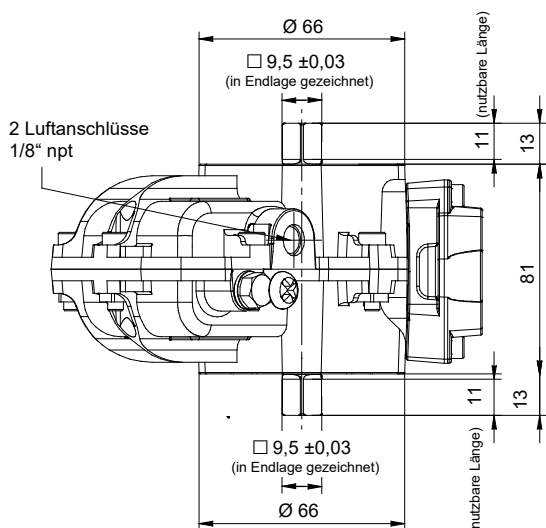

(Stellungsanzeiger in Endlage gezeichnet)

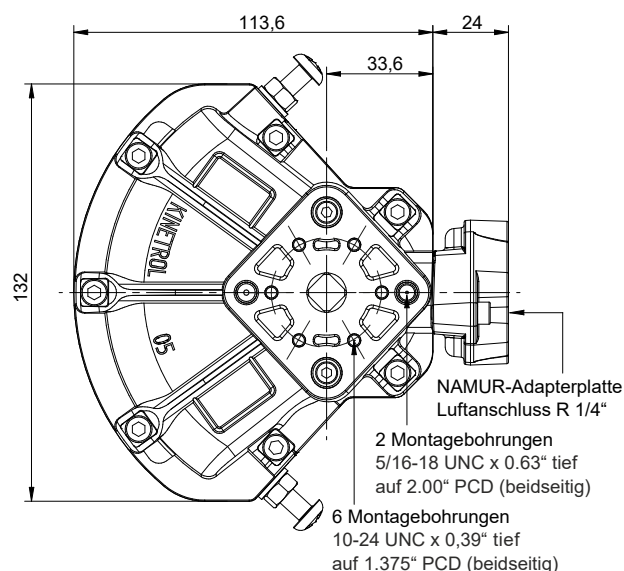


Ausführungen

Standard-Ausführung mit NAMUR-Platte:
Modell 05C-100

Standard-Ausführung ohne NAMUR-Platte:
Modell 057-100

Standard-Kupplung
(im Lieferumfang für beide
Antriebstypen enthalten,
Gewicht: 0.04 kg/0.09 oz)



Allgemeine Daten

Drehmoment
50,5 Nm bei 7 bar
440 lbf ins bei 100 psi

**Arbeitswinkel
(einstellbar)**
74° - 100°
werksseitig eingestellt = 90°
(eingeschränkter Arbeits-
winkel verfügbar)

Temperaturbereich
-40°C bis +80°C

Luftverdrängung
113,0cm³ / 6.9 in³

Beschichtung
Epoxydharz,
pulverbeschichtet

Drehmomente (Nm)

Modell	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0 (bar)
05C-100	9.0	12.5	16.5	20.0	24.0	27.5	31.5	35.0	39.0	43.0	46.5	50.5 (Nm)
057-100												

Optionen

- ☐ Federschlusseinheiten,
Federhub links- oder rechtsdrehend
- ☐ Endschalereinheiten für AUF/ZU-Anzeige
- ☐ Anbau Magnetventil
- ☐ AP pneum. Stellungsregler
- ☐ EL elektropneum. Stellungsregler
- ☐ P3 on/off Stellungsregler
- ☐ Hochtemperatursausführung: -20°C bis +100°C
Tieftemperatursausführung: -54°C bis +60°C
- ☐ Modul für Federmittelstellung
- ☐ Ausführung nach VDI/VDE 3845
- ☐ Handnotgetriebe
- ☐ Monitor (Stellungsanzeige)
- ☐ 180°-Modul

Weitere Informationen finden
Sie auf der Seite mit den
Allgem. Spezifikationen.

