
METRON 05 D 1000 / 700

Achtung!
Für Hackerschutzanwendungen gilt: Mindestabstand zwischen Metalldetektor und Einlauf /Trommelhacker ≥ 3 Meter. Sollte dies nicht möglich sein, bitten wir um Rücksprache.
Note!
For chipper protection : Minimum distance between metal detector and intake of chipper ≥ 3 meter. If this should not be possible, we ask for consultation.




EB	Empfindliche Breite / *Sensing area*	**1000**
LB	Lichte Breite / *Aperture width*	1280
LH	Lichte Höhe / *Aperture heigth*	**700**
SL	Detektorlänge / *Detector length*	800
SB	Detektorbreite / Detector width	1480
SH	Schenkelhöhe / Top and bottom thickness	115
K	Abstand der Befestigungsfüße / *Distance between coil fixing*	1420
BA1	Bohrungsabstand / *Bore holes distance*	150
BA2	Bohrungsabstand / *Bore holes distance*	390
BA3	Bohrungsabstand / *Bore holes distance*	630
	Mittige Bohrung / *Centre bore hole*	nein/no
	Anzahl der Bohrungen / *Number of bore holes*	12
MFZ V1	Metallfreie Zone (**nicht bewegte** Metalle) vertikal *Metal free area for non moving metal -vertical*	990
MFZ H1	Metallfreie Zone (**nicht bewegte** Metalle) - horizontal *Metal free area for non moving metal -horizontal*	1500
MFZ Q1	Metallfreie Zone (**nicht bewegte** Metalle) - horizontal *Metal free area for non moving metal -horizontal*	1580
MFZ H2	Metallfreie Zone (**bewegte** Metalle) -horizontal *Metal free area for moving metal -horizontal*	3250
MFZ V2	Metallfreie Zone (**bewegte** Metalle) - vertikal *Metal free area for moving metal -vertikal*	2800
MFZ Q2	Metallfreie Zone (**bewegte** Metalle) - horizontal *Metal free area for moving metal -horizontal*	2280

Ausführungen Adapterplatte
ADAPTOR PLATE DESIGNS
DESIGN DE LA PLAQUE ADAPTEUR

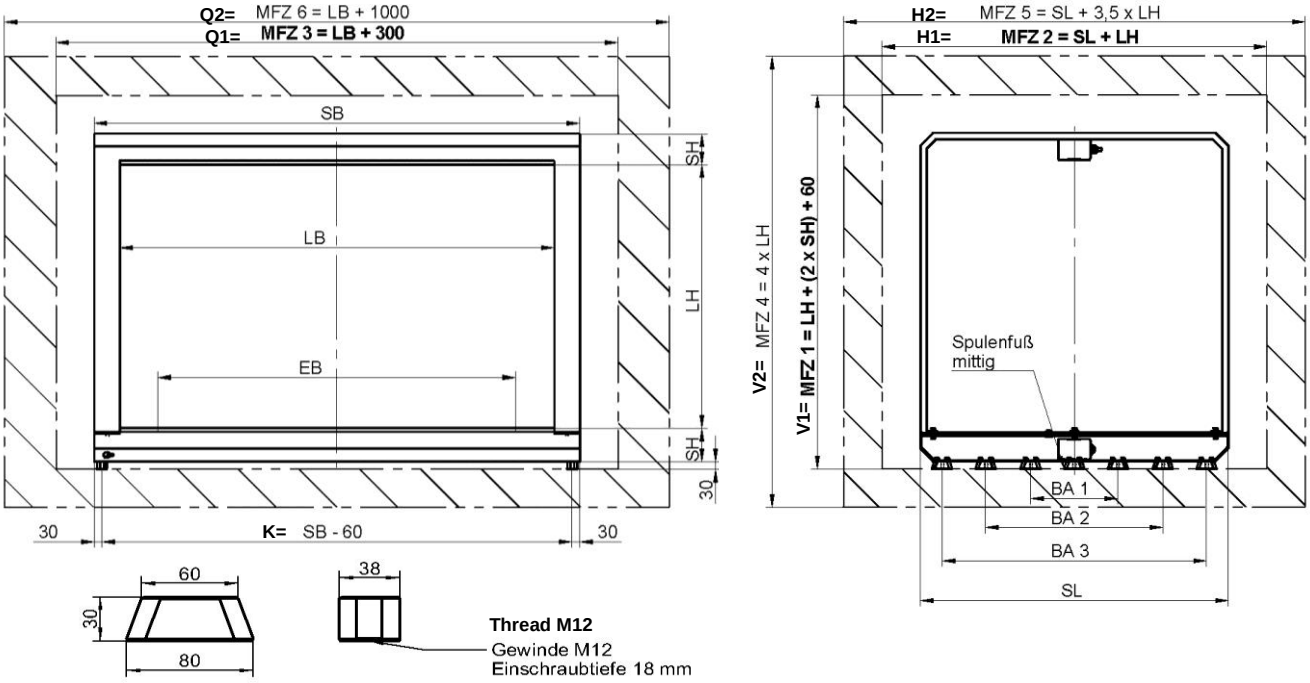


Standard





Option

1 Taster
1 PUSH-BUTTON
1 BOUTON-POUSSOIR



zusätzliche Kabelverschraubungen
ADDITIONAL CABLE GLANDS
ADDITIONNELLE CONTRE-ÉCROU

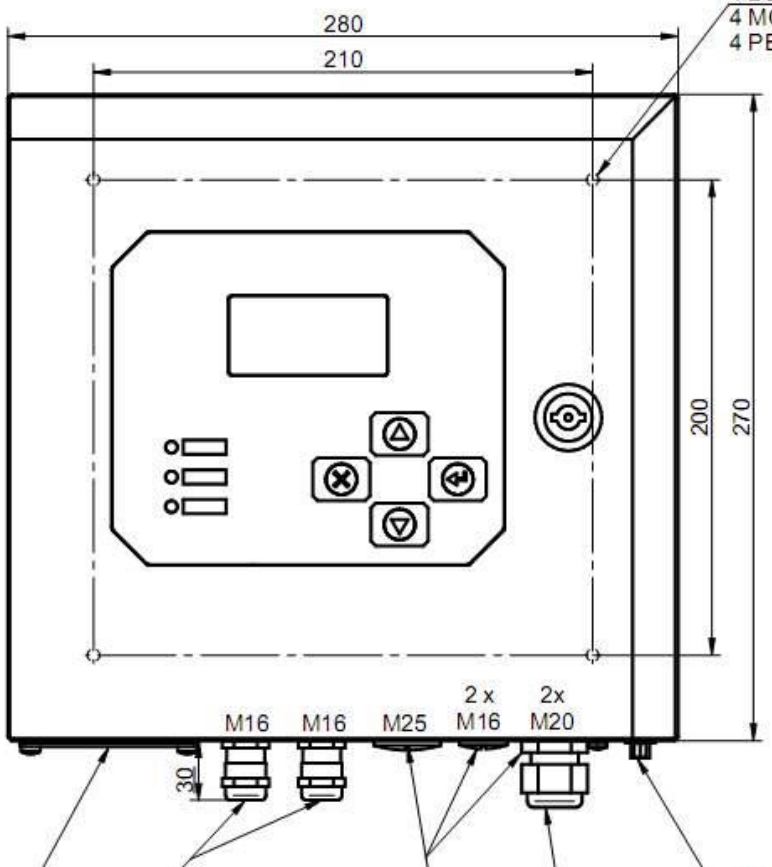

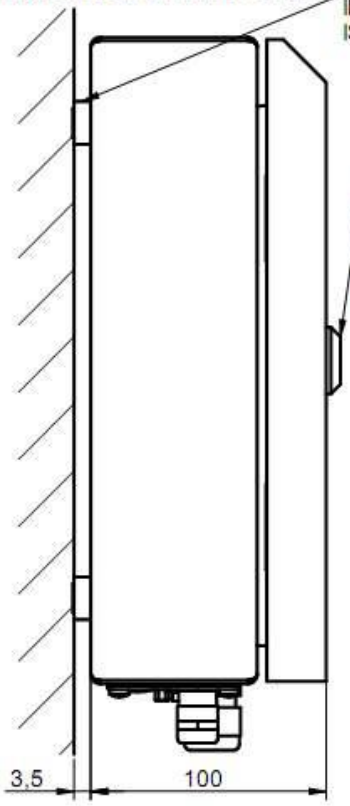

Adapterplatte
ADAPTOR PLATE
PLAQUE ADAPTATEUR

werkseitig für Detektor belegt
ASSIGNED BY MANUFACTURER FOR DETECTOR

ASSIGNES AU DETECTEUR PAR LE FABRICANT

frei
FREE
LIBRES

Netz
MAINS
SECTEUR

Sub-D Stecker 9-polig
(nur für Servicezwecke)
SUB-D PLUG 9-CHANNEL
(FOR SERVICE PURPOSES ONLY)
SUB-D FICHE 9-PÔLE
(NE QUE POUR SERVICE)

Alle Maße in mm / ALL DIMENSIONS IN MM

Die Zeichnungen sind Eigentum der und dürfen ohne Einwilligung nicht an Dritte weitergegeben werden.

Allgemeintoleranz ISO 2768-v

Maßstab: 1:2 | Gewicht:

	Datum	Name
Bearb	28.09.2010	Preinesberger
Gepr.	03.08.2011	Preinesberger
Norm		

Rev.	Änderung	Datum	Nam
01	Red. entfällt	03.08.2011	Pr.

Elektronikgehäuse 280x270 - AMD 5.2

Maßblatt / Dimension drawing

XXX 0000 033 A

Rev. 01

Blatt 1 v. 1 Bl.

Ers. für: | Ers. durch: