
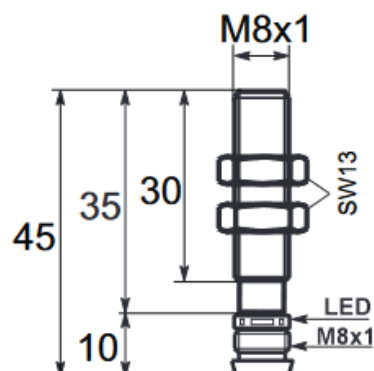


DIMENSIONI

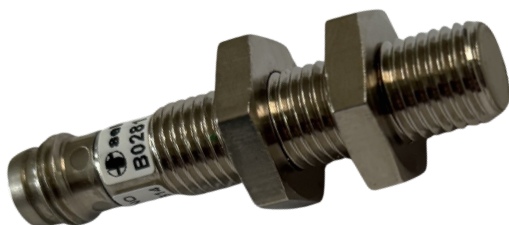

Tutte le misure sono espresse in mm
L'immagine del prodotto è puramente indicativa

CARATTERISTICHE DI BASE

Norma	EN60947-5-2
Omologazione	CE

ACCESSORI

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	10 ÷ 30 Vcc
Frequenza di commutazione	1500 Hz
Assorbimento	≤ 15 mA
Ondulazione residua	≤ 10%
Carico massimo	200 mA
Caduta di tensione	< 3 V @ 200 mA
Led di segnalazione	Sì
Protezione al corto circuito	Sì
Protezione all'inversione di polarità	Sì
Elettronica di uscita	PNP
Contatto di uscita	NO
Temperatura di funzionamento	-25°C ÷ +70°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Diametro	8 mm
Tipo/montaggio	Schermato/a filo
Distanza di intervento - Sn	1 mm
Distanza reale	± 10 % Sn
Isteresi	≤ 10% Sn
Ripetibilità	≤ 2% Sn
Tipologia di uscita	Connettore M8
Grado di protezione	IP67
Custodia	Ottone nichelato

COLLEGAMENTI

