hydraulic
Unsere Präzision. Ihr Erfolg.

Speicherladeventil, Blockeinbau

3.3.4-03
Ausgabe 6.83

Sinnbild

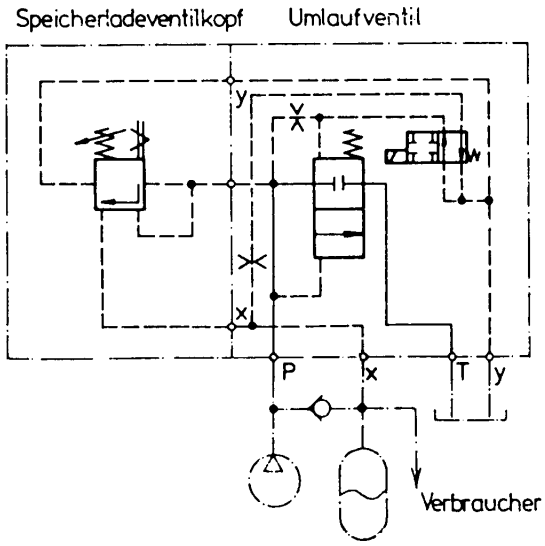

Maßzeichnung Speicherladeventilkopf mit NG 4-Wegeventil

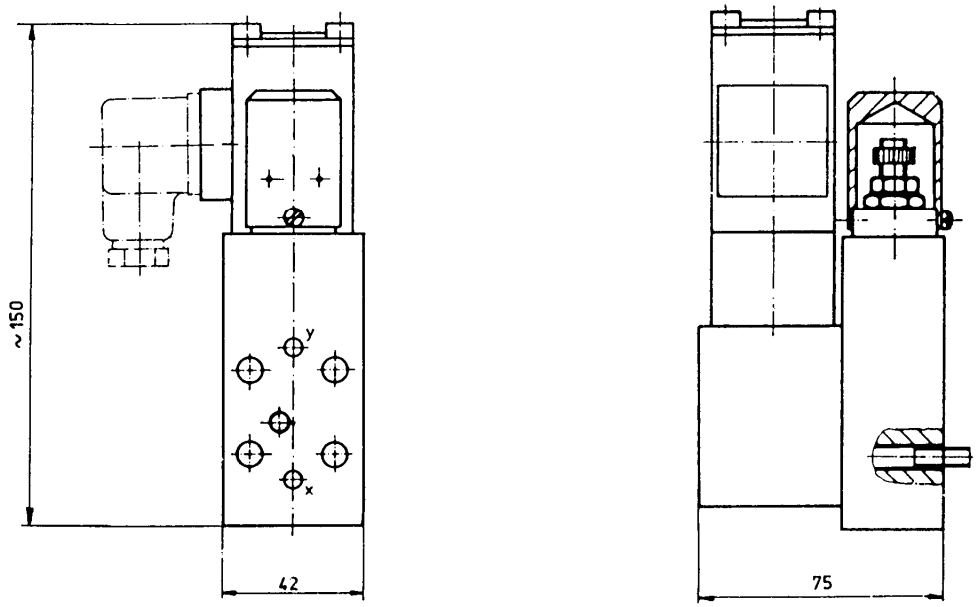

Pos. 2

							D	K	5	2	.	1	-	6	-	2	5	0	P	-	3	9	1	K	E	2	4	/	0	H

Spannung/Frequenz

Druckstufen 45,80,120,175 bzw. 250 bar

Ident-Nr.
(wird werksseitig eingesetzt)

Schaltdifferenz 1 = 10 %, 2 = 15 %, 3 = 20 %

Hartmann+Lämmle GmbH+Co. KG · D-71277 Rutesheim · Telefon (0 71 52) 992-3 · Telefax (0 71 52) 992-400