

Serie SIRIO BLM

Lampade LED con tubo Ø 70 mm




Caratteristiche prodotto

- Tubo esterno in Metacrilato (PPMA) o in Vetro Borosilicato (PY) spessore 5mm.
- Chiusure laterali con grado di protezione IP67 (IEC 529, IEC 144, CEI 70-1)
- **Pressacavo stagno (IP68) PM20**
- Slitta di supporto in estruso di alluminio
- Diffusore opalino, rimovibile
- Diverse tipologie di staffe di fissaggio da richiedere separatamente
- Alimentatori elettronici (Driver) rifasati ($> 0,95$) progettati e realizzati con tecnologia GIMAX
- Costruzione in conformità alle normative vigenti per la marcatura CE
- Moduli LED ad altissima efficienza (Lumileds) con temperatura di colore 6500 K durata media > 50.000 ore
- Rischio fotobiologico: esente
- Resa cromatica CRI 80
- Temperatura di esercizio $-20^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$
- Classe di efficienza energetica A+++
- Classe isolamento: II / III
- Angolo di diffusione luminosa: 180° con diffusore opalino




Decadimento della Luminosità $I_f = 150\text{mA}$
in funzione del tempo di utilizzo

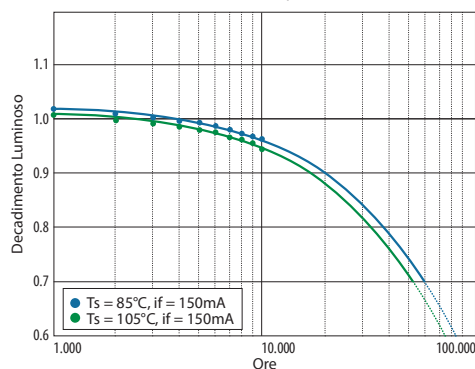

IP67



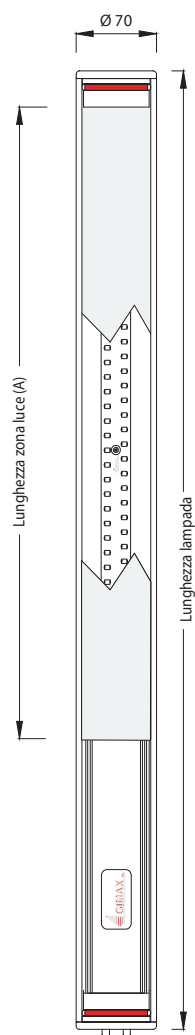

Versione standard

Tubo esterno in METACRILATO

Articolo	Pot. W	Tens. V	Fattore di potenza	Fl. Lumin. Lm (25°C)	Lunghezza lampada mm	Lunghezza zona luce (A) mm
BLMMN1212400	12	24V AC-DC	> 0,95	2100	505	290
BLMMN1812400	18			3060	660	425
BLMMN2622400	26			4460	1060	780
BLMMN4032400	40			6690	1465	1185
BLMMN1214800	12	48V AC-DC	> 0,95	2100	505	290
BLMMN1814800	18			3060	660	425
BLMMN2624800	26			4460	1060	780
BLMMN4034800	40			6690	1465	1185
BLMMN1212200	12	230V AC-DC	> 0,95	2100	505	290
BLMMN1812200	18			3060	660	425
BLMMN2622200	26			4460	1180	820
BLMMN4032200	40			6690	1565	1215

Tubo esterno in VETRO BOROSILICATO

Articolo	Pot. W	Tens. V	Fattore di potenza	Fl. Lumin. Lm (25°C)	Lunghezza lampada mm	Lunghezza zona luce (A) mm
BLMBN1212400	12	24V AC-DC	> 0,95	2100	505	290
BLMBN1812400	18			3060	660	425
BLMBN2622400	26			4460	1060	780
BLMBN4032400	40			6690	1465	1185
BLMBN1214800	12	48V AC-DC	> 0,95	2100	505	290
BLMBN1814800	18			3060	660	425
BLMBN2624800	26			4460	1060	780
BLMBN4034800	40			6690	1465	1185
BLMBN1212200	12	230V AC-DC	> 0,95	2100	505	290
BLMBN1812200	18			3060	660	425
BLMBN2622200	26			4460	1180	820
BLMBN4032200	40			6690	1565	1215

N.B. Altre tensioni, potenze e tipi di connessioni sono fornibili a richiesta

Staffe di fissaggio | Dimensioni e caratteristiche a pag. 44



Art. STD1
Art. STD1/INOX



Art. STD2
Art. STD2/INOX



Art. STD3



Art. CLC70