




Forme-Form
A

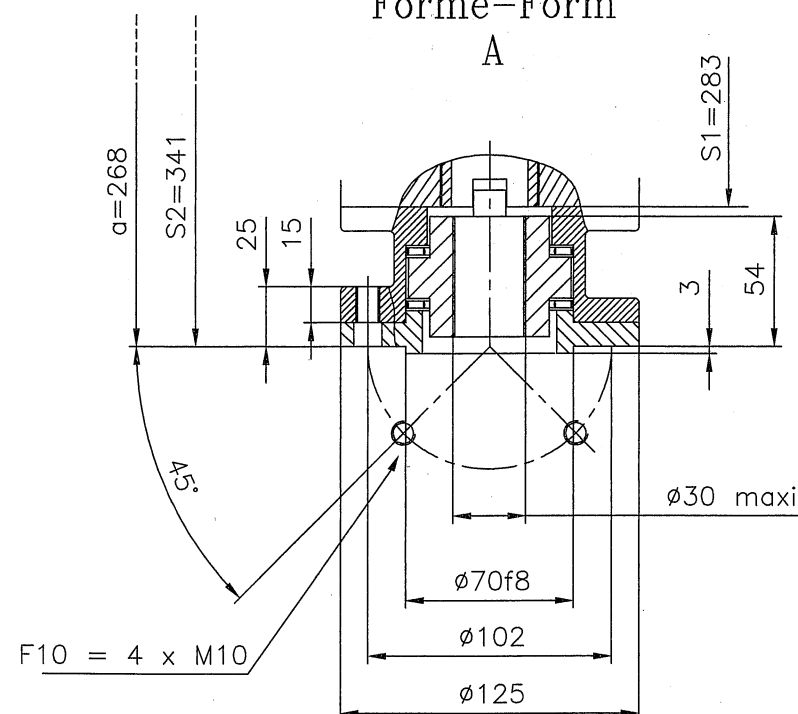






Forme-Form
B1

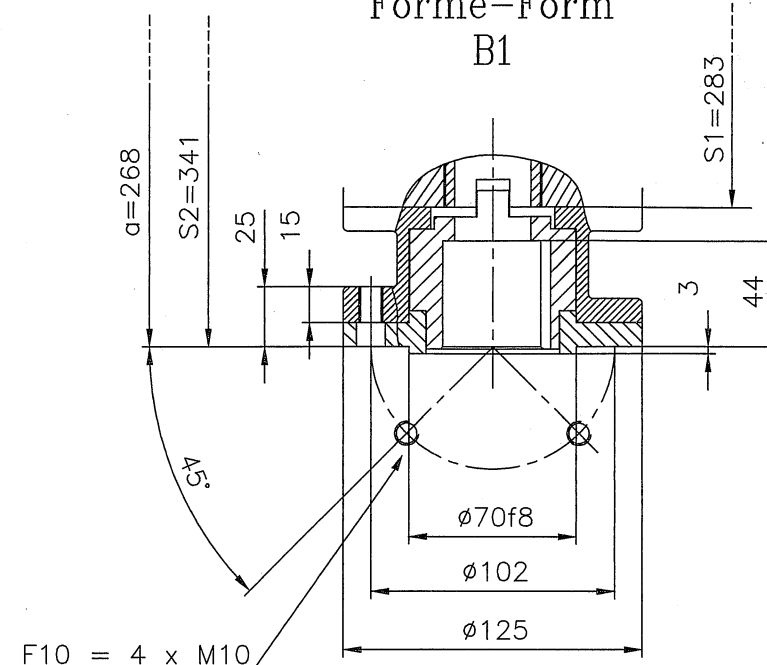

Forme-Form
B3

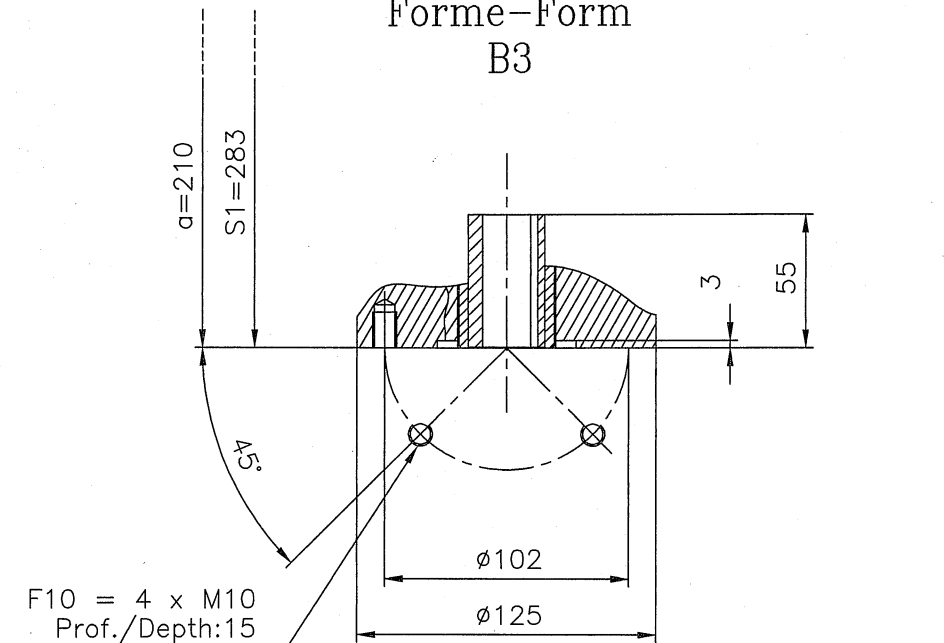

Forme-Form
C

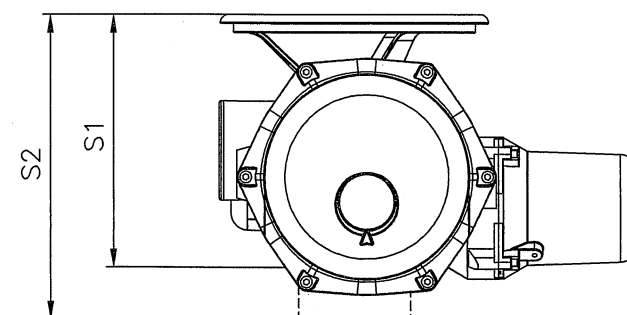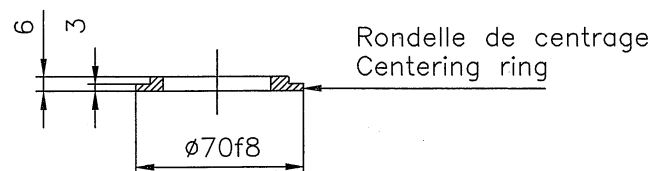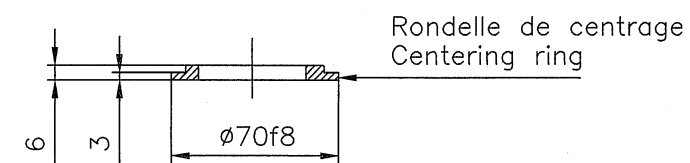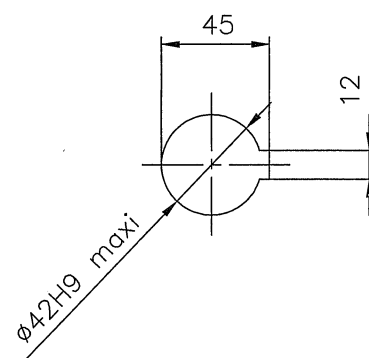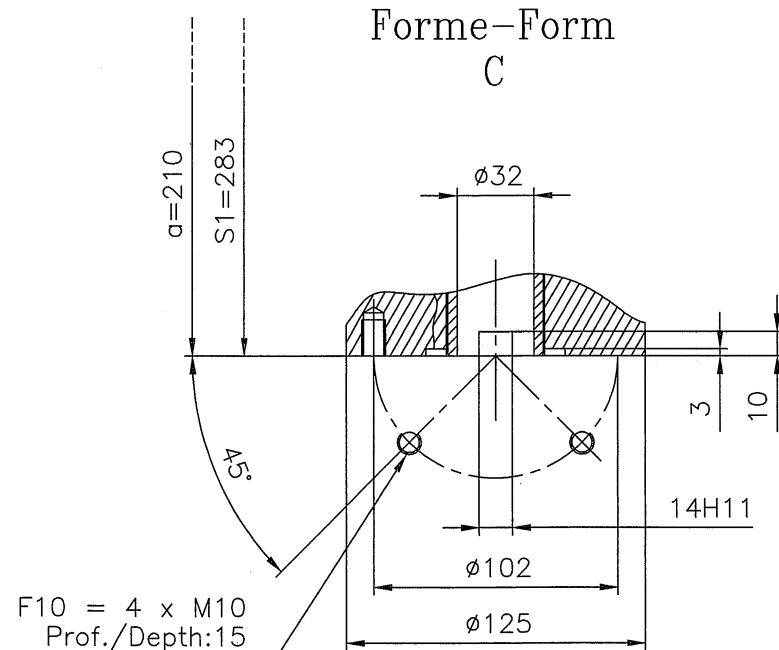

a = Hauteur maxi de la tige de vanne
(configuration sans capot de tige)
Maximum valve stem height
(actuator without stem cover)

NOTA: Plan non contractuel/No contractual Draft
*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maximale.
The actuator is represented in its maximale size.
*2 - Représentation de la douille en position fermée.
Representation of the socket in closed position.
*3 - Côte de démontage/Dimension to allow for disassembly

Echelle/Scale: 1/3	Nom/Name: Drieux	Date: 20/11/07	Vérifié par:
Poids/Weight:	Fr/En	Approuvé par:	
B BERNARD 4 rue d'Arsonval BP 91 TEL. 01.34.07.71.00 95505 Gonesse Cedex - France FAX. 01.34.07.71.01 Ce plan étant notre propriété ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite. This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.			

Encombrement / External Dimensions
ST6
Bride de sortie/Output flange
F10 - ISO 5210

Z2204/00

Modif:
C163

Ind: B