
Bomba Manual PFM.A 201.400-40

WOERNER SISTEMAS DE LUBRIFICAÇÃO LTDA.



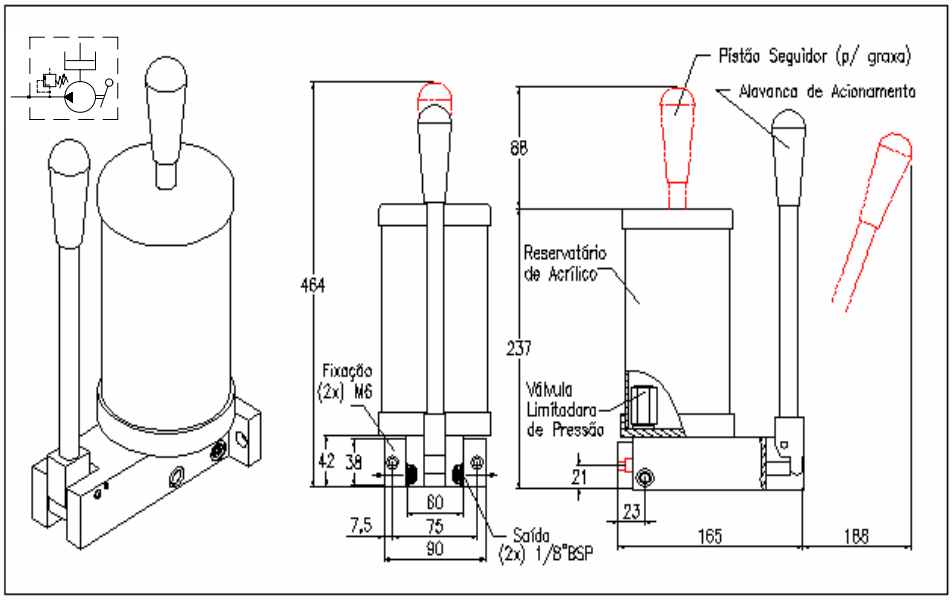

Descrição

Bomba de recalque para sistema de lubrificação de linha progressiva. Aplicado principalmente em prensas, esteiras transportadoras e outros equipamentos onde a lubrificação é efetuada uma ou duas vezes por período.

Dados técnicos

Lubrificante	óleo ou graxa
Volume por acionam.	1,8 cm^3
Pressão máxima	100 bar
Faixa de temperatura	- 10 a + 80 °C
Viscosidade do óleo	até 3000 Cst
Consistência da graxa	até NLGI 1
Peso com reservatório	~ 4 kg

Funcionamento

Puxando-se a alavanca , o pistão é movimentado para frente, dando início ao ciclo de pressão. O lubrificante presente no dosador é pressionado para dentro da linha de alimentação. A válvula limitadora de pressão abre conforme regulagem de 45 a 100 bar.

Soltando-se a alavanca, o pistão retorna à posição inicial por pressão da mola, dando início ao ciclo de sucção.


Código para encomenda


PFM.A - ___.___.___

Lubrificante
O – óleo
G - graxa

Vedação
P – Perbunan
V - Viton

Reservatório
1 – acrílico
2 – aço

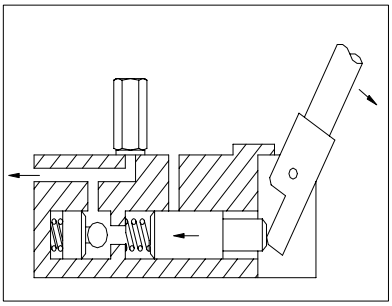

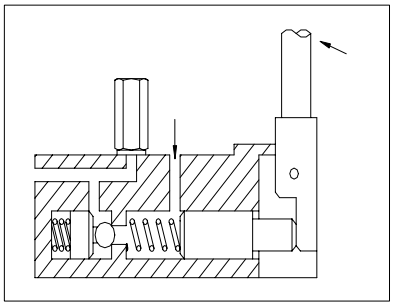

EXEMPLO PARA ENCOMENDA:

PFM.A – G.1.P – 201.400-40
Bomba Manual de recalque, lubrificante recalcado graxa,Reservatório de acrílico e vedação de Perbunan.

informações contidas neste catalogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Av. Paraná, 2146 – Distrito Industrial Leste – CEP: 89248 - 000 – Garuva – SC – Brasil
Fone: (047) 445.2929** **Fax: (0**47) 445.2560**
www.woerner.com.br **vendas@woerner.com.br**