
GHPA3

Parti accessorie a corredo della pompa standard: linguetta a disco (codice 522058), dado M14x1.5 (codice 523017), rosetta elastica spaccata (codice 523006). Porte standard: filetti M10 profondità utile 19 mm.

Accessories supplied with the standard pump: woodruff (code 522058), M14x1.5 exagonal nut (code 523017), washer (code 523006). Standard ports: M10 threads depth 19 mm.

MANDATA
OUTLET

ASPIRAZIONE
INLET

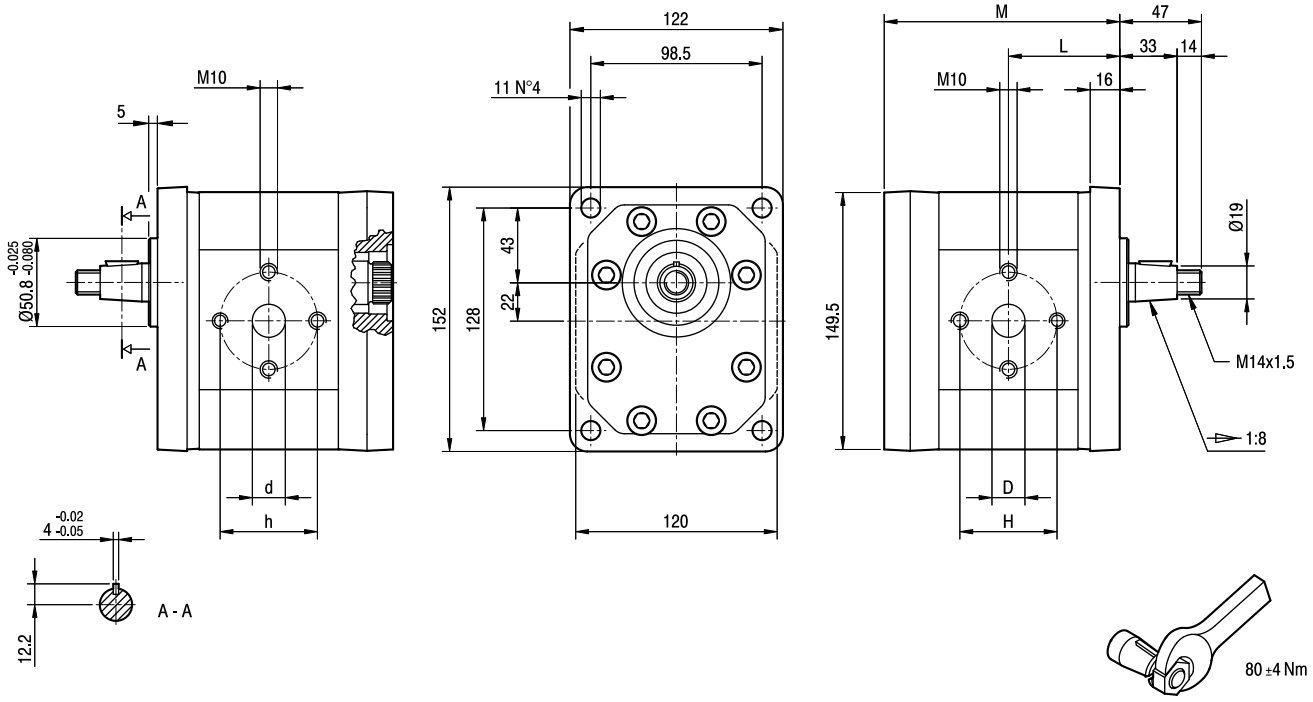

TIPO *TYPE*	CILINDRATA *DISPLACEMENT*	PORTATA a 1500 giri/min *FLOW at 1500 rev/min*	PRESSIONI MASSIME *MAX PRESSURE*			VELOCITà MASSIMA *MAX SPEED*	DIMENSIONI *DIMENSIONS*					
			P_1	P_2	P_3		L	M	d	D	h	H
	cm^3/giro [cm^3/rev]	litri/min [litres/min]	bar	bar	bar	giri/min [rpm]	mm	mm	mm	mm	mm	mm
GHPA3-**D**-30	20	29	280	295	310	3500	64	135,5	19	27	56	56
GHPA3-**D**-33	22	31	280	295	310	3500	64,5	136,5	19	27	56	56
GHPA3-**D**-40	26	37	280	295	310	3000	66	139,5	19	27	56	56
GHPA3-**D**-50	33	48	270	285	300	3000	68,5	144,5	19	27	56	56
GHPA3-**D**-60	39	56	260	275	290	3000	70,5	148,5	19	27	56	56
GHPA3-**D**-66	44	62	250	265	280	2800	72	151,5	27	27	51	51
GHPA3-**D**-80	52	74	230	245	260	2400	75	157,5	27	27	56	56
GHPA3-**D**-94	61	87	210	225	240	2800	78	163,5	27	33	51	62
GHPA3-**D**-110	71	101	200	215	230	2500	81,5	170,5	27	33	51	62
GHPA3-**D**-120	78	112	180	195	210	2300	84	175,5	27	33	51	62
GHPA3-**D**-135	87	124	160	175	190	2000	87	181,5	27	33	51	62