



Volumenstrom/ performance of air	max 410 m³/h
Druckdifferenz ΔP_a / pressure ΔP_a	max 320 Pa
Motor-Nennleistung / power out	90 W
Nennspannung / voltage	230 V
Nennstrom / current	0.76 A
Nennzahl / speed	2770 1/min
Frequenz / frequency	50 Hz
Frequenz regelbar bis Nennstrom / adjustable by frequency inverter	Nein / no
Schutzart / protection mode	IP54
Motorschutz / motor protection	ohne / none
Schalldruckpegel freiausblasend in 1 m Abstand gem. DIN 45635	
/ noise pressure level free-blowing 1 m behind the blower acc. DIN 45635	64 dB (A)
Gewicht / weight	ca.6 kg

Einphasenniederdruckventilator, rechtsdrehend;
Motor 2E 56 K40-2; mit Kondensator;
Schutzart IP 54; Iso-Kl. F;
Rad TLR 120x52x8:

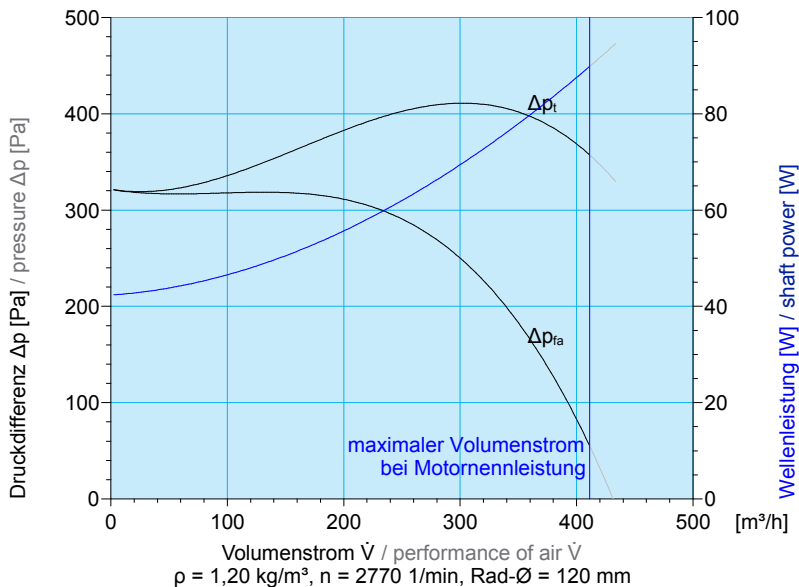

Abmessungen/ Measurements

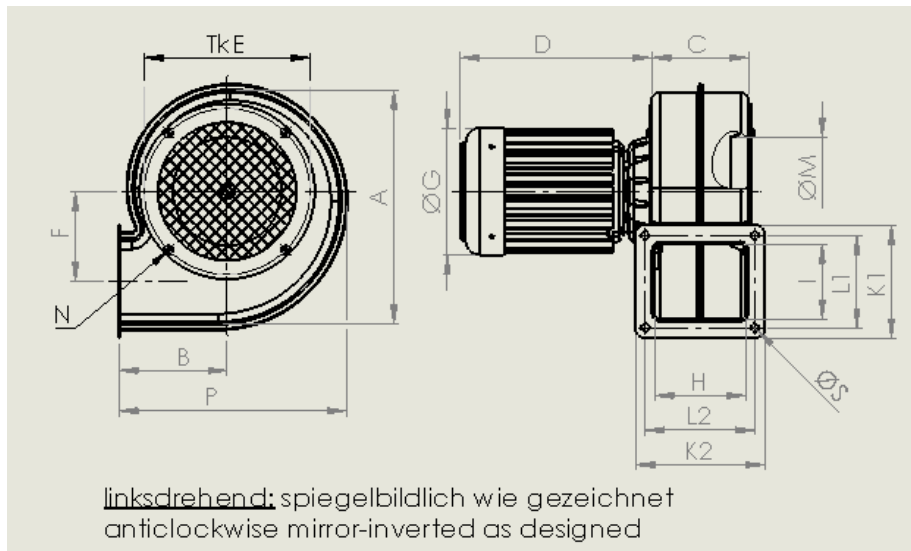

A	201
B	94
C	84
D	166
E	144
F	78
G	110
H	79
I	65
K1	98
K2	112
L1	80
L2	95
M	94
N	M5
P	197
S	$\varnothing 7$

**Produktinformationen gemäß Verordnung (EG) 640/2009 und Verordnung (EU) 4/2014
(Öko-Design-Richtlinie / umweltgerechte Gestaltung von Elektromotoren)**

nicht relevant

**Produktinformationen gemäß Verordnung (EU) Nr. 327/2011 vom 30.03.2011
(Öko-Design-Richtlinie / umweltgerechte Gestaltung von Ventilatoren)**

nicht relevant