

Dimension (en mm) et poids


Type de pompe	DN	Ø	h1	h2	h3	Kg
4SR 8/32 – F-PD	1."	98	1247	590	1837	32.9



4SR-F

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

1	CORPS DE REFOULEMENT	Acier inox AISI 304, coulé, avec orifice de refoulement taraudé ISO 228/1
2	CLAPET ANTI-RETOUR	Acier inox AISI 304
3	LANTERNE	Acier inox AISI 304, dimensionnée aux normes NEMA
4	ROUE	Delrin
5	DIFFUSEUR	Noryl
6	BOÎTE PORTE-DIFFUSEURS	Acier inox AISI 304
7	ARBRE POMPE	Acier inox AISI 304
8	PALIER POMPE	Partie fixe en technopolymère spécial et partie mobile en acier inox AISI 316L revêtue d'oxyde de chrome pour résister au sable
9	MANCHON D'ACCOUPLEMENT	Acier inox AISI 316L jusqu'à 2.2 kW ; Acier inox AISI 304 pour puissances supérieures
10	CREPINE	Acier inox AISI 304
11	GOULOTTE DE CABLE	Acier inox AISI 304
12	MOTEUR 4"	4PD = moteur en bain d'huile rebobinable 4PS = moteur encapsulé en bain d'eau

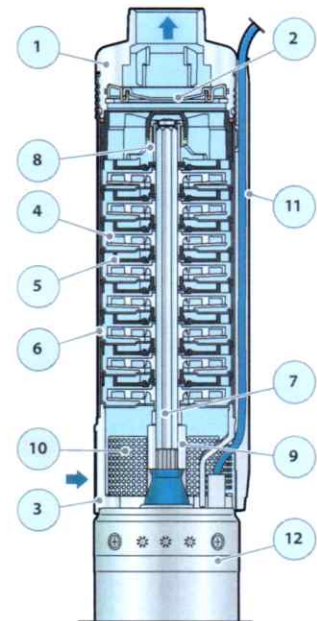

4SR-N

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

1	CORPS DE REFOULEMENT	Acier inox AISI 304, coulé, avec orifice de refoulement taraudé ISO 228/1
2	CLAPET ANTI-RETOUR	Acier inox AISI 304
3	LANTERNE	Acier inox AISI 304, dimensionnée aux normes NEMA
4	ROUE	Noryl
5	DIFFUSEUR	Noryl
6	BOÎTE PORTE-DIFFUSEURS	Acier inox AISI 304
7	ARBRE POMPE	Acier inox AISI 304
8	PALIER POMPE	Partie fixe en technopolymère spécial et partie mobile en acier inox AISI 316L revêtue d'oxyde de chrome pour résister au sable
9	MANCHON D'ACCOUPLEMENT	Acier inox AISI 316L jusqu'à 2.2 kW ; Acier inox AISI 304 pour puissances supérieures
10	CREPINE	Acier inox AISI 304
11	GOULOTTE DE CABLE	Acier inox AISI 304
12	MOTEUR 4"	4PD = moteur en bain d'huile rebobinable 4PS = moteur encapsulé en bain d'eau

