
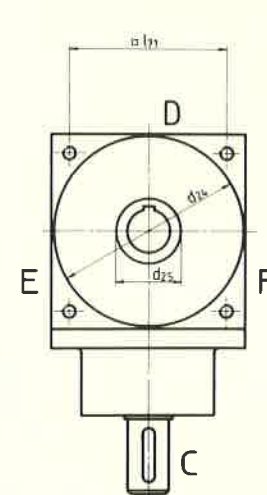
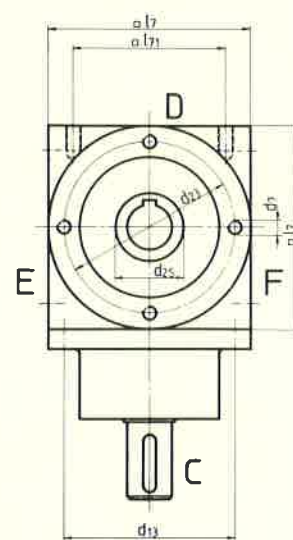


Typ H 1 / 2 / 25

Typ H 23

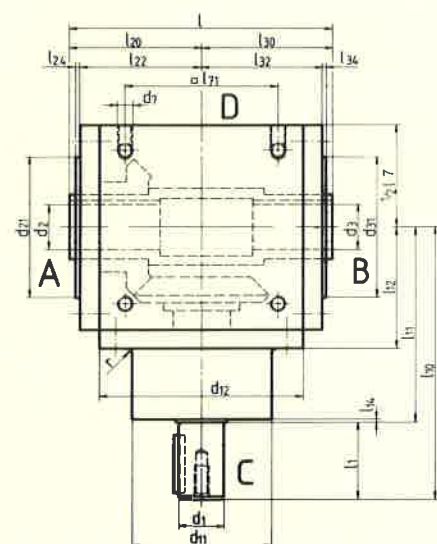


Typ	i	d ₁	d ₂	d ₃	d ₇	d ₁₁	d ₁₂	d ₁₃	d ₂₁	d ₂₃	d ₂₄	d ₂₅	d ₃₁	l	l ₁	l ₇
H 1	1	18 _{j6}	18 _{H7}	18 _{H7}	M 8	60 _{f7}	90	75	60 _{f7}	75	30	30	60 _{f7}	124	35	90
	1,5															
	2															
	3	12 _{j6}														
	4															
	5															
	6															
H 2	1	25 _{j6}	25 _{H7}	25 _{H7}	M 10	80 _{f7}	120	100	80 _{f7}	100	40	80 _{f7}	170	45	120	
	1,5															
	2															
	3	20 _{j6}				70 _{f7}								35		
	4															
	5	15 _{j6}														
	H 23	1				32 _{j6}								32 _{H7}		32 _{H7}
1,5																
2																
3		28 _{j6}	85													
4																
5		24 _{j6}														
6																
H 25	1	35 _{j6}	35 _{H7}	35 _{H7}	M 12	110 _{f7}	160	135	110 _{f7}	135	50	110 _{f7}	206	60	160	
	1,5															
	2															
	3	28 _{j6}				100 _{f7}										
	4															
	5	24 _{j6}														
	6															

Wellenpassungen: j 6
Wellenzentrierung: DIN 332 Blatt 2
Paßfedernuten: DIN 6885 Blatt 1
Gewindetiefe: 2 x ϕ bzw. Flanschdicke

Shaft tolerances: j 6
Shaft centring: DIN 332 page 2
Keys and keyways: DIN 6885 page 1
Depth of thread: $2 \times \phi$ or flange thickness

Tolérance des arbres: j 6
Centrages selon: DIN 332 page 2
Rainure de clavette selon: DIN 6885 page 1
Profondeur du taraudage égale à: $2 \times \varnothing$ c.a.d.
épaisseur bride



Lieferbare Sonderübersetzungen
l=1,25; 1,75; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5
andere Übersetzungen auf Anfrage
Befestigungsgewinde Seite A+B+C serienmäßig
Seite D, E+F nach Angabe
Mehrwellengetriebe siehe Seite 34-36

Available non-standard ratios
i=1,25; 1,75; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5
other ratios on request
Tapped mounting holes standard on sides
A + B + C,
Sides D, E + F on request
For multi shaft gearboxes see pages 34–36

Rapports spéciales livrables
 I = 1,25; 1,75; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5
 D'autres rapports sur demande.
 Trôus de fixation côte A + B + C = standard.
 Côtes D, E et F selon indications.
 Pour des renvois d'angle à plusieurs
 arbres voir page 34-36

Typ	i	l ₁₀	l ₁₁	l ₁₂	l ₁₄	l ₂₀	l ₂₂	l ₂₄	l ₃₀	l ₃₂	l ₃₄	l ₇₁	r	Paßfeder / Keyways Rainure de clavette	
														d ₁	d ₂ , d ₃
H 1	1	122	87	55	2	62	55	2	62	55	2	70	1	6 x 6 x 25	b = 6 JS
	1,5														
	2														
	3	132	97											4 x 4 x 25	
	4														
	5														
6															
H 2	1	162	117	75	2	85	77	3	85	77	3	100	1	8 x 7 x 36	b = 8 JS
	1,5														
	2														
	3	172	127											6 x 6 x 36	
	4														
	5														
6	162														
H 23	1	180	130	85	2	87	85	-	87	85	-	110	2	10 x 8 x 45	b = 10 JS
	1,5														
	2														
	3	195	145											8 x 7 x 45	
	4														
	5														
6															
H 25	1	212	152	95	2	103	95	3	103	95	3	120	2	10 x 8 x 45	b = 10 JS
	1,5														
	2														
	3	232	172											8 x 7 x 45	
	4														
	5														
6															