
MP 77

Servomotori C.C. - Coppia da 2.8Nm a 8Nm
D.C. Servomotor - Torque from 2.8Nm to 8Nm


CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Servomotori C.C. a norme CEI ed IEC.
- 4 poli - magnete permanente.
- Grado di protezione IP54.
- Isolamento classe F e H.
- Morsettiera.

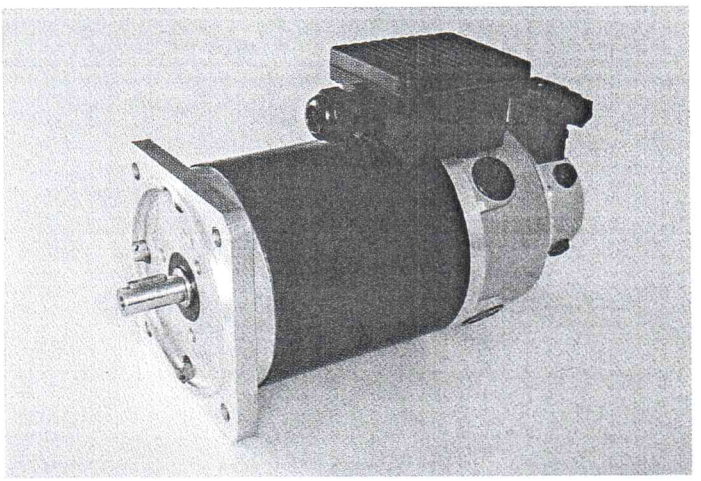


MAIN FEATURES

- D.C. servomotors according to CEI and IEC standards.
- 4 poles - permanent magnet.
- Degree of protection IP54.
- Insulation F and H class.
- Terminal board.

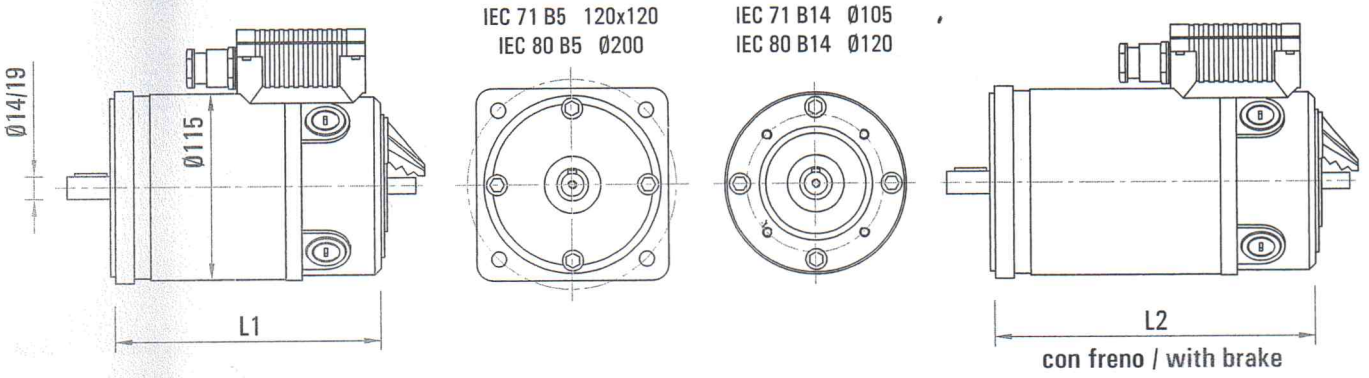

Tipo / Type	L1	L2	Coppia a rotore bloccato / Continuous stall torque	Tensione a / Voltage at 1000min^{-1}
MP 77S	192	227	2.8 Nm	30V - 40V - 53V - 80V - 107V
MP 77M	222	257	4.1 Nm	30V - 40V - 53V - 80V - 107V
MP 77L	252	287	5.5 Nm	30V - 40V - 53V - 80V - 107V
MP 77XL	307	342	8 Nm	40V - 53V - 80V - 107V

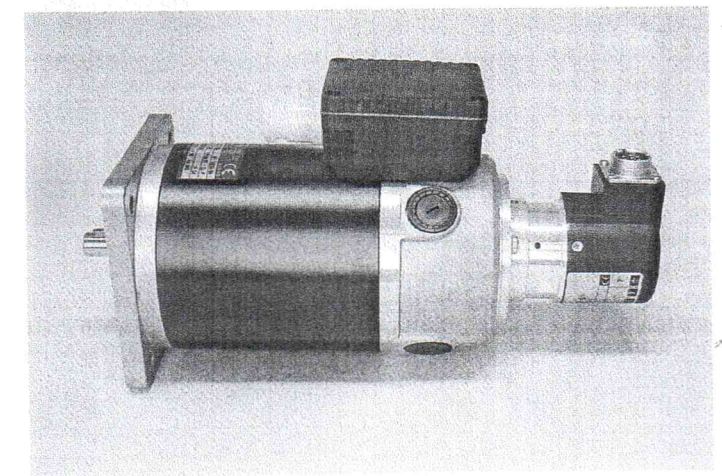

OPZIONI :

- Flange e alberi speciali
- Freno di sicurezza interno o esterno
- Dinamo tachimetrica
- Encoder
- Cavo

OPTIONS :

- Special shafts and flanges
- Inside or external safety brake
- Tachogenerator
- Encoder
- Cable