Midi-Aufbauleuchten / EvoSIGNAL

# Midi TwinFLASH 12/24VAC/DC YE




| | |
|---|---|
| **Art.Nr.:** | **261.320.70** |
| **Serie:** | **EvoSIGNAL** |

| MECHANISCHE DATEN | |
|---|---|
| Höhe | 130 mm |
| Durchmesser | 85 mm |
| Materialien | PC<br>PC/ABS |
| Kalottenfarbe | Gelb |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Schutzart | IP66 |
| Anschluss | PushIn-Klemme |
| Litzenquerschnitt minimal | 0,25mm² / 24AWG |
| Litzenquerschnitt maximal | 1,50mm² / 16AWG |
| Befestigungsart | Adapter erforderlich |
| Betriebstemperatur minimal | -30°C |
| Betriebstemperatur maximal | +60°C |
| Gewicht mit Verpackung | 188 g |
| Produktgewicht | 146 g |

| ELEKTRISCHE DATEN | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 12V<br>24V |
| Betriebsspannungsart | AC/DC |
| Betriebsspannungsfrequenz | 50Hz |
| Betriebsspannungstoleranz | +/- 10% |
| Bemessungsbetriebsspannung | 12 VDC |
| Bemessungsbetriebsstrom | 150 mA |
| Bemessungseinschaltstrom | 1A |
| Schutzklasse | Schutzklasse 2 |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Überspannungskategorie | III |

| OPTISCHE DATEN | |
|---|---|
| Lichtquelle | LED |
| Leuchtfarbe | Gelb |
| Optisches Signalbild | Blitz<br>EVS<br>TwinFlash |
| Blitzfrequenz | 1 Hz |
| Lebensdauer optisch | min. 50.000 h |
| Puls- & Pausendauer [ms] | 28ON, 164OFF, 28ON, 744OFF |

| ZULASSUNGSDATEN |
|---|

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Aufbauleuchten / EvoSIGNAL

# Midi TwinFLASH 12/24VAC/DC YE

| | |
|---|---|
| Konform mit CE | Ja |
| Konform mit RoHS-Richtlinie | Ja |
| WEEE | Ja |
| Konform mit ATEX-Richtlinie | Nein |
| Konform mit CCC | Nein |
| Konform mit UL | cULus |
| UL Type Rating | Type 12 |
| Konform mit FCC | Nein |
| Konform mit IC | Nein |
| EAC Zertifikat vorhanden | Ja |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I | Nein |
| ICAO Zulassung | Nein |
| Konform mit DNV | Nein |
| Konform mit RoHS CN | Nein |
| Konform mit VdS | Nein |
| MTTF-Wert [Jahre] | 469 |

! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Midi-Aufbauleuchten / EvoSIGNAL

# Midi TwinFLASH 12/24VAC/DC YE

**MASSZEICHNUNG**

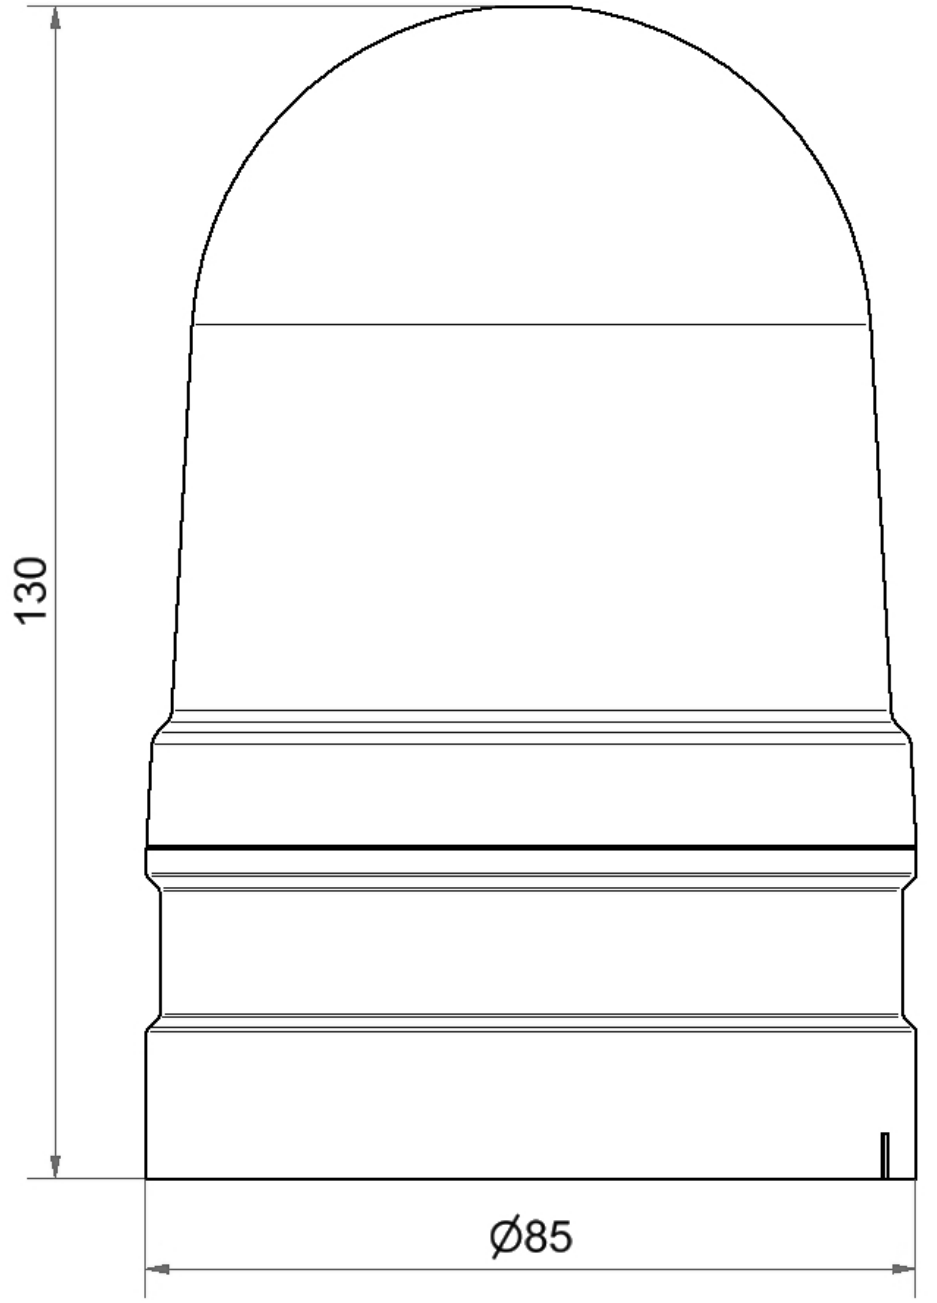


! Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.