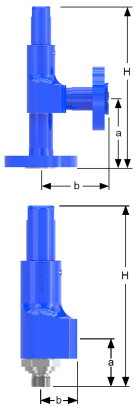
LESER
The-Safety-Valve.com

Allgemein	101	**Positionsnummer**	10	Back To Summary	**Kundenreferenz**	1	
	102	**Tag Nummer**			**LESER-Bestellcode** K7TK4XP2AX00V54V65L49MB8		Link

Betriebs-bedingungen	201	**Medium**	-	**Aggregatzustand**	-
	202	**Ansprechdruck**	8,00 bar-g	**CDTP**	8,09 bar-g
	203	**Fremdgegendruck konstant**	-	**Betriebstemperatur**	179 °C
	204	**Fremdgegendruck variabel**	-	**Eigengegendruck**	-

Ventildaten	301	**Artikelnummer**	4373.2603	**Anlüftung**	H3 Anlüftung, offen	 symbolische Darstellung
	302	**Ventiltype**	Konventionelle Ausführung	**Standardabmessungen (a, b, H)**	33 mm, 30 mm, 205 mm	
	303	**d_o**	10,0 mm	**Gewicht**		
	304	**Strömungsquerschnitt**	78,5 mm²	**Ausflußziffer (F) ASME | PED**	0,333 | 0,350 Standard	
	305	**Orifice gem. API 520**	nicht vorhanden	**Ausflußziffer (D/G) ASME | PED**	0,458 | 0,500 Standard	
	306	**Anschluss Eintritt**	Gewinde Außengewinde G 1/2"	**Anschluss Austritt**	Gewinde Innengewinde G 1/2"	
	307		PN 250		PN 160	
	308		ISO 228-1		ISO 228-1	
	309	**Eintrittsstutzenwerkstoff**	1.4104/430F - SS	**Tellerwerkstoff**	1.4122 - SS , gehärtet	
	310	**Austrittsgehäusewerkstoff**	1.4104/430F - SS	**Federwerkstoff**	1.4310 - Stainless Steel	
	311	**Spindelwerkstoff**	1.4021 - SS			

Zusätzliche Information	401	Ausführung wie Serialnummer 11118523

Opt.	501	**Farbgebung:**	P2A	RAL 5005, LESER blau (LID 1608.03)	Brutto	0,00	EUR

Kennz.	601	**Markierungsübersicht**	Art Mk. Link		Platz der Markierung Link		
	602	**Spezifikation der 2. Markierung**	M25	Kennzeichnung mit Anhänger (Folie / Papier)	Brutto	0,00	EUR
	603	**2. Markierung, Zeile (1)**		75443790435 - Com.: 63045	Brutto	0,00	EUR