Serviços Hidráulicos
Pochini Comércio e Serviços Hidráulicos Ltda

FOX
ITÁLIA
ISO 9001

Pressostato K5

regulagem de pistão

Características:

Este pressostato Série K5 permite através de um micro interruptor comutar o contato de acordo com um valor predeterminado de pressão.
Seu corpo de alumínio anodizado permite sua conexão por uma rosca 1/4 BSP ou em módulo CETOP.
Pode ser montado em qualquer posição.
Temperatura de trabalho -20ºC a +80ºC.
Freqüência de comutação 120 ciclos/min.
Precisão de comutação: ±1% do valor selecionado.
Histeresis de 10% do valor selecionado.
Peso 0,35 Kg.
Conexão elétrica segundo norma DIN 43650.
Proteção elétrica IP 65 DIN 40050.
Tensão 250 VCA - 5 Amp. máx.
250 VCC - 0,25 Amp. máx.
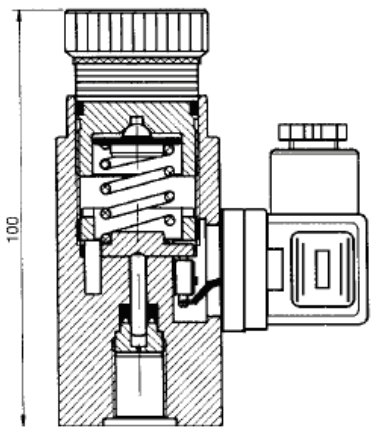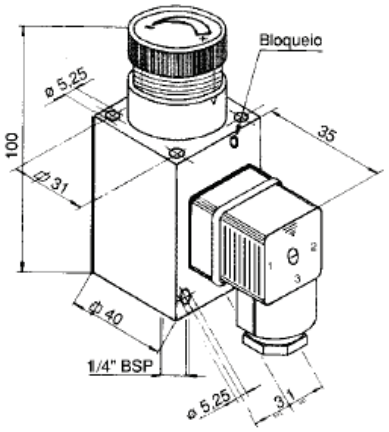
TIPO	FAIXA DE MEDIÇÃO	PRESSÃO MÁX.
K 53 P	2 > 40 BAR	200 BAR
K 54 P	5 > 100 BAR	300 BAR
K 55 P	20 > 200 BAR	400 BAR
K 57 P	30 > 300 BAR	500 BAR
K 59 P	40 > 400 BAR	600 BAR