
ESTE PLANO ANULA LOS ANTERIORES FECHA: 04/09/2018

SISTEMA DE EMBALAJE:


1.- MODULO BASICO DE EMBALAJE S/PL.:	09EM1320 POS.5

2.- MODULO COMPLETO:

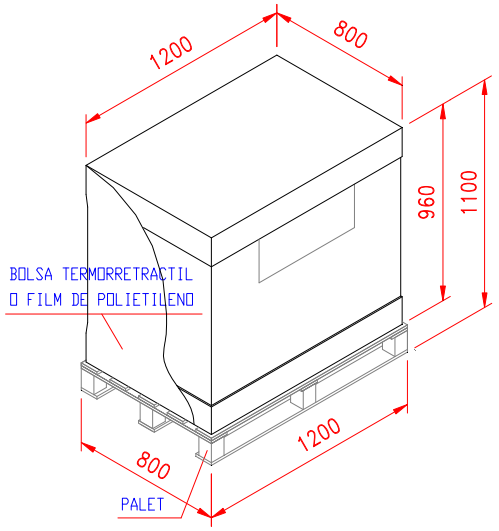

12x7 MOT./CAJA

84 MOT./PALET

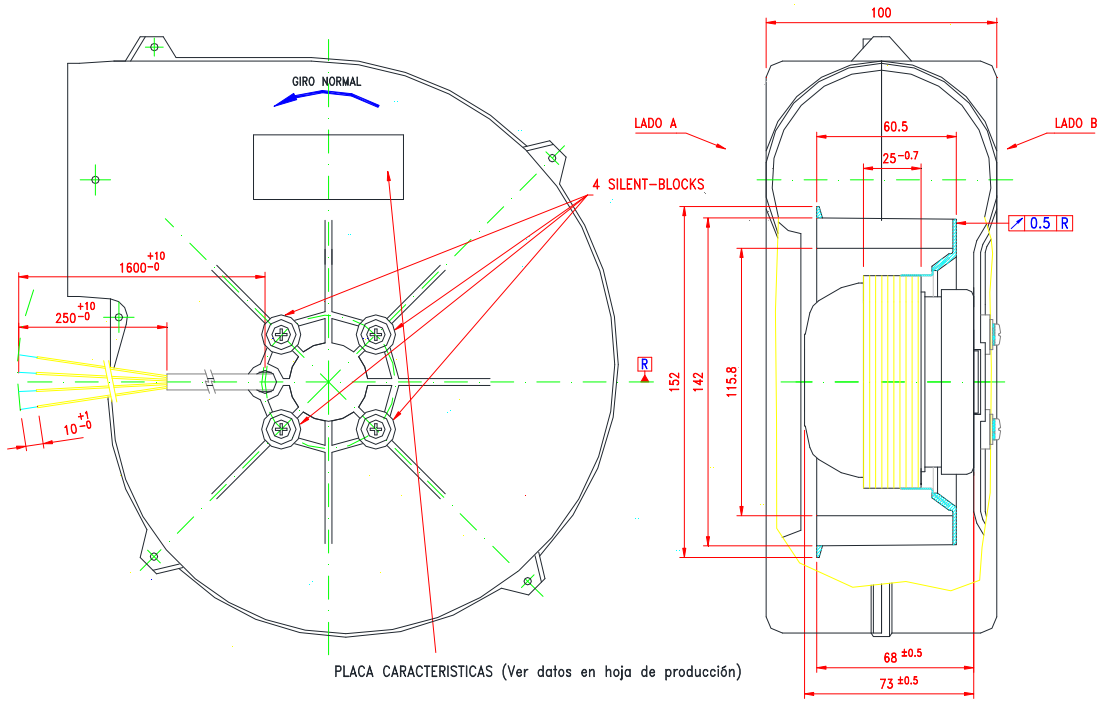

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y OBSERVACIONES:


1.-	CARAC. IMPRESAS EN
2.-	FIJ. VOLUTA-MOTOR: 4 TORNILLOS PHILIPS DE CABEZA ALOMADA M4x16mm. INOX. + 4 ARANDELAS PLANAS Ø4xØ12x1mm. INOX.
3.-	4 ARANDELAS DIN 127 M4 INOX. + 4 CASQUILLOS SILENT-BLOCK + 4 CASQUILLOS METALICOS PARA SILENT-BLOCK.
4.-	FIJACION 2 PARTES DE LA VOLUTA: 5 TORNILLOS CHAPA ALOMADOS 4.2x9.5 INOX. CON PIVOTE
5.-	

TERMINALES Y ESQUEMA ELÉCTRICO:

- TERMINALES:

- TODOS LOS CABLES CON PUNTAS ESTAÑADAS.

- ESQUEMA DE CONEXIONES:



- RESISTENCIAS: D. PRINCIPAL1: 85 ±10 Ω D. PRINCIPAL2: Ω
D. AUX.1/FASE R: 130 ±15 Ω D. AUX. 2/FASE S: Ω D. AUX. 3/FASE T: Ω

- CONDENSADOR: 3µF-450V.

TIPO DE MOTOR: VMC 25-2/140-60 RMP 147 230V./50-60Hz.

MONTAJE S/PL.:	01MO1618 POS.2		
CLASE DE AISLAMIENTO:	CLASE B	RANURAS:	16

NOTA:

Nº. MODIF.	MODIFICACION	FECHA	SOLICITADO
1968	SE MOD. LONGITUD CONEXIÓN Y DATOS A 60HZ.	02/07/2018	COMERCIAL

emc

Dibujado:	E.VILALTA	Denominación:	Plano nº: 5504206100-05
Fecha:	19/06/2008	RF2C-140/060 K147 S-2061	
Comprobado:	J.SERRAT		Req.: 55042061