



2/2-Wege Magnetventil

NC - Ventil in Ruhestellung geschlossen (Standard)

NO - Ventil in Ruhestellung geöffnet (optional)

Zwangsgesteuertes Membranventil.

Für den Betrieb ist keine Mindestdruckdifferenz notwendig.

Im Standard (NC) schließt das Ventil mit Federkraft

■ Magnetventil für gasförmige und flüssige Medien

TECHNISCHE DATEN

Steuerungsart	Zwangsgesteuert, ohne Druckdifferenz schaltend																							
Konstruktion	Sitzventil mit Membrandichtung																							
Anschluss	Muffenanschluss G1/4 - G2 DIN ISO 228/1 (BSP) Weitere Anschlussarten wie NPT auf Anfrage																							
Einbaulage	mit stehendem Antrieb																							
Druckbereich	0 - 16 bar (siehe Tabelle Seite 2)																							
Durchflussmedium	Saubere, neutrale, gasförmige und flüssige Medien																							
max. Viskosität	22 mm²/s																							
Temperaturbereich	Medium: -10 °C / +80 °C Umgebung: -10 °C / +50 °C Unter Berücksichtigung weiterer Einflussparameter																							
Ventilgehäuse	Messing 2.0402 Edelstahl 1.4581																							
Metall. Innenteile	Messing und Edelstahl																							
Dichtung	NBR, FKM, EPDM																							
Anschlussspannung	AC~ 24V, 110V, 230V DC= 12V, 24V Weitere Anschlussspannungen auf Anfrage verfügbar																							
Spannungstoleranz	-10% / +10%																							
Leistungsaufnahme	<table><tr><td>.032 = 11 Watt</td><td>.148 = 10 Watt</td><td>Ex</td></tr><tr><td>.012 = 18 Watt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>.702 = 25 Watt</td><td>.808 = 24 Watt</td><td>Ex</td></tr><tr><td>.692 = 25 Watt</td><td></td><td></td></tr><tr><td>.322 = 30 Watt</td><td>.328 = 24 Watt</td><td>Ex</td></tr><tr><td>.242 = 46 Watt</td><td>.248 = 30 Watt</td><td>Ex</td></tr><tr><td>.272 = 100 Watt</td><td>.278 = 47 Watt</td><td>Ex</td></tr></table>			.032 = 11 Watt	.148 = 10 Watt	Ex	.012 = 18 Watt			.702 = 25 Watt	.808 = 24 Watt	Ex	.692 = 25 Watt			.322 = 30 Watt	.328 = 24 Watt	Ex	.242 = 46 Watt	.248 = 30 Watt	Ex	.272 = 100 Watt	.278 = 47 Watt	Ex
.032 = 11 Watt	.148 = 10 Watt	Ex																						
.012 = 18 Watt																								
.702 = 25 Watt	.808 = 24 Watt	Ex																						
.692 = 25 Watt																								
.322 = 30 Watt	.328 = 24 Watt	Ex																						
.242 = 46 Watt	.248 = 30 Watt	Ex																						
.272 = 100 Watt	.278 = 47 Watt	Ex																						
Schutzart	IP65 nach DIN 60529																							
Einschaltdauer	100% ED-VDE 0580																							
Anschlussart	Gerätestecker DIN 43650, Klemmkasten, Kabelende																							
Ex-Schutz	gem. 2014/34/EU (ATEX)																							



VENTIL-MERKMALE

- Schaltet ohne Druckdifferenz
- Hohe Lebensdauer
- Einfaches, kompaktes Ventildesign
- Zuverlässige, belastbare Dichtelemente
- Langfristige Verfügbarkeit von Ersatzteilsets

SCHALTFUNKTION

NC – stromlos geschlossen



NO – stromlos geöffnet



ANSCHLUSSPLAN

Für AC/DC Spulen

Für DC Spulen mit intergr. Gleichrichter



ZERTIFIKATE




TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

G	Sitz Ø mm	Kv-Wert m³/h	Standardtype	max. Druck bei Magnettype					
				.032	.012	.702	.322	.242	.272
1/4	13,5	1,8	.4321/..01/	0-10	0-16	0-16	-	-	-
3/8	13,5	3,6	.4322/..01/	0-10	0-16	0-16	-	-	-
1/2	13,5	3,9	.4323/..01/	0-10	0-16	0-16	-	-	-
3/4	27,5	10,8	.4324/..01/	0-6	0-10	0-16	-	-	-
1	27,5	13,0	.4325/..01/	0-6	0-10	0-16	-	-	-
1 1/4	40	22,0	.4326/..01/	-	-	-	0-10	0-16	0-16
1 1/2	40	25,0	.4327/..01/	-	-	-	0-10	0-16	0-16
2	50	30,0	.4328/..01/	-	-	-	0-6	0-16	0-16


Die Kv-Werte in der Tabelle gelten für das größere Magnetsystem

G	Sitz Ø mm	Kv-Wert m³/h	Standardtype	max. Druck bei Magnettype ATEX				
				.148	.808	.328	.248	.278
1/4	13,5	1,8	.4321/..01/	0-10	0-16	-	-	-
3/8	13,5	3,6	.4322/..01/	0-10	0-16	-	-	-
1/2	13,5	3,9	.4323/..01/	0-10	0-16	-	-	-
3/4	27,5	10,8	.4324/..01/	0-5	0-16	-	-	-
1	27,5	13,0	.4325/..01/	0-5	0-16	-	-	-
1 1/4	40	22,0	.4326/..01/	-	-	0-3	0-10	0-16
1 1/2	40	25,0	.4327/..01/	-	-	0-3	0-10	0-16
2	50	30,0	.4328/..01/	-	-	0-3	0-6	0-16

Die Kv-Werte in der Tabelle gelten für das größere Magnetsystem

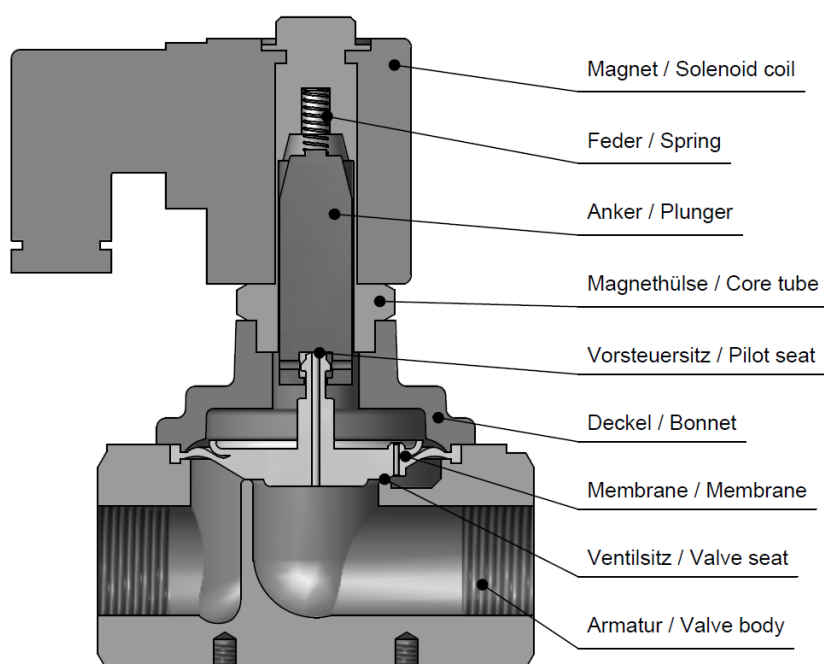

ABMESSUNGEN

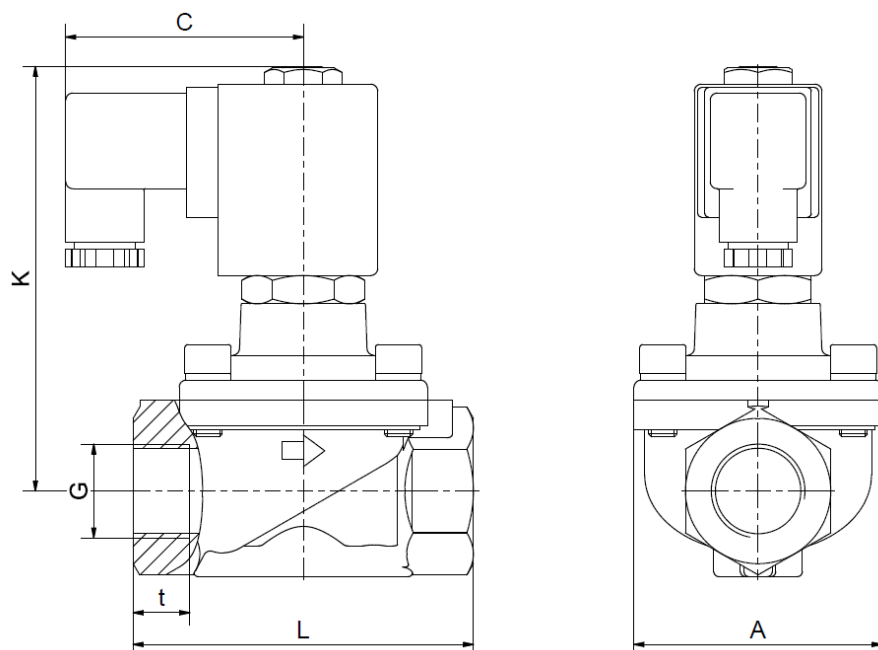

Magnet	.032 / .012 / .148					.702 / .692 / .808				
Type	4321	4322	4323	4324	4325	4321	4322	4323	4324	4325
G	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1/4	3/8	1/2	3/4	1
A	48	48	48	70	70	48	48	48	70	70
C	61	61	61	61	61	67	67	67	67	67
K	86	86	86	96	96	104	104	104	156	156
L	67	67	67	96	96	67	67	67	96	96
t	12	12	13	16	16	12	12	13	16	16
kg	0,85	0,8	0,8	1,5	1,4	1,1	1,1	1,0	1,8	1,7

*Abweichendes Maß "C" bei ATEX-Spulen

Magnet	.322 / .328			.242 / .248			.272 / .278		
Type	4326	4327	4328	4326	4327	4328	4326	4327	4328
G	1 1/4	1 1/2	2	1 1/4	1 1/2	2	1 1/4	1 1/2	2
A	96	96	112	96	96	112	96	96	112
C	77	77	77	93	93	93	107	107	107
K	173	173	179	196	196	205	243	243	251
L	140	140	168	140	140	168	140	140	168
t	22	22	25	22	22	25	22	22	25
kg	4,8	4,5	5,8	6,2	5,9	7,2	10,2	9,9	11,3

*Abweichendes Maß "C" bei ATEX-Spulen

INFORMATIONEN

- Bitte beachten Sie unbedingt die Installations- und Sicherheitshinweise in unseren Betriebs- und Serviceanleitungen.
- Notwendige Bestellangaben: Ventiltyp, Funktion NC/NO, Druckbereich, Anschluss, Nennweite, Medium, Durchflussmenge, Medium, Mediums- und Umgebungstemperatur, Anschluss-Spannung.
- **Hinweise zur Erwärmung und Leistung von Magnetspulen sind dem entsprechenden Datenblatt "Spulen" zu entnehmen.**
- **Detaillierte produktspezifische Zeichnungen und weitere technische Angaben werden im Auftragsfall zur Verfügung gestellt.**

BITTE BEACHTEN

Der jeweilige Einsatzfall ist entscheidend für die Ventilausführung, wobei als wesentlicher Faktor hierbei die Beständigkeit der Werkstoffe gegenüber dem Betriebsmedium hervorzuheben ist. Maßgebend für die richtige Werkstoffauswahl ist das Wissen über die Konzentration, Temperatur und den Grad der Verunreinigung des Mediums. Weitere Kriterien sind der Betriebsdruck und max. Volumenstrom, denn ebenso wie hohe Temperaturen sind auch hohe Drücke und Strömungsgeschwindigkeiten bei der Werkstoffauswahl zu beachten.

Alle Werkstoffe unserer Ventile, sei es für Gehäuse, Dichtungen oder Magnete, werden entsprechend den unterschiedlichen Anwendungsbereichen sorgfältig ausgewählt. Alle Angaben sind unverbindlich und dienen zur Orientierung. Garantieforderungen können daraus nicht abgeleitet werden.

BESTELLNUMMERNSYSTEM

Typ	Anschluss		Gehäuse	Dichtung		Magnet		Option
. 43	2 3	/	1 0	0 1	/	. 0 1	2	- X X

21	G 1/4
22	G 3/8
23	G 1/2
24	G 3/4
25	G 1
26	G 5/4
27	G 6/4
28	G 2

08	Edelstahl 1.4581
10	Messing 2.0402
01	NBR
02	FKM
06	EPDM

03	15 VA / 11 W
01	24 VA / 18,5 W
14	8,5 VA / 10 W
70	25 W
69	25 W
32	30 W
24	46 W
27	100 W

2	Standard IP65
8	2014/34/EU (ATEX)

NO	stromlos geöffnet
HA	Handnotbetätigung
EA	Endschalter
OF	gereinigt