

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

ETICHETTA
LABEL

IMTT

TB 110/130° C TYPE LS1 7045

N.C. C-2 16(2.5)A/250V~
N.O. C-1 0.5A/250V~



0497 Categoria IV

WW/YYP

T85

541725

TEMPERATURA INTERVENTO
SWITCHING POINT

110/130⁺⁰₋₆ °C

SICUREZZA POSITIVA
FAILE SAFE

NO

DIFFERENZIALE
SWITCHING DIFFERENTIAL
MAX. TEMPERATURA TESTA
MAX. BODY TEMPERATURE

15 ±8

T85 °C

MAX TEMPERATURA BULBO
MAX BULB TEMPERATURE

150 °C

RAGGIO MIN. CURVATURA CAPILLARE
MIN. CAPILLARY BENDING RADIUS

5 mm.

PORTATA CONTATTI
CONTACTS RATING

(C-2) 15(2.5)A /250V~
(C-1) 0.5A/250V~


EFFETTO TEMPERATURA AMBIENTE
AMBIENT TEMPERATURE EFFECT

-0.22 °C/°C (*)

FLUIDO CONTROLLATO
CONTROLLED MEDIUM

ACQUA , OLIO
WATER , OIL

OMOLOGAZIONI
APPROVED BY





SCHEMA ELETTRICO
WIRING DIAGRAM


VALORI D'INTERVENTO CON TERMOSTATO A TEMPERATURA AMBIENTE DI 20 °C
SWITCHING POINT WITH THERMOSTAT AT AMBIENT TEMPERATURE = 20 °C

(*) VARIAZIONE DEL PUNTO DI INTERVENTO IN RAPPORTO ALLA
VARIAZIONE DAL VALORE DI RIFERIMENTO DELLA TEMPERATURA AMBIENTE
(*) CHANGE IN SWITCHING POINT REFERRED TO CHANGE
FROM REFERENCE OF AMBIENT TEMPERATURE

SIGILLATO CON VERNICE
PAINT SEALED

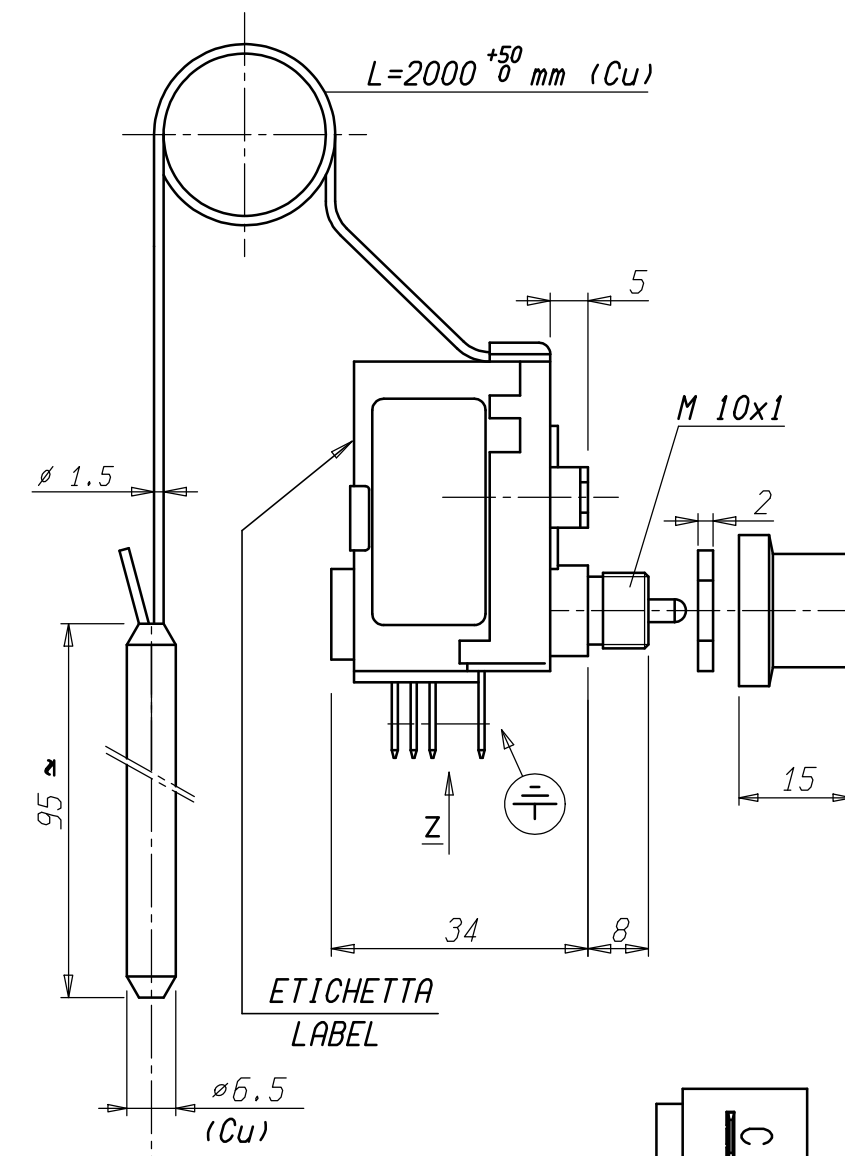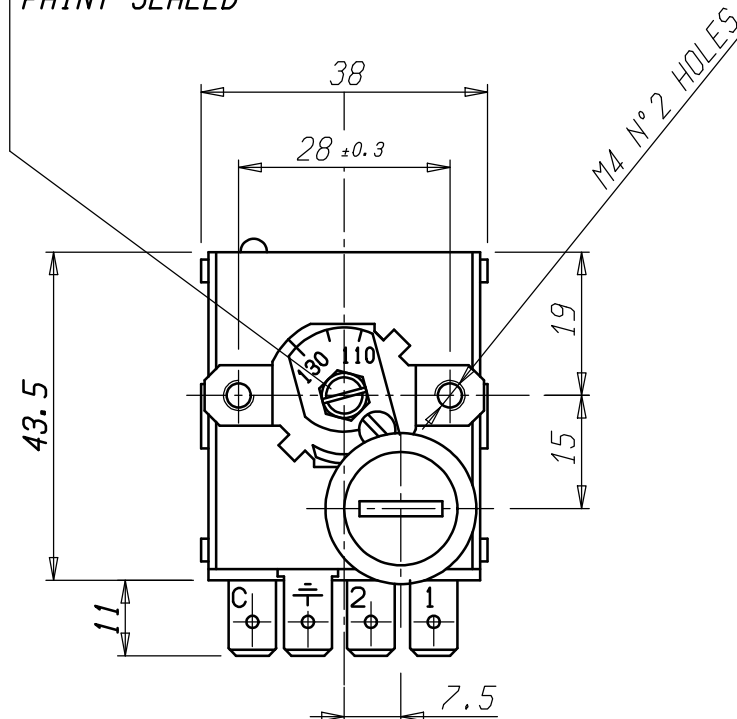

FASTON 6.3x0.8



VISTA Z
VIEW Z

AGGIORNAMENTO ETICHETTA E DISEGNO

Peso grezzo	Quote senza indicazione di tolleranza: precisione gruppo							Lunghezza lato minore			
	da 0 a < 6	da 6 a < 30	da 30 a < 120	da 120 a < 315	da 315 a < 1000	da 1000 a ≤ 2000	OLTRE 2000	da 0 a < 10	da 10 a < 50	da 50 a ≤ 100	OLTRE 100
Peso finito	A ±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	-	±1*	±30'	±20'	±10'
	B ±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2				
Progetto N°	C ±0.2	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4				

Diseg.	VITAGLIANO	16/12/11	Verif.	CAPITANIO	16/12/11
Scala	1:1	Sost. II PARI CODICE	Disegno/Codice	541725	IMTT Control System Srl
Denominaz.	DISPOSITIVO TERMICO DI INTERRUZIONE LS1				
A3	Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato o comunicato a terzi senza la nostra autorizzazione, come a termine di legge sui diritti d'autore				