


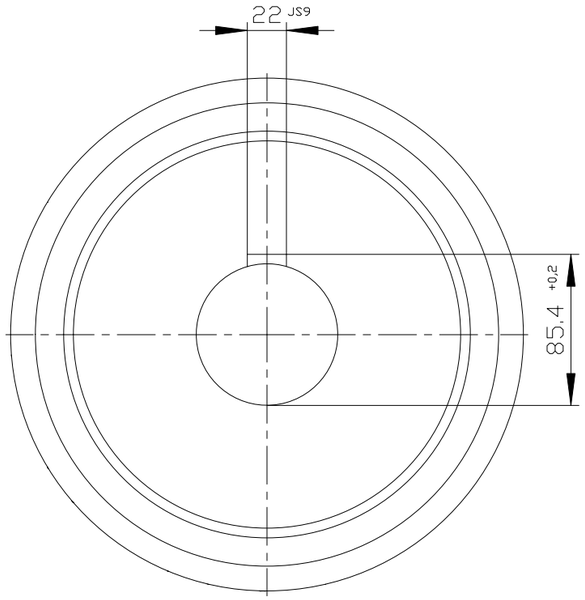


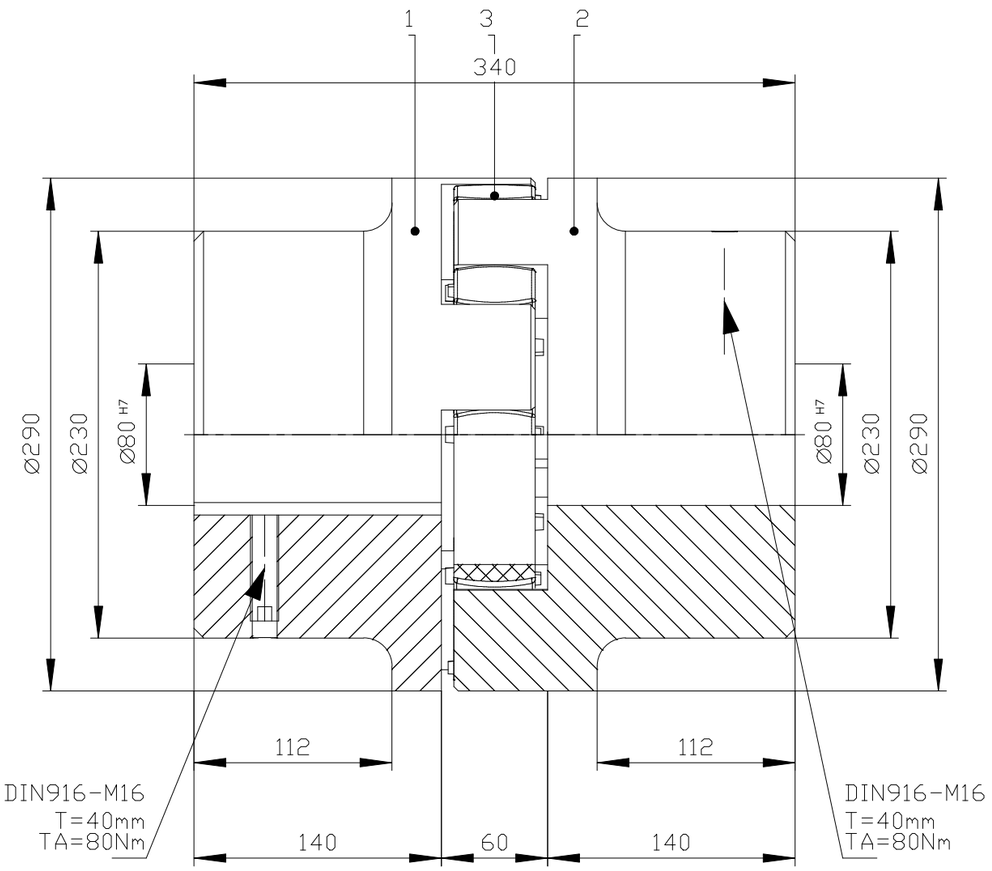

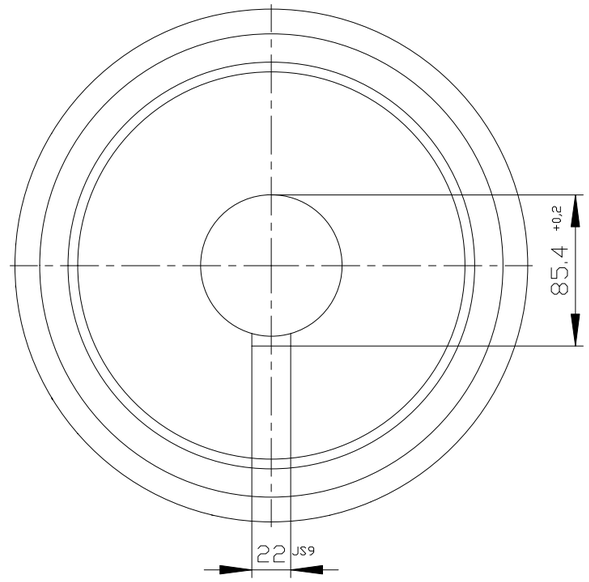



o

VB1.500.0224
V2.580.0224

Wuchten erforderlich ab einer Drehzahl von: 1976 U/min
Das Wuchten kann, je nach Anwendung, auch bei geringeren Drehzahlen erforderlich sein

Kupplungsdaten
Zahnkranz: 98 Sh-A=T-PUR
T KN = 10000 Nm T Kmax = 20000 Nm
Max. Drehzahl = 2600 U/min

Benennung			
Pos	Anz	Bestelldaten	Teile-Nr./Part-No.
03	1	ROTEX 125 Zahnkranz 98 Sh-A =T-PURÈ= lila	021251000042
02	1	ROTEX 125 GGG Nabe 1.0 Ï 80H7 Nut DIN 6885/1-JS9	021254008000
01	1	ROTEX 125 GGG Nabe 1.0 Ï 80H7 Nut DIN 6885/1-JS9	021254008000

MaÇ- und Konstruktionsª nderungen behalten wir uns vor
We reserve the right for modifications of dimensions and designs
Schutzvermerk ISO 16016 beachten
Note protection mark acc. to ISO 16016
Montageanleitung beachten
Note the assembly instructions
Alle Angaben ohne Gewª hr
This information is supplied without warranty

Massstab / Scale:

Format / Size: A3

ROTEX 125
Standard

ROTEX 125
Standard

	gezeichnet / drawn			Name	Lfd.-Nr. / Current number	Index / Rev.
Datum / Date	16/05/2024			M	SKIZZE	
Name	OTOOL	Gewicht / Weight				