


Wärmetauschertyp

**JAD X 9.88.08.85**  
**FF.PRO.SS**

Katalognummer

**0105-0033**

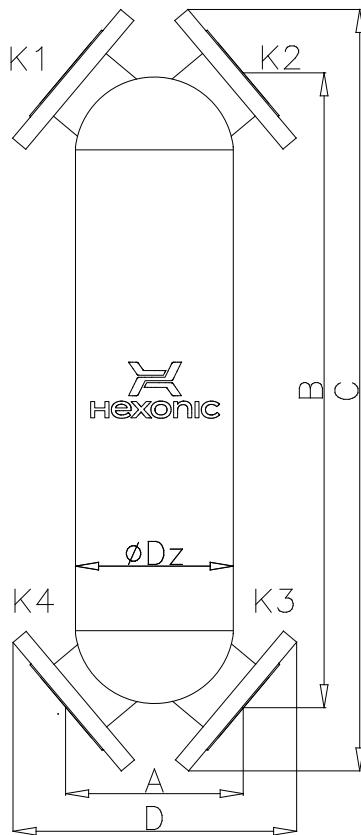

| Betriebsparameter  | Seite 1 | Seite 2 |     |
|--------------------|---------|---------|-----|
| Maximaler Druck    | 16      | 16      | bar |
| Max. Temperatur    | 200     | 200     | °C  |
| Min. Temperatur    | -25     | -25     | °C  |
| Gruppe Flüssigkeit | 2       | 2       |     |

#### Designdaten

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Wärmeübertragungsleistung Type | glatte Rohre 8,0 mm |
| Wärmeübertragungsleistung      | 6,2 m <sup>2</sup>  |
| Volumen Rohrseite              | 8,2 l               |
| Volumen Behälterseite          | 25,0 l              |
| Gewicht                        | 60,1 kg             |
| Materialgruppe                 | SS 17-12-2,5        |

#### Abmessungen

|    |           |
|----|-----------|
| A  | 253,0 mm  |
| B  | 1086,0 mm |
| C  | 1250,0 mm |
| D  | 390,0 mm  |
| Dz | 219,0 mm  |

#### Anschlussarten

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| K1 | Massiver Flansch DN100 PN16 TYP 01B |
| K2 | Massiver Flansch DN100 PN16 TYP 01B |
| K3 | Massiver Flansch DN100 PN16 TYP 01B |
| K4 | Massiver Flansch DN100 PN16 TYP 01B |

#### Standard Anordnung Anschlüsse

##### (Gegenstrom)

|                           |
|---------------------------|
| K1 - Eintritt warme Seite |
| K2 - Austritt kalte Seite |
| K3 - Eintritt kalte Seite |
| K4 - Austritt warme Seite |