



TOUCH
SCREEN 7"



INTERNET
OF THINGS




WIFI



USB



ETHERNET

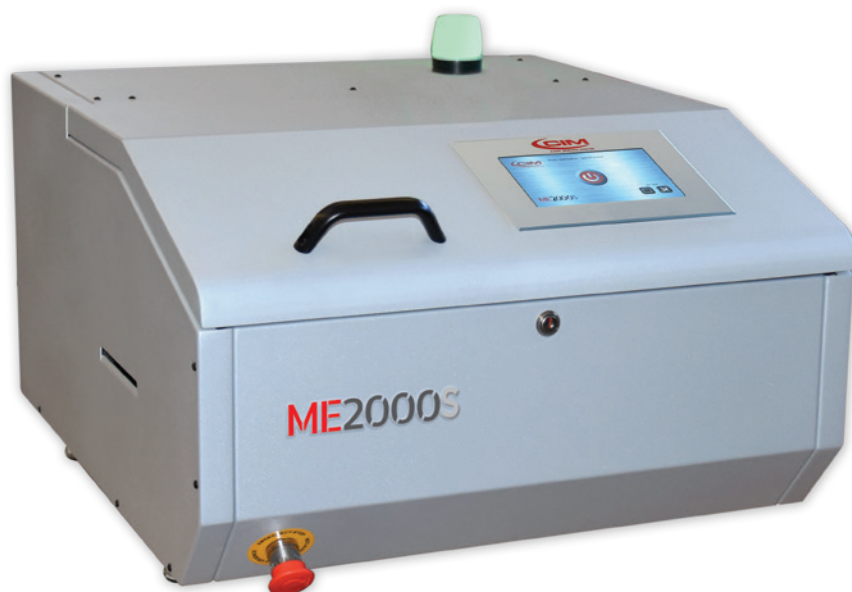

PUNZONATRICE PER TARGHETTE METALLICHE

ME1000S e ME2000S sono punzonatrici robuste ed affidabili progettate per personalizzare volumi elevati di targhette metalliche. Entrambe le soluzioni supportano una vasta gamma di dimensioni, forme e spessori inclusi acciaio inossidabile, alluminio, rame ed ottone. Con un aumento del 15% della velocità di produzione, un design completamente rinnovato e nuove funzionalità, **ME1000S e ME2000S** sono soluzioni innovative perfettamente integrabili in qualsiasi rete aziendale esistente.

Display a colori da 7 " touchscreen ad alta risoluzione

L'interfaccia utente touchscreen, dotata di icone e pulsanti attivabili con il semplice tocco delle dita permette di gestire tutte le funzioni della macchina attraverso un menu multilivello in modo semplice ed intuitivo.

Accesso e gestione da remoto nel rispetto dei requisiti IoT (Internet of Things)

- **Web service** Il set up della macchina e l'operatività sono interamente gestibili da remoto via web o tramite l'utilizzo di VNC (Virtual Networking Computing) client, attraverso un pc o altro dispositivo collegato alla rete aziendale.

- **Trasferimento dati** L'importazione e l'esportazione dei dati di produzione e l'aggiornamento della macchina sono gestibili da un qualunque dispositivo connesso alla macchina via Ethernet mediante l'utilizzo del protocollo FTP (file transfer protocol).

Connessioni USB (tipo A, tipo B), Ethernet e WiFi

la macchina può essere connessa ad un personal computer, per caricare i dati ed avviare la produzione, o ad altro dispositivo come tastiera, lettore di codici a barre, ecc, se necessario.

Nelle due versioni, semi-automatica (**ME1000S**) ed automatica (**ME2000S**), il carico e lo scarico delle targhette sono semplici da utilizzare. Predisposte per un'ampia selezione di caratteri sono ideali per produzioni in volumi medio-alti.



USATA DA

- AUTOMOTIVE
- CANTIERI NAVALI
- ACCIAIERIE
- IMPIANTI CHIMICI
- MILITARE
- INDUSTRIA MANIFATTURIERA
- LOGISTICA
- PRODUTTORI ENERGIA ELETTRICA



IDEALE PER

- TARGHETTE PER MOTORI
- TARGHETTE MILITARI
- TARGHETTE PER CAVI E TUBI
- TARGHETTE PER ID
- TARGHETTE NUMERI DI SERIE
- TARGHETTE PER PROCESSI DI GALVANIZZAZIONE
- IDENTIFICAZIONE PRODOTTI

CARATTERISTICHE TECNICHE

NOME MODELLO

ME1000S - ME2000S

TARGHETTE E ALIMENTAZIONE

Dimensioni



targhetta rettangolare

Targhetta rettangolare: 30 ÷ 115 x 21 ÷ 90 mm (LxA) - Targhetta rotonda: Ø 38,10 mm
Dog tag: 52 x 29 mm (LxA) - Dog tag medicale: 57 x 32 mm (LxA)



targhetta rotonda



dog tag



dog tag medicale

Materiali

Spessore

Capacità carico

Capacità scarico

Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, alluminio, rame e ottone

0,4 ÷ 0,9 mm

ME1000S: alimentazione manuale - Singolo punto d'accesso

ME2000S: fino a 250 targhette (0,4 mm)

ME1000S: alimentazione manuale

ME2000S: fino a 250 targhette di capacità (0,4 mm)

Opzioni: Tecnologia FIFO (first in - first out) o espulsione laterale

MARCATURA

Tecnologia

Capacità tamburo

Font

Area di punzonatura

Performance

Punzonatura a rilievo o ad incisione

60 o 90 slots - tamburo a 45 slots disponibile per applicazioni speciali

Sono disponibili diverse tipologie di caratteri:

Embossing: Simplex 2, OCRB1, Blocco USA, Doppio blocco, ecc. - Altezza 3 ÷ 12 mm

Indenting: Simplex1, Simplex 2, ecc. - Altezza 1 ÷ 4 mm - Debossing: Elite Dog Tag

Vedi disegno

231 targhette ogni ora, basato su 55 caratteri

COMUNICAZIONE E SOFTWARE

Interfaccia

Software

Protocollo

Formati dati

USB 2.0 porta (device e host), Ethernet. WiFi (opzionale)

Software applicativo di proprietà PowerTag compatibile con:

Windows 8.1/10/11, MacOS (Intel64, da 10.x in poi), Linux

PowerTag USB su chiave USB per utilizzo multiplo

Multiembosser

Opzionale: Cim, Xon-Xoff, Stored Format default, Stored Format Selected e Pound-Pound

50 campi di 42 caratteri (variabile, dato fisso, contatore, ecc.)

HARDWARE

Sistema

Alimentazione

Potenza assorbita

Temp. funzionamento

CPU Arm Cortex-A8 / RAM 256 MB, con flash-disk e file system Linux O.S.

100 - 117 - 220 - 230 o 240 Volts - 50 o 60 Hz

800 Watt max

Temperatura: 5 ÷ 40 °C / 41 ÷ 104 °F, umidità relativa: 30% ÷ 90% senza condensa

VARIE

Varie

Schermo touchscreen 7" con gestione interfaccia multilingua: inglese, spagnolo, italiano

Software incorporato per upgrade del sistema mediante pen drive e web service

Configurazione della macchina protetta da password per maggiore sicurezza

e protezione dei dati.


CERTIFICAZIONI



GARANZIA



AREA DI PUNZONATURA



Area tratteggiata non utilizzabile
3,5 mm



DIMENSIONI



PESO

85,5 Kg



SOFTWARE

power tag
LITE

opzionale

power tag
EVO