


Tipo: T3A 132S1-2 Poli: 2 Efficienza: IE3 Forma: B5

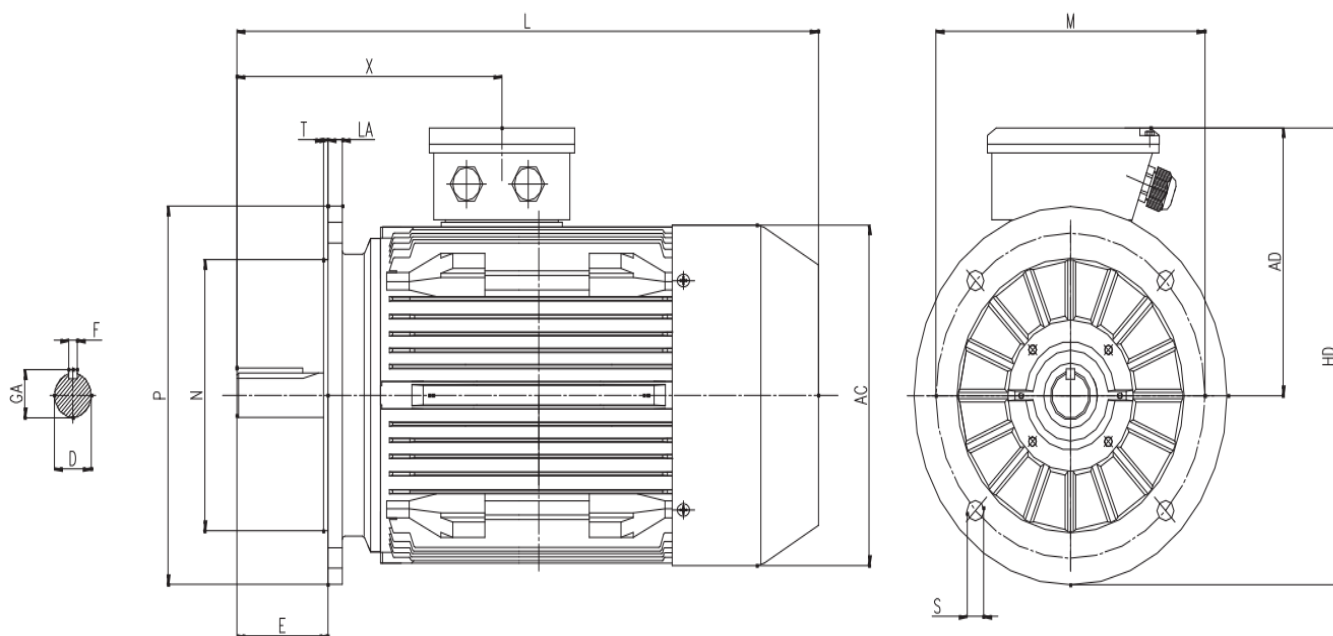

Dati elettrici

Potenza	5.5	kW
Velocità (giri/min)	2930	min ⁻¹ 50 Hz
Frequenza di alimentazione	50	Hz
Alimentazione (+/-10%)	400	dV/50 Hz
Coppia nominale	18.08	Nm
Corrente	10	A
Coppia di spunto	3.2	p.u.
Corrente di spunto	10	p.u.
Coppia massima	4	p.u.
Avviamento	D.O.L.	
Classe di efficienza	IE3	
Efficienza @ 50 Hz	89.2	100% carico
		75% carico
		50% carico
		25% carico
Fattore di potenza cos(phi)	0.89	100% carico
		75% carico
		50% carico
		25% carico

Dimensioni d'ingombro

A		AA	
AB		AC	255
AD	200	B	
BB		C	
CA		H	
HA		HC	
HD	325	K	
L	467	LC	
X	168	W	
E	80	LA	13
D	38	F	10
DB		GA	41
DA		EA	
FA		GC	
DC		M	265
N	230	T	5
S	15	P	300
O			
Pressacavo N.2 M25x1.5 Foro filettato M12 N. fori flangia: 4			

Tipo: T3A 132S1-2 Poli: 2 Efficienza: IE3 Forma: B5**Dati meccanici**

Rumorosità	80	dB(A)
Momento di inerzia	0.01521	Kgm ²
Cuscinetto LA / DE	6308-2RS	
Cuscinetto LOA / NDE	6208-2RS	
Intervallo di lubrificazione		
Cuscinetto LA / DE	life lubricated	h
Cuscinetto LOA / NDE	life lubricated	h
Vita media cuscinetti:		
ISO 281 senza carichi aggiuntivi > 40,000 h		
Tipo grasso per cuscinetti:		
Consultare il manuale uso e manutenzione		

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	-15/+40 °C
Altitudine sul livello del mare	=< 1000 metri

Dati generali

Altezza d'asse	132
Posizione di montaggio	B5
Peso *	40.6 kg
Materiale carcassa	Alluminio
Grado di protezione	IP 55
Classe di isolamento	F
Tropicalizzazione	NO
Grado di vibrazione	A
Servizio	S1
Rotazione	Bidirezionale
Unità di raffreddamento	IC 411
Ingresso cavi	Vedi disegno
Standard	IEC 60034
Standard costruttivo	IEC 60034
Piedi smontabili	Sì
Verniciatura	RAL 7030
Protezioni termiche	Altri*
Posizione morsettiera	AX

* Il peso si riferisce al montaggio B3

IEC 60034-1

I dati tecnici, le dimensioni ed ogni altro dato di questo catalogo non sono impegnativi.
Electro Adda si riserva il diritto di cambiarli in qualsiasi momento e senza preavviso.

* Si prega di contattare Electro Adda per tutte le scelte a richiesta.

Scheda tecnica generata al 14-06-2024 09:30:48