

8 规格、各种图

8-1 产品规格

(50/60Hz)

名称			控制柜空调（侧装式）			
型号			ENC-GR500S-eco	ENC-GR500L-eco	ENC-GR1000L-eco	ENC-GR1500L-eco
性能	冷却能力（W）注1		450	490	980	1480
	设定温度范围（℃）		25 ～ 45			
	容许环境温度（℃）注2		20 ～ 55			
	容许环境湿度（%RH）注2		10 ～ 85（但不得结露）			
外部	外形尺寸（H×W×D）（mm）		600×300×115	450×350×250	730×300×260	1000×400×230
	质量（kg）		15	19	26	35
	涂装颜色		迈歇尔 5Y7 / 1 与浅驼色相当的颜色			
电源	电源（V）		单相 AC200 ～ AC240			
	消耗电流（A）	送风时	0.6/0.2	0.7/0.2	0.7/0.3	0.7/0.3
		冷却时 注1, 注2	额定：2.3/2.1 MAX：2.5/2.3 （at 40℃）	额定：2.0/1.8 MAX：2.5/2.4 （at 46℃）	额定：3.0/2.8 MAX：4.3/4.1 （at 52℃）	额定：3.9/3.7 MAX：6.0/5.7 （at 54℃）
	消耗电力（W）	送风时	26	22	38	40
		冷却时 注1, 注2	额定：330 MAX：364 （at 40℃）	额定：280 MAX：382 （at 46℃）	额定：455 MAX：678 （at 52℃）	额定：625 MAX：952 （at 54℃）
保护	耐振性		相当于 JIS Z0200 Level1			
	防尘防滴保护等级 注3		相当于 IP54（内部循环途径）			
适用标准			低电压指令：EN60335-1、EN60335-2-40 / EMC 指令：EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN62233			
认证规格			UL, CCC			
HS 代码			8415.82			
制冷剂	种类		HFO-1234yf			
	填充量(g)		150	150	240	600
噪声（dB（A））			約 69	約 69	約 72	約 72
外部输出			警报输出（无电压 a 触点：250V 2A 电阻负载） 根据设定可切换为无电压 b 触点			
显示			盘内温度 / 错误显示 / RUN（运行）			
环境保护			RoHS 指令			
备注			请参照关于栏外的各个注意事项			


注 1) 冷却能力：外气温度为 35℃、湿度为 40%RH，电源电压 200V 时的额定能力值。
（测定条件：JIS B 8615-1 空气焓值法）

注 2) 使用周围温湿度并非完全满足温湿度条件内的所有条件。
对在 MAX 价值的环境温度有各自规定。


注 3) 除了排水管节

ENC-GR1000L-eco

(单位 mm)

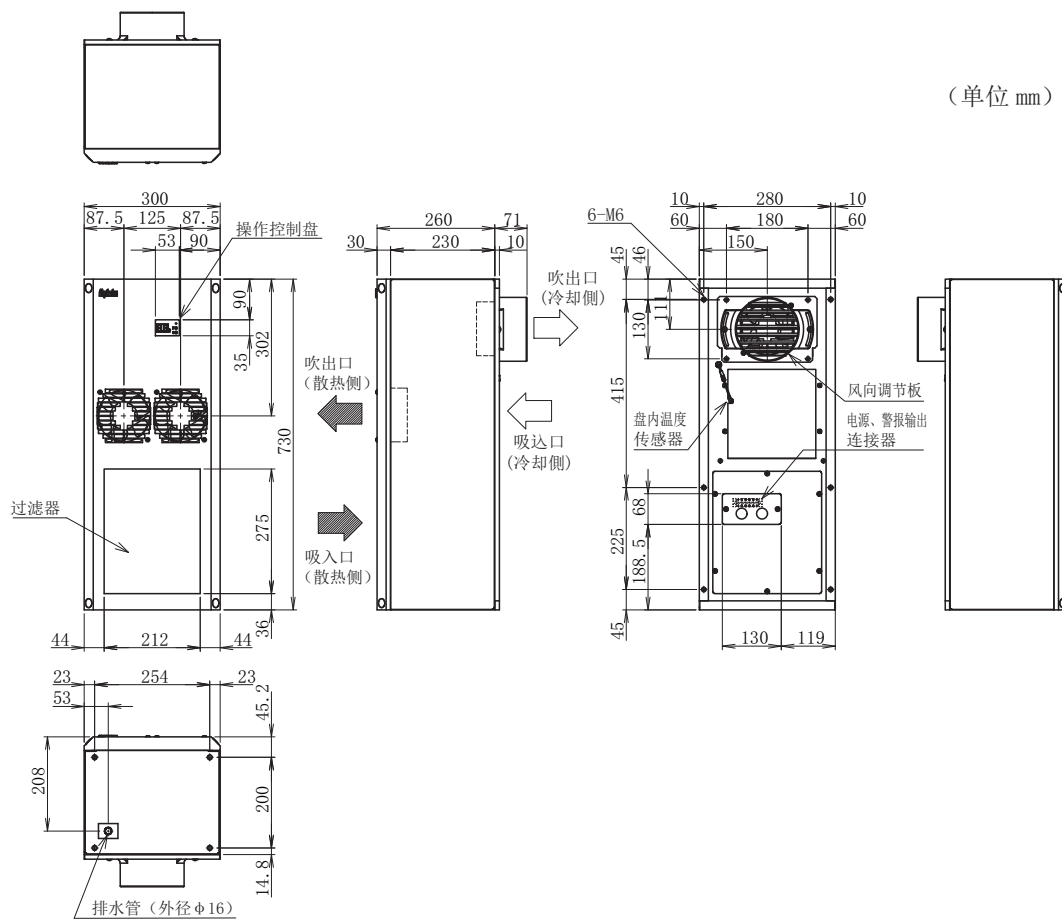

ENC-GR1500L-eco

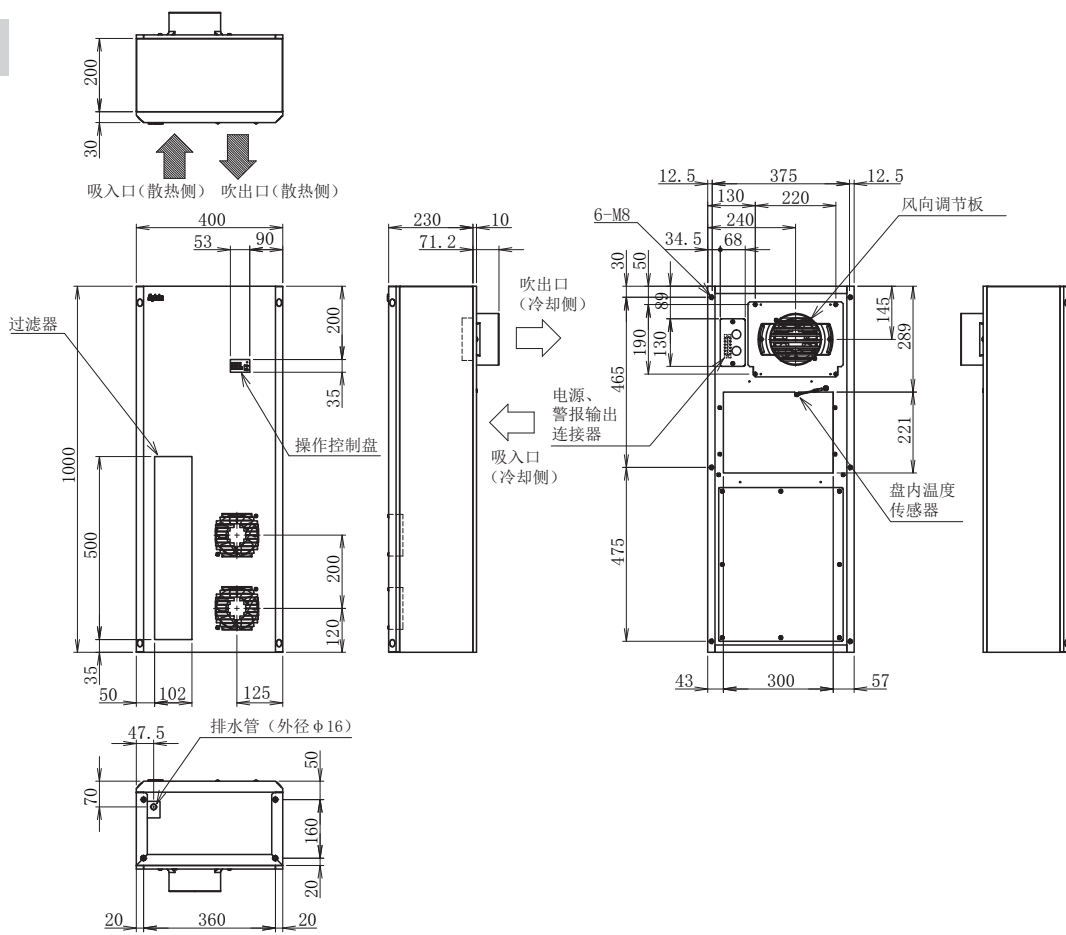


8-3 安装加工图（面板加工图）

（单位 mm）


注）透视平面图（从盘外安装面观察的加工图）

ENC-GR500S-eco

〈标准面板开孔〉

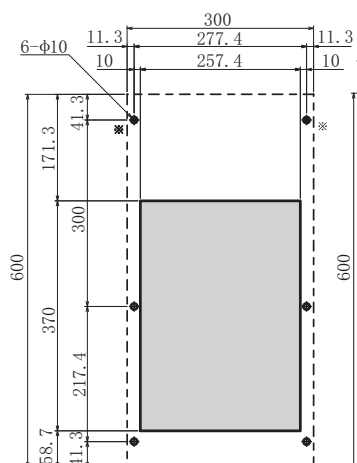


〈最小面板开孔〉

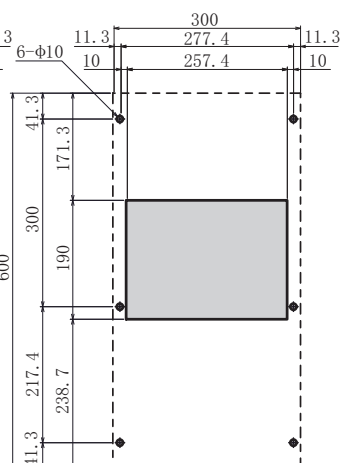


ENC-GR500L-eco

〈标准面板开孔〉

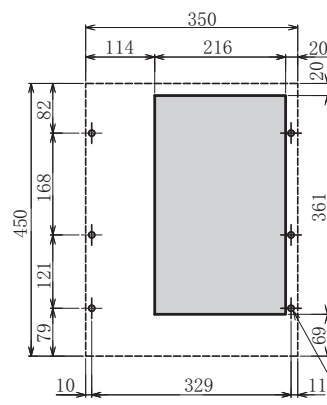


〈最小面板开孔〉

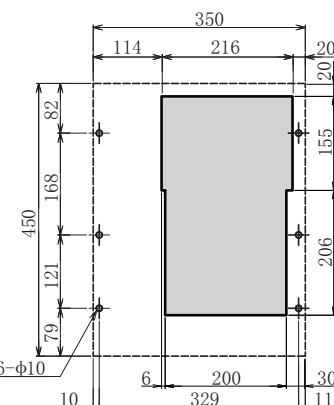


ENC-GR1000L-eco

〈标准面板开孔〉

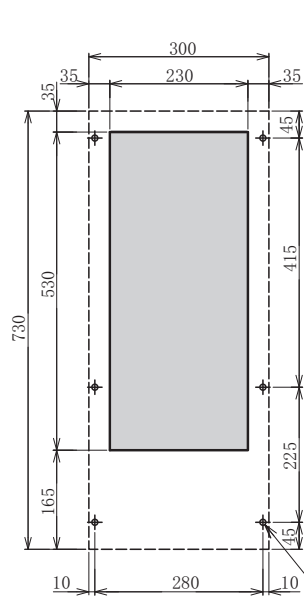


〈最小面板开孔〉

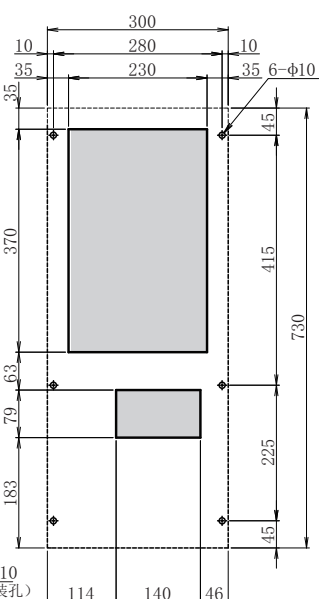

ENC-GR1500L-eco

〈标准面板开孔〉

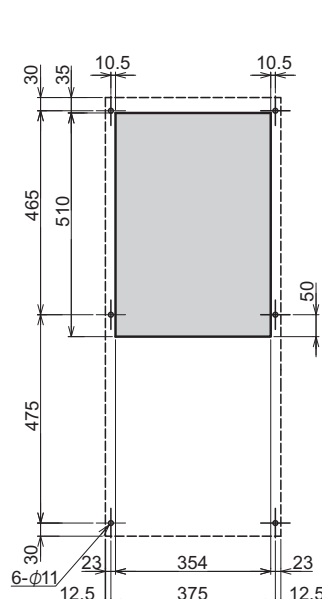

〈最小面板开孔〉

