


> **Machine dimensions**
Dimensioni macchina
Machinemessungen
Dimensions machine
Dimensiones de la máquina

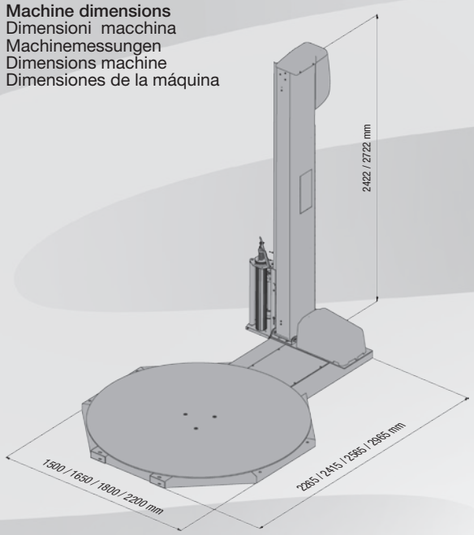

> **Macchina mostrata con ringhiere di protezione e barriere anti-intrusione**

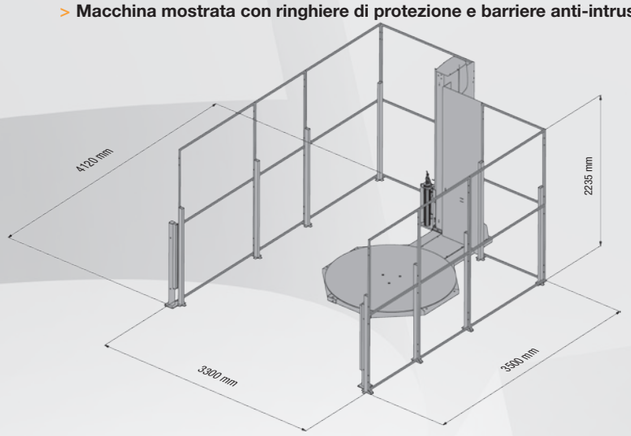

> **Colonna reclinabile incerneriata alla base**

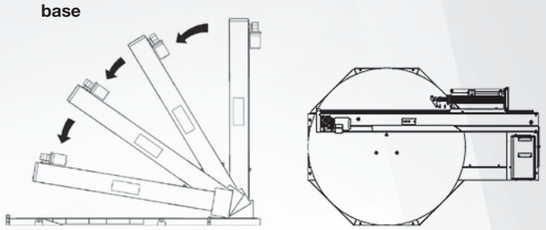

altre lingue: **www.siat.com**


www.zen-arte.it

DIAMETRO PIATTAFORMA	DIMENSIONI PALLET PER DIAMETRI PIATTAFORMA L x W x P / = non disponibile					Peso massimo gestibile	Opzionali ○ = disponibile / = non disponibile			
	EM	M	FM	SM	LP	Kg	Telaio d'interramento	FTC x prodotti scuri	Kit riscaldamento -5°	Sistema di pesatura
Ø 1500	1200 x 800 x 2100	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	2400	○	○	○	○
Ø 1650	/	1200x1000x2100/2400	1200x1000x2100/2400	1200x1000x2100/2400	1200x1000x2100/2400	2400	○	○	○	○
Ø 1800	/	1200x1200x2100/2400	1200x1200x2100/2400	1200x1200x2100/2400	1200x1200x2100/2400	2400	○	○	○	○
HS Ø 1500	/	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200x800x2100/2400	1200	○	○	○	○
Ø 2200	/	1500x1500x2100/2400	1500x1500x2100/2400	1500x1500x2100/2400	/	2400	/	○	○	/


> **Dimensioni del pallet**



> **Dimensioni della bobina di film**



> **Alimentazione standard**
Alimentazione standard
Standardleistung
Puissance standard
Alimentación eléctrica estándar



> **OneWrap**

220/240V 50/60Hz 1Ph
380/415V 50/60Hz 3Ph+N

> **Versione in acciaio inossidabile**
Piattaforma Ø 1.5/1.6m
Altezza pallet 2100mm
2000 Kg max.
Carrello M



Cod.pubbl.:SBC0031542

SIAT S.p.A.
Via Puecher, 22 - 22078 Turate (CO) Italy
Tel +39.02.964951 • Fax +39.02.9689727
www.siat.com • siat@siat.com

OneWrap

Fasciapallet
Semi-**A**utomatico



NUOVE CARATTERISTICHE!

SCHEDA ELETTRONICA E PANNELLO DI CONTROLLO

CE

per maggiori dettagli:

OneWrap

OneWrap è un fasciapallet semi-automatico.

La soluzione versatile per le più comuni necessità di avvolgimento dei pallet.
OneWrap è una macchina semi-automatica per l'avvolgimento di carichi pallettizzati con film estensibile. Può essere dotato di carrelli con freno meccanico ed elettromagnetico o prestiro meccanico e motorizzato.

NUOVE CARATTERISTICHE

Un pannello di controllo elegante e moderno con icone facilmente comprensibili.
OneWrap può essere programmato con 10 differenti programmi, consentendo un ciclo di avvolgimento costante per un dato prodotto. La macchina ha 5 diverse modalità di funzionamento:

- Automatica **Solo su** e **Su e giù**
- Automatica **Solo su** e **Su e Giù con pausa per metti foglio superiore**
- Modalità manuale.

- Velocità differenti del carrello nelle fasi di salita e discesa.
- Ciclo di applicazione foglio film superiore con quota di discesa carrello programmabile prima della pausa (tempo di ritardo).
- Cicli di avvolgimento superiore programmabili dal pannello controllo (tempo di ritardo)
- Cicli di rinforzo indipendenti dalla velocità della piattaforma (conteggio reale dei cicli).
- I ciclo può essere fermato in qualsiasi punto e poi proseguito, utile per l'applicazione di protezioni angolari.
- Ampio display a due cifre per visualizzare i parametri da regolare: velocità, numero di cicli, tensione film, cicli di avvolgimento superiori, tempi, livello di discesa mettifoglio e visualizzazione codice errore.

Il NUOVO pannello è diviso in *4* aree principali:

1 Sezione per la scelta della modalità di funzionamento

2 Impostazioni dei parametri relativi alle caratteristiche del ciclo

3 Area dello schermo con frecce di selezione


4 Sezione per avvio/arresto/homing e interruttore di alimentazione/macchina pronta e tasto per l'arresto d'emergenza





Opzionali

Diametro piattaforma 1500 mm - 1200 kg. max

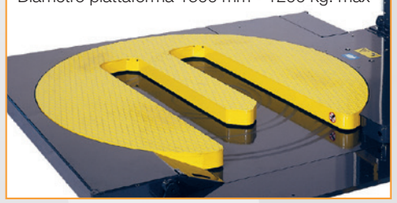

Rampa di carico



Sistema di pesatura integrato




Telaio di interramento



Caratteristiche principali


Disponibilità di diverse piattaforme, carrelli e colonne *Vedi elenco dettagliato.
Cinghia di sollevamento carrello.
Due punti di accesso per carrello elevatore per un semplice riposizionamento della macchina.
Fotocellula per lettura altezza pallet.
Colonna reclinabile incernierata alla base per facilitare l'installazione e il possibile riposizionamento della macchina.
Funzione di bloccaggio della piattaforma rotante per impedire movimenti durante le operazioni di carico e scarico.

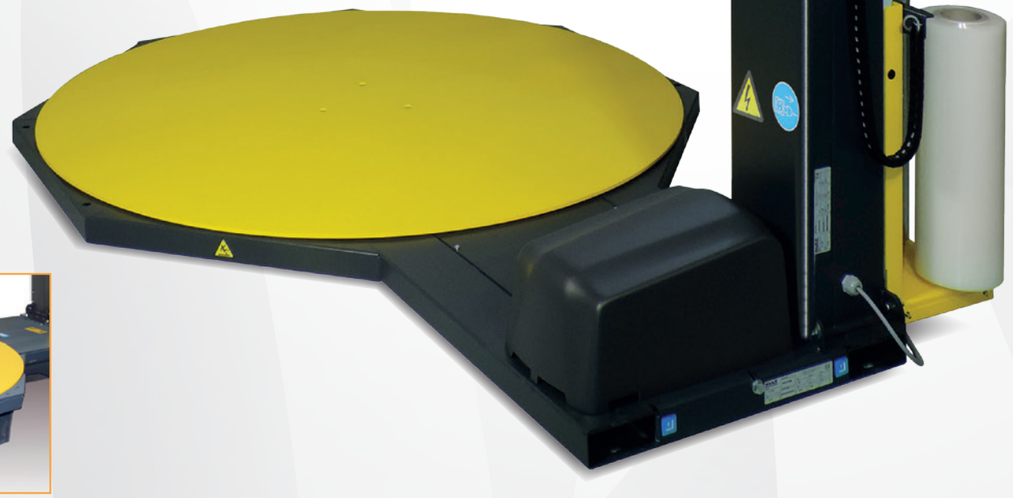


> EM



> M



> FM



> SM




> LP




EM - Freno meccanico sull'albero bobina
M - Freno meccanico
FM - Freno elettromagnetico
SM - Prestiro meccanico 30, 60, 90%
LP - Prestiro motorizzato 240% (disponibile al 200% come kit opzionale)



Carrello per rete



Dispositivo di sicurezza al di sotto del carrello



Fotocellula per film nero o prodotti colorati



Dispositivo di riscaldamento quadro elettrico per temperature comprese tra -5 °C e +5 °C

altre lingue: **www.siat.com**

SIAT
M. J. MAILLIS GROUP