


Kennfeld

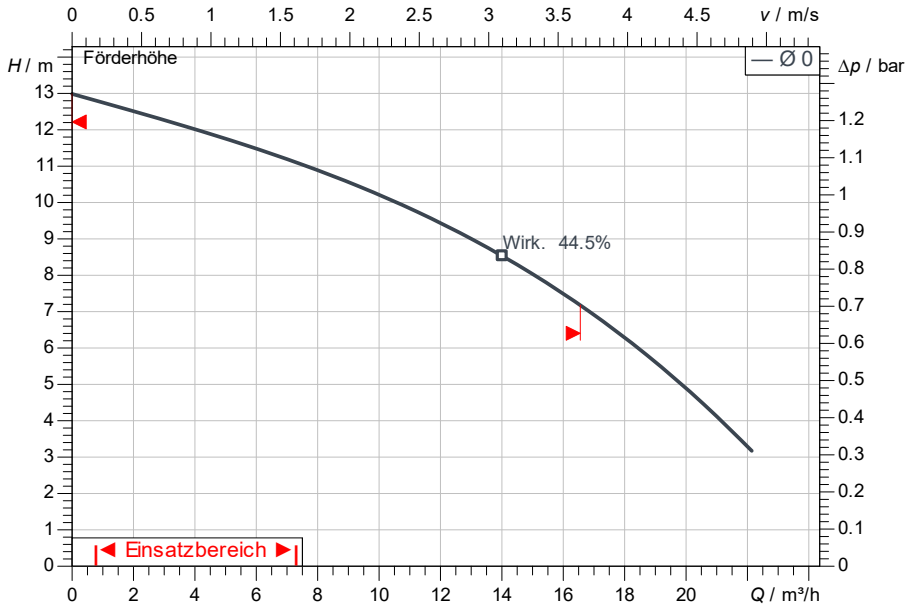

Betriebsdatenvorgabe

Volumenstrom	
Förderhöhe	
Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur	20.00 °C
Dichte	998.30 kg/m³
Kinematische Viskosität	1.00 mm²/s

Hydraulische Daten (Betriebspunkt)

Volumenstrom	
Förderhöhe	
Leistungsaufnahme P1	
Gesamtwirkungsgrad	

Produktdaten

Abwasser-Tauchmotorpumpe
Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M

Max. Betriebsdruck	1.4 bar
Medientemperatur	3 °C ... +40 °C
Max. Tauchtiefe	2 m
Freier Kugeldurchgang	40 mm
Lauftradtyp	Freistromlauftrad
Schwimmerschalter	Ja

Motordaten pro Motor/Pumpe

Motortyp Tauchmotor – oberfläch

Netzanschluss	1~230 V / 50 Hz
Zulässige Spannungstoleranz	+/-10 %
Nenn Drehzahl	2900 1/min
Nennleistung P2	0.75 kW
Leistungsaufnahme P1	1.03 kW
Nennstrom	4.70 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Schutzart	IP68
Art des Explosionsschutz	-
Motorschutz	Bimetall
Isolationsklasse	F
Betriebsart (eingetaucht)	S1
Betriebsart (ausgetaucht)	S3-20%

Kabel

Länge Anschlusskabel	5 m
Kabeltyp	H07RN-F
Kabelquerschnitt	3G1
Netzstecker	CEE 7/7 (Schuko)
Art des Anschlusskabels	Lösbar

Anschlussmaße


Saugseitiger Rohranschluss	-, -/PN 10
Druckseitiger Rohranschluss	G 1½, -/PN 10

Werkstoffe

Pumpengehäuse	EN-GJL-200
Lauftrad	PK-GF30
Welle	1.4301
Abdichtung pumpenseitig	BXPFF
Abdichtung motorseitig	NBR
Material Dichtung	NBR
Motorgehäuse	1.4301

Bestellinformationen

Gewicht netto ca.	14 kg
Artikelnummer	3094007

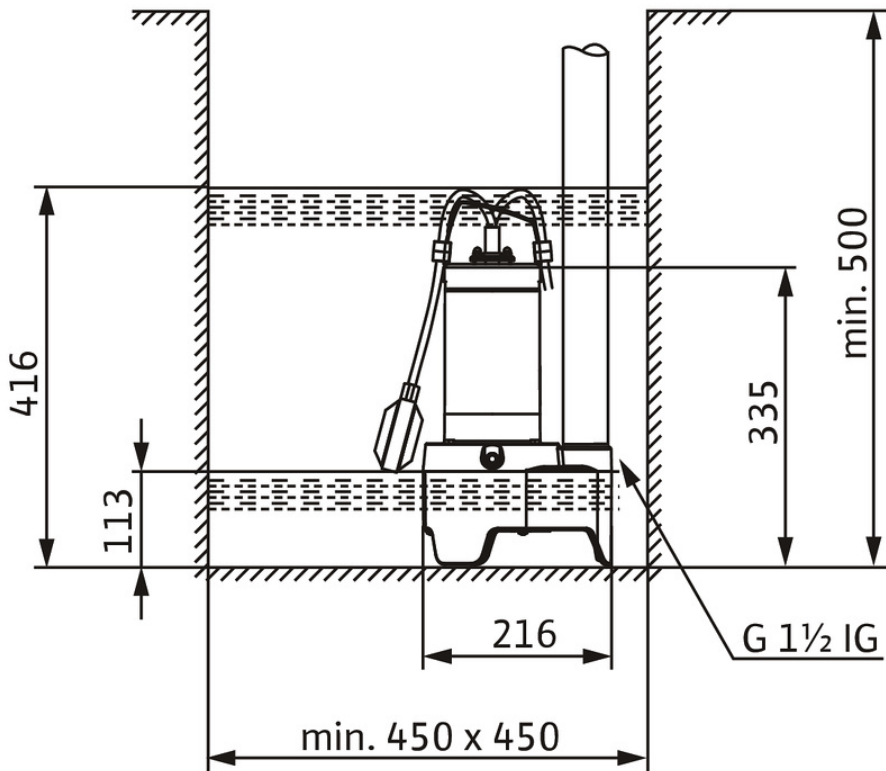

Produktfoto

Abwasser-Tauchmotorpumpe
Rexa MINI3-V04.13/M08-523/A-5M

