


PRODUKTDATENBLATT

RoLED70/6001

Art.Nr.: 591-156-001

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	110 / 230 V AC
Frequenz	50 / 60 Hz
Nennleistung	37 W
Umgebungstemp.	-5°C - max. 40°C
Schutzart	IP65
Schutzklasse	SK I
Gewicht	2,7 kg
Schutzrohr	PMMA
Leuchtengehäuse	Aluminium, eloxiert
Leuchtenart	Rohrleuchte

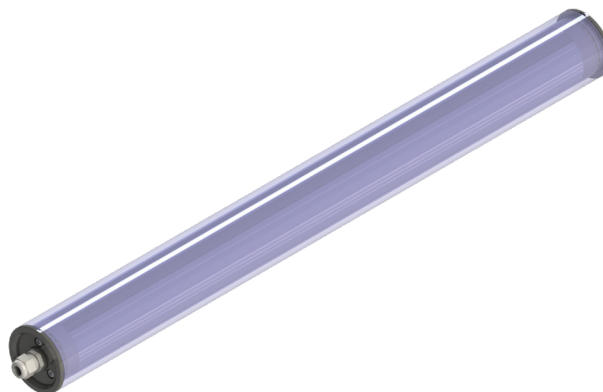

// LEUCHTMITTEL

Anzahl LEDs	120
Lebensdauer	> 60.000 h
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtstrom	4280 lm
Lichtausbeute	137 lm / W
Lichtfarbe	5000 K
Energieeffizienzklasse	D
(nach EU-Verordnung 2019/2015)	

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Kabelverschraubung	M16 x 1,5 PA
Interner Anschluss	3-polige Buchse, Leuchtenklemme

// VORSCHALTGERÄT (intern)

Nennspannung	110 / 230 V
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsleistung	max. 50 W
Artikelnummer	213-820-214

// GEPRÜFT NACH

EN 55015:2016-04 (Funkstörung) | EN 60598-1:2018-09 (Allg. Anforderungen & Prüfungen) | EN 62471:2009-03 (Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen) | EN 6100-4-4:2013-04 (Burst) | EN 61000-4-5:2015-03 (Surge) | EN 62031:2015-09 (Sicherheit LED-Module) | EN 61000-3-2:2017-03 (Oberwellen) | EN 61000-3-3:2014-03 (Flicker) | EN 61000-4-2:2009-12 (ESD) | 1598 (UL)

PRODUKTDATENBLATT

RoLED70/6001

Art.Nr.: 591-156-001

// TECHNISCHE ZEICHNUNG

