
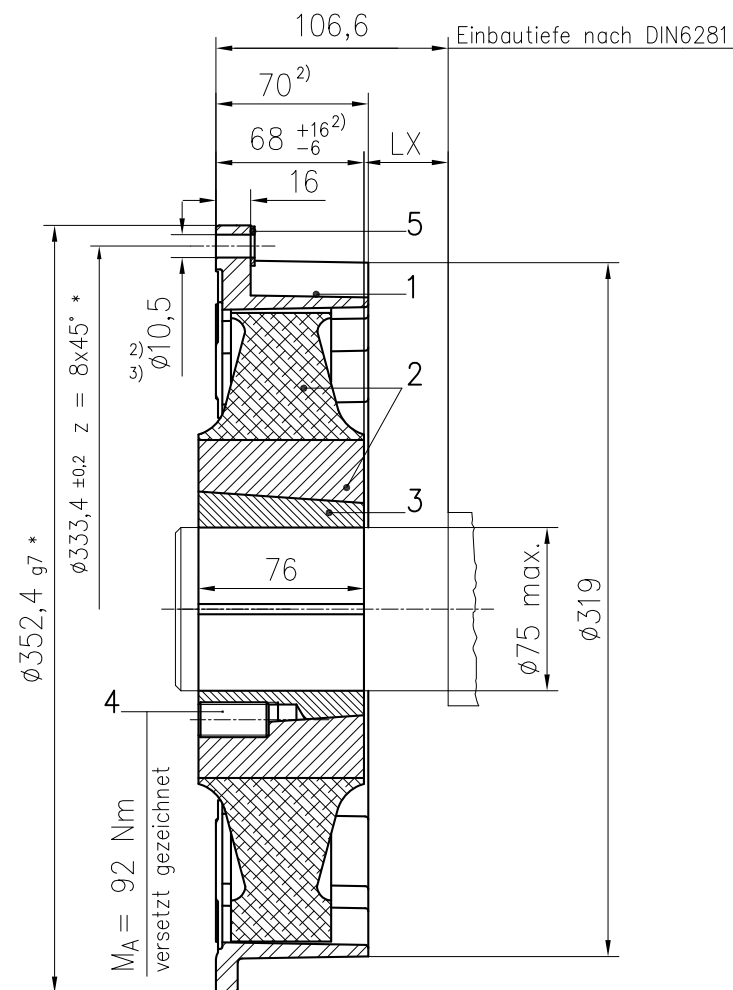


Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent- Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

4) * Zentier-, Lochkreisdurchmesser und Rundlauf des Kupplungsflansches nur im eingebautem Zustand messbar.

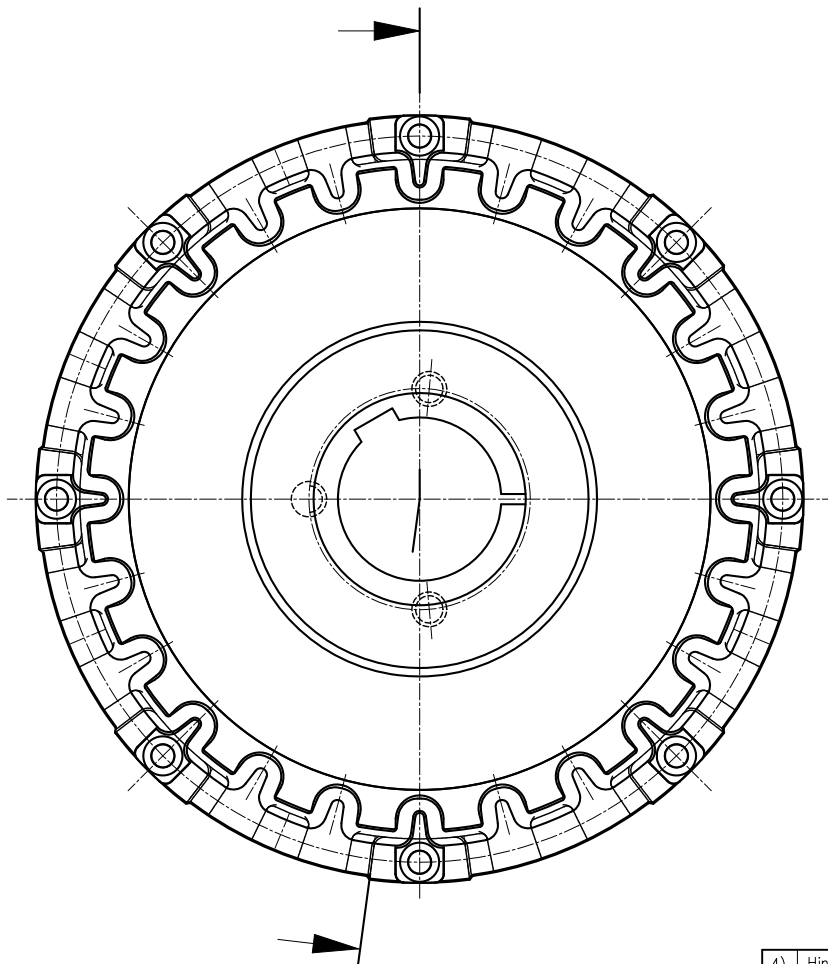

5	U-Scheiben	8		ISO 7092-10
4	Gewindestift	2		5/8" BSW
3	Konus-Spannbuchse	1	GG 25	Nr. 3030
2	Kupplungselement	1	Gummi/GG 25	ACT 4 AT
1	Kupplungsflansch	1	Al	Durfondal
Pos	Benennung	Stück	Werkstoff	Bemerkung

1)

4)	Hinweise hinzugefügt		7.3.17	Hanke	Werkstoff	Maße ohne Toleranzangaben nach DIN 7168 mB		
3)	Ø11 in Ø10,5 geä., J1 korrigiert		11.12.14	Hanke				
2)	Flanschausführung geändert		6.3.13	Heetm.	Benennung Hochelastische ARCUSAFLEX–Flanschkupplung Baugr.: AC–T4 F2. 11,5. 3030	Maßstab: (A1)	1:2,5	
1)	Stückliste eingetragen		23.10.02	Simon		Masse (kg)		
Nr. Änderung			Datum	Name		J (kgm²)		
Oberflächenzeichen			Datum					
nach DIN ISO 1302		Gezeichnet	31.05.95	Simon	Zeichnungs–Nr. AC 01691 C3			
~	Ra 25,0	Geprüft	31.05.95	Rensmann				
▽	Ra 12,5	Norm–gepr.						
▽▽	Ra 3,2							
▽▽▽	Ra 0,8	Stand.						
					Ers.fuer	Ers.durch	KUPPLUNGEN	

Änderungen nur über CAD