



ST16/2 BS

A40 98.8% ↑ 1.2% Φ: 1400 lm




100 x 100 cm Φ: 1400 lm

Em: 391 lx
Emax: 505 lx
Emin: 267 lx



Φ: 1400 lm E [0°]

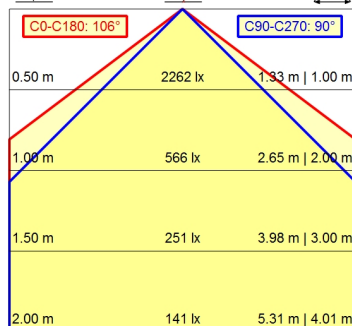

Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung/Direktanteil

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1

Schutzart/Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Netzanschluss

Befestigung

Lichtaustritt

Seitenteil

maximale Umgebungstemperatur

EAN

Gewicht ohne/inkl. Verpackung

Maße (Maßzeichnung)

Abmessungen Verpackung LxBxH

Besonderheiten

LED

Ohne

22 - 26 V; DC

ca. 19 W

ca. 1.400 lm

ca. 73 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

Direkt; ca. 99 %

100°

< 4 SDCM

Diffusor

≤ 12.000 cd/m²

≤ 25

IP 67; SK III

Schaltbar

Extern

Borosilicat

Borosilicat

Verbindungsstecker; Verbindungsklemme; ST16/2 BS

Rohrschelle (Zubehör)

D=456 mm

A mit Kabelverschraubung

40 °C

4013330087487

ca. 1,9 kg; 2,3 kg

A=510 mm

ca. 600 mm; 90 mm; 90 mm

Light Forming Technologie

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.