


P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A3	MATERIAL DESC. UPDATED PER PCN E-17-007375	22MAY2017	ER	SP
	A4	STRIPPING DIMS CHANGED	18MAR2020	SS	MSZ
	B1	PCN E-20-007322	16DEC2020	SS	MSZ
	B2	PCB REVISION LETTER CHANGE	25JUN2021	SS	MSZ

MOUNTED STATE - FOR INFORMATION ONLY

MONTIERTER ZUSTAND - NUR ZUR INFORMATION

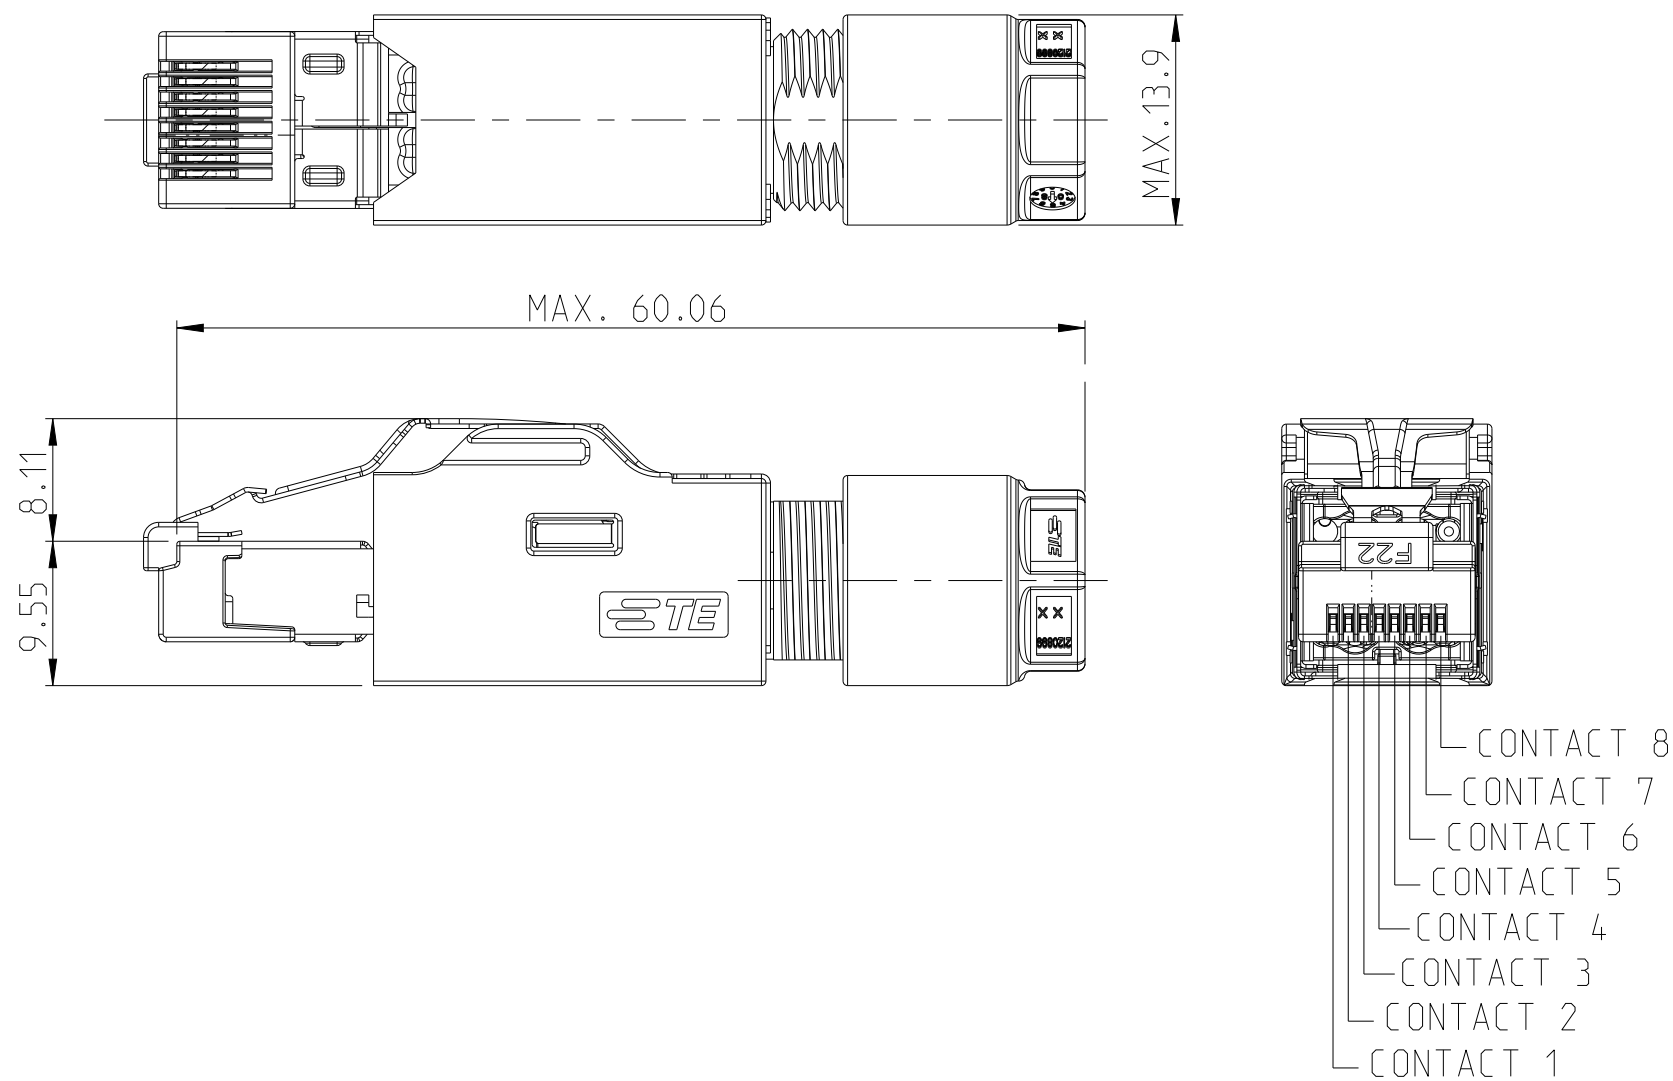


CABLE: 8 POS. AWG 24 STRANDED OR SOLID

KABEL: 8 POL. AWG 24 LITZE ODER MASSIV

RECOMMENDED STRIPPING LENGTH

EMPFOHLENE ABISOLIERLAENGE

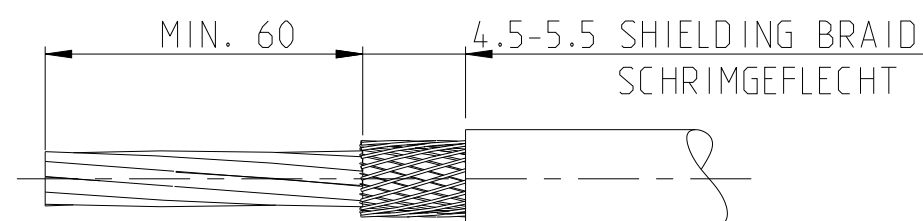

COLOR ALLOCATION OF TERMINAL WIRE
TO RJ45 CONTACT 8 POS. TYPE:

FARBZUORDNUNG DES ANSCHLUSSDRAHTES:
ZUM RJ45-KONTAKT 8 POL. AUSFUEHRUNG:



CONTACT NO./NR.	WIRE COLOR DRAHTFARBE
1	WHITE/GREEN WEISS/GRUEN
2	GREEN GRUEN
3	WHITE/ORANGE WEISS/ORANGE
4	BLUE BLAU
5	WHITE/BLUE WEISS/BLAU
6	ORANGE ORANGE
7	WHITE/BROWN WEISS/BRAUN
8	BROWN BRAUN

PRODUCTION DATE CODE
FERTIGUNGSDATUM

YEAR/JAHR	CODE	WEEK/WOCHE
2020	M	01
2021	N	10
2022	P	52
2023	R	
2024	S	
2025	T	

EXAMPLES:	WEEK 22 IN 2022 = P22
BEISPIELE:	WEEK 3 IN 2020 = M03

SINGLE-PACKAGING
EINZEL-VERPACKUNG
1:2

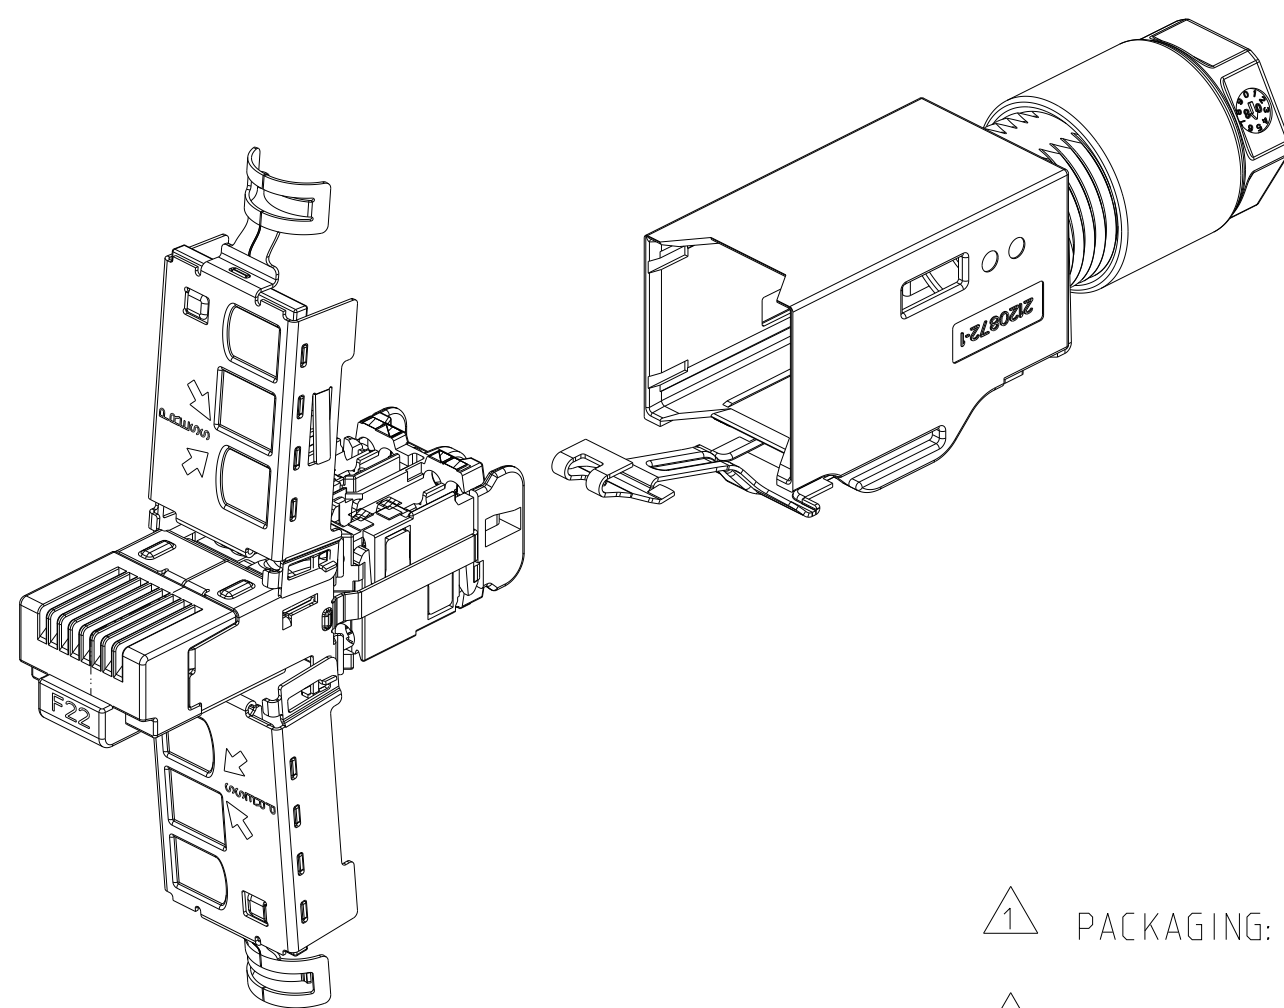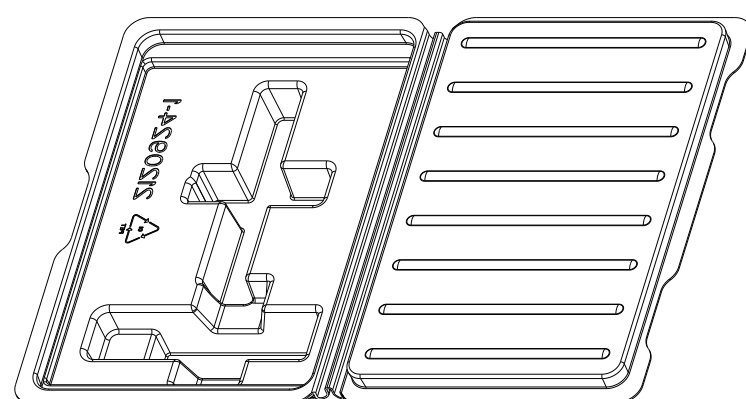

1 PACKAGING: PACKAGING SPEC. 107-18109

1 VERPACKUNG: VERPACKUNGS SPEC. 107-18109

-1 AS SHOWN
WIE GEZEICHNET

TE
ORDER-NO.
BESTELL-NR.

2120892-3			2120892-2			2120892-1			TE ORDER-NO. BESTELL-NR.		
100	10	1	1	RJ45 CONNECTOR CAT6A, IP20 PLUG PACKED WITH INSTRUCTION SHEET RJ45 STECKVERBINDER CAT6A, IP20 STECKER VERPACKT MIT VERARBEITUNGSANWEISUNG				BLACK FRONT CONTACTS Au FLASH OVER 0.70 µm PdNi		PBT GF 10 STAINLESS STEEL COPPER ALLOY	
QUANTITY STÜCK		ITEM-NO. POS.		DESCRIPTION BENENNUNG				SURFACE OBERFLÄCHE		MATERIAL	
								COLOUR/FARBE			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN E. REISS 260CT2013		 TE Connectivity	
		CHK M. STRELOW 260CT2013			
DIMENSIONS: MASSE IN HETEN (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME RJ45 CONNECTOR CAT6A, IP20 PLUG RJ45 STECKVERBINDER CAT6A, IP20 STECKER -	
		APVO C. SCHREITLINGER 260CT2013 PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-94413			
0 PLC ±0.3 1 PLC ±0.3 2 PLC ±0.3 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLE S/WINKEL ±		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 411-18570		SIZE A2	
MATERIAL		FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		CAGE CODE -	
-		-		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C=2120892	
-		-		RESTRICTED TO NUR FÜR -	
-		-		SCALE MASSSTAB 1:2	
-		-		SHEET BLATT 1 von 1	
-		-		REV B2	
-		-		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG	

SIZE ISO 14405 (E)

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[2120892-1](#)