Anzeigeschiene in PC, IP68, T ≤ 150°C 41008

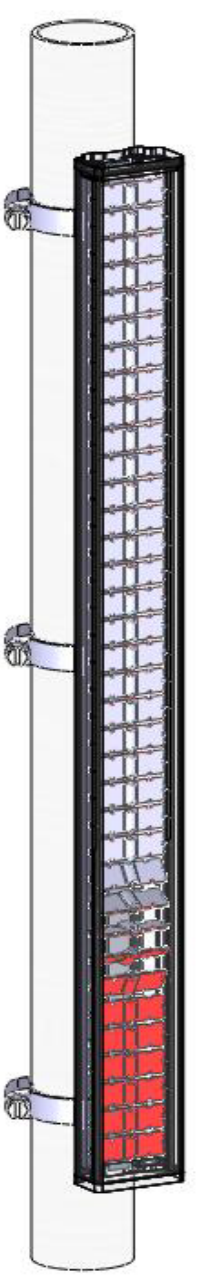

Bild A

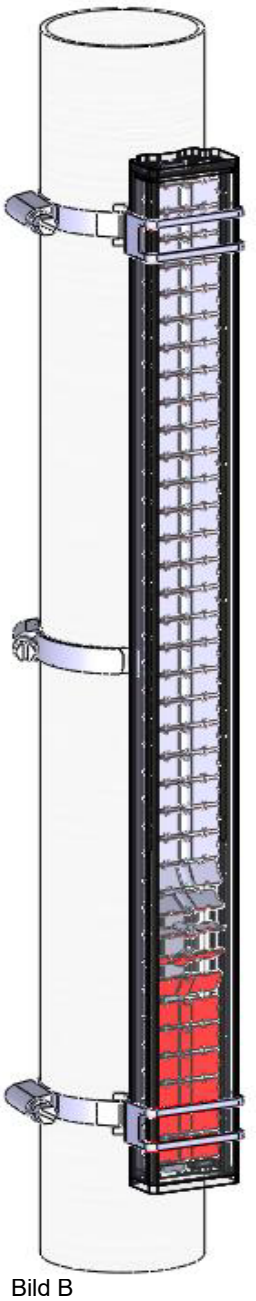

Bild B

Anzeigeschiene in PC, Spezialausführung, T ≤ 150°C
(Flügel rot /silber)
Mit Schutzgas gefüllt. Achtung: nicht öffnen!

Einsatzgebiet: feuchte, staubige oder korrosive Umgebung
Einsetzbar bei tiefen Temperaturen. Die Gas-Füllung verhindert Eisbildung innerhalb der Anzeigeschiene und garantiert eine optimale Funktionsfähigkeit.

Einsatzbereich:

Betriebstemperatur [*1)]:	-100°C bis max. +150°C
max. Passiergeschwindigkeit für den Schwimmer bei Niveauänderungen:	≤ 2.2m/sec

Ausführung:

Ablesbar im Umfangswinkel von:	ca. 240°
max. Fabrikationslänge:	max. 5000mm
Schutzart:	IP68

Werkstoffe:

Innen- und Aussen-Profile:	PC transparent, UV-Licht beständig (PC = Polycarbonat, Markennamen sind z.B. Makrolon, Illexon, Lexan usw.)
Flügel:	Al farbig, bzw. farblos eloxiert
Stabilisierungsmagnet:	Ferrit
Magnetbandführung:	Gummi-Ferrit Mischung
Endkappen:	PC transparent
Dichtung in den Endkappen:	Keine
Schrauben:	Keine

Befestigungsart nach Bild A:
alle Smart-Anzeiger (34000, 34110)
Standard-Anzeiger (23614)
alle Kunststoff-Anzeiger
alle Übertankanzeiger (basierend auf 23614)

Befestigung (Bild A):

Standrohr-Durchmesser:	> 30…40mm	> 40…57mm	> 57…80mm
Schlauchschelle:	**47353**	**47354**	**36243**
Anzugsdrehmoment	2.5…3.5Nm	2.5…3.5Nm	2.5…3.5Nm
max. Abstand der Schlauchschellen:	≤ 400mm	≤ 600mm	≤ 600mm

Befestigungsart nach Bild B:
Gültig für Standard-Anzeiger (34300, 32755)
alle Hochdruck-Anzeiger (36800, 26411, 25683, 32806)
alle PETRO-Anzeiger

Befestigung (Bild B):

Standrohr-Durchmesser:	> 40…57mm	> 57…80mm
Halter:	**37220**	**37220**
Schlauchschelle:	**89250**	**89250**
Anzugsdrehmoment:	2.5…3.5Nm	2.5…3.5Nm
Schlauchschelle:	**47354**	**36243**
Anzugsdrehmoment:	2.5…3.5Nm	2.5…3.5Nm
max. Abstand der Schlauchschellen:	≤ 600mm	≤ 600mm

Optionen: **Datenblatt:**
a) Übersicht Optionen für den "rauhen Einsatz" (Verstärkung, Endkappe, Schrumpfschlauch, Kälteschutz, usw.) **20050105**
b) Übersicht Optionen für die "optimierte Anzeige" (Farbige Flügel, Fehlanzeige, Mess-Skala, usw.) **20050106**

Erläuterungen:
[*1)] Temperatur der Flüssigkeit im VLI

WEKA AG - Schürlistrasse 8 - CH-8344 Bäretswil - Switzerland
Phone +41 43 833 43 43
info@weka-ag.ch - www.weka-ag.ch