

SERIE 6000 PRC




IP42



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Struttura in alluminio pressofuso verniciato a polveri epossidiche.
- Bocca guidacavo a rulli.
- Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm.
- **Tutti gli avvolgicavo vengono forniti con il dispositivo di arresto del cavo disinserito. Facilmente inseribile.**
- Doppio contatto di terra.
- Collettore ad anelli in ottone e spazzole speciali con caduta di tensione ridottissima.
- Tensione di isolamento collettore 2,5 KV.
- Contatti striscianti con anello collettore e spazzole.
- Grado di protezione IP42.
- Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C.
- Forniti senza spezzone lato alimentazione.
- Sono disponibili modelli sia con cavo PVC che con cavo gomma.

	1-10 CONDUTTORI mm 400x370x190 Kg 13,0		30
	12-16 CONDUTTORI mm 400x390x290 Kg 13,0		24

EN 61242
EN 60335-1



2014/35/UE
2006/42/UE
2011/65/UE

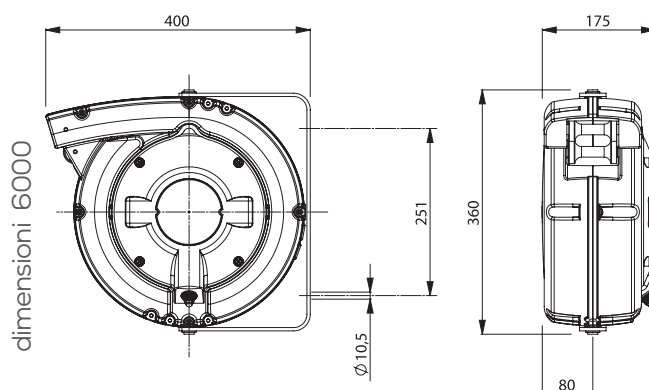


Numero conduttori	Sezioni conduttori (mm²)	Lungh. cavo (m)	ART.	KW (20°C)		KW (20°C)		Cavo mm Ø	Protettore termico	Collettore maggiorato	V max	Tipo di cavo	
1 x	2,5	30	6198/PRC					5,5	NO			PVC	
	6	26	6195/PRC					5,5	NO	✓		PVC	
	16	17	6193/PRC					8	NO	✓		PVC	
2 x	1,5	26	6191/PRC		1,1		1,8	8	NO		500	PVC	
	2,5	23	6189/PRC		1,8		2,5	9	NO		500	PVC	
3 G	1,5	26	6186/PRC	230V	1,1		1,8	7	NO		500	PVC	
		22	6186/PRC RNF				9,5	NO		750	GOMMA		
	2,5	17	6184/PRC		2,0	3,0	10	NO	✓	500	PVC		
			6185/PRC				8,5	NO	✓	500	PVC		
		22	6188/PRC				11,5	NO	✓	750	GOMMA		
		14	6184/PRC RNF										
			6185/PRC RNF										
4 G	1	26	6182/PRC	400V	0,8	400V	1,4	7	NO		500	PVC	
	1,5	23	6181/PRC		1,1		1,8	8,5	NO		500	PVC	
		18	6181/PRC RNF				10,5	NO		750	GOMMA		
	2,5	17	6179/PRC		2,0		3,0	11	NO	✓	500	PVC	
		12	6521/PRC RNF				12,5	NO	✓	750	GOMMA		
	4	10	6458/PRC		3,0		4,0	14	NO	✓	500	PVC	
		5 G	1,5		18		6067/PRC	1,5	2,2	9,5	NO		500
	2,5		12		6022/PRC		2,0	3,0	12,5	NO	✓	500	PVC
10		6068/PRC RNF	13,5	NO	✓	750		GOMMA					
7 x	1	18	6065/PRC	3 A		8,5	NO		500	PVC			
	1,5	11	6069/PRC	4,5 A		10,5	NO		500	PVC			
8 x	1	13	6066/PRC	3 A		10	NO		500	PVC			
	1,5	10	6070/PRC	4,5 A		11,5	NO		500	PVC			
	2,5	8	6061/PRC	7,5 A		14	NO		500	PVC			
10 x	1	12	6095/PRC	3 A		13	NO		500	PVC			
	1,5	8	6619/PRC	4,5 A		15,5	NO		500	PVC			
12 x	1	12	6591/PRC**	3 A		12,5	NO		500	PVC			
	1,5	8	6593/PRC**	4,5 A		13	NO		500	PVC			
16 x	1	8	6096/PRC**	3 A		15	NO		500	PVC			

(**) Per questi modelli le quote nel senso dell'asse bobina dovranno essere maggiorate di 75 mm.

OPTIONAL

ART. 6100

Kit di trasformazione PRC in PRL.

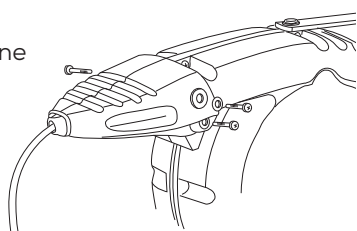

ART. 953

Bocca a rulli per avvolgitore PR. Indispensabile per le applicazioni a soffitto. Consigliata nelle applicazioni dove il tiro del cavo non è in asse rispetto alla bocca dell'avvolgicavo.

