Download: Magnum-X-Broschüre

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter **www.spanset.de**. Im Bereich „Kataloge“ steht für Sie unsere Magnum-X-Broschüre zum Download als PDF bereit.

Film: Magnum-X im Einsatz

Der Hebevorgang der Monopiles im Hafen von Roermond wurde auch in bewegten Bildern festgehalten. Einfach QR-Code scannen und anschauen, wie die Magnum-X mehrere Hundert Tonnen problemlos bewegt.

02.2 SCHWERLASTRUNDSCHLINGEN

Magnum-X 10,0 - 450,0 t

- ausreißfest vernähtes Label mit zusätzlicher Schutzfolie
- mit RFID-Chip zur Speicherung der Produktdaten
- extrem robuste und kompakte Rundschlinge
- signalfarbener Aufnäher mit erhaben eingewebter Tragfähigkeitsangabe

Magnum-X – die neue Dimension in der Hebetechnik

Magnum-X setzt Maßstäbe in Komfort, Sicherheit und Langlebigkeit – und das mit bis zu 450 t Tragfähigkeit. Ein Gelege aus Hochleistungspolyester und die kompakte Schlauchhülle machen die Magnum-X bis zu 50 % schmaler als vergleichbare Schwerlastrundschlingen mit gleicher Tragfähigkeit. Auch in kleinen Kranhaken und in Anschlagpunkten wird die Rundschlinge nicht gequetscht und weist zugleich eine hohe Längs- und Quersteifigkeit auf. Auch die geringere Faltenbildung der Schlauchhülle im Kranhaken und an der Last verbessert das Verschleißverhalten deutlich. Ein signalfarbener Aufnäher mit eingewebter Tragfähigkeitsangabe sorgt auch aus Entfernung und bei stärksten Verschmutzungen für eine eindeutige Erkennbarkeit. Das durch eine Folie zusätzlich geschützte Label ist ausreißfest vernäht. Darin integriert befindet sich ein RFID-Transponder zur Speicherung der Produktdaten, was z.B. regelmäßige Prüfungen erleichtert.

Bis 125 t ohne Seitennaht

Magnum-X ist mit Tragfähigkeiten von 10 t bis 40 t **1** in seitenelastischer Schutzhülle und von 50 t bis 125 t in gewebter Schutzhülle lieferbar. Von 300 t bis 450 t ist die gewebte Schutzhülle seitlich vernäht **2**.

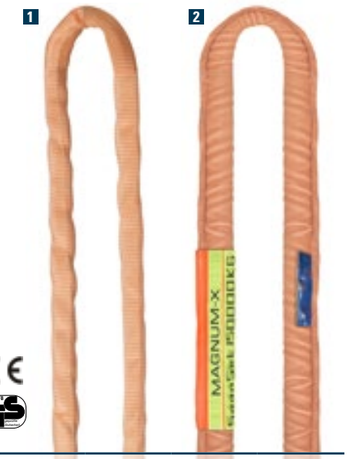

Nenntragfähigkeit [kg]	Magnum-X ohne Seitennaht	Magnum-X mit Seitennaht	ca. Auflagedicke unter Last [mm]	ca. Auflagebreite unter Last [mm]	L1 min. [m]	L1 max. [m]	ca. Gewicht lfd. m [kg]	Bestell-Nr. für Standardlängen 4 m	5m	6 m	7 m	8 m
10.000	✓		12	65	2,0	30	0,9	**D031023**	**D031029**	**D031030**	**D031031**	**D031032**
20.000	✓		19	67	2,0	30	1,8	**D030910**	**D030911**	**D030912**	**D030913**	**D030914**
25.000	✓		19	85	2,0	30	2,4	**D061947**	**D057505**	**D061948**	**D061949**	**D061950**
30.000	✓		25	90	2,0	30	2,9	**D030917**	**D030918**	**D030919**	**D030920**	**D030921**
40.000	✓		25	105	3,0	30	3,9	**D030924**	**D030925**	**D030926**	**D030927**	**D030928**
50.000	✓		19	146	3,0	30	5,2	**D031666**	**D031667**	**D031668**	**D031669**	**D031670**
60.000	✓		21	173	3,0	30	7,1	**D031673**	**D031674**	**D031675**	**D031676**	**D031677**
80.000	✓		24	192	3,0	30	9,4	**D031680**	**D031681**	**D031682**	**D031683**	**D031684**
100.000	✓		35	227	3,0	30	13,6	**D031687**	**D031688**	**D031689**	**D031690**	**D031691**
125.000	✓		39	300	3,0	30	18,7	**D031694**	**D031697**	**D031698**	**D031699**	**D031700**
150.000	✓		51	280	5,0	30	20,0	**D031703**	**D031704**	**D031705**	**D031706**	**D031707**
200.000 [1]	✓		49	284	8,0	30	20,0	-	-	-	-	auf Anfrage
300.000		✓	81	330	8,0	30	43,1	-	-	-	-	auf Anfrage
450.000 [1]		✓	79	330	8,0	30	43,1	-	-	-	-	auf Anfrage

Sonderausführungen auf Anfrage. 1) Sicherheitsfaktor 1:5; Gefertigt nach DIN EN 1492-2.

Die Erklärungen der Piktogramme finden Sie auf der Klapplasche.