

Kompaktkamera

MC6000D Serie




Technische Daten

Gehäuseschutzklasse	Nach IEC 60529-Pkt. 13.2; DIN 40050-9 (IP4x, IP6x, IPx9 Wasser – und Staubbeständigkeit)
Mechanischer Stress	Nach DIN EN 60068 (Schwingen, Frei Fallen, Kippfallen, Vibration, Schocken / Dauerschocken)
Gehäuse	Aluminium eloxiert, schwarz
Bildwinkel horizontal	90° / 70°
Lichtstärke min.	<1 lx / F2.0
Auflösung	640 (H) x 480 (v) Pixel
Bildsensor	MT9V128, CMOS 1/4"
Videosignal	FBAS / CVBS
Spannungsversorgung	9...32 V DC
Leistungsaufnahme	max. 3,0 W (inkl. Heizung)
Betriebstemperatur	-40 °C...+85 °C
Lagertemperatur	-40 °C...+85 °C
Salznebelbeständigkeit	nach IEC 60068-2-11
Scheibenheizung	Temperatur < 5 °C, ca. 2,5 W
Helligkeitsabgleich	automatisch

Abmessungen

MC6000D Serie

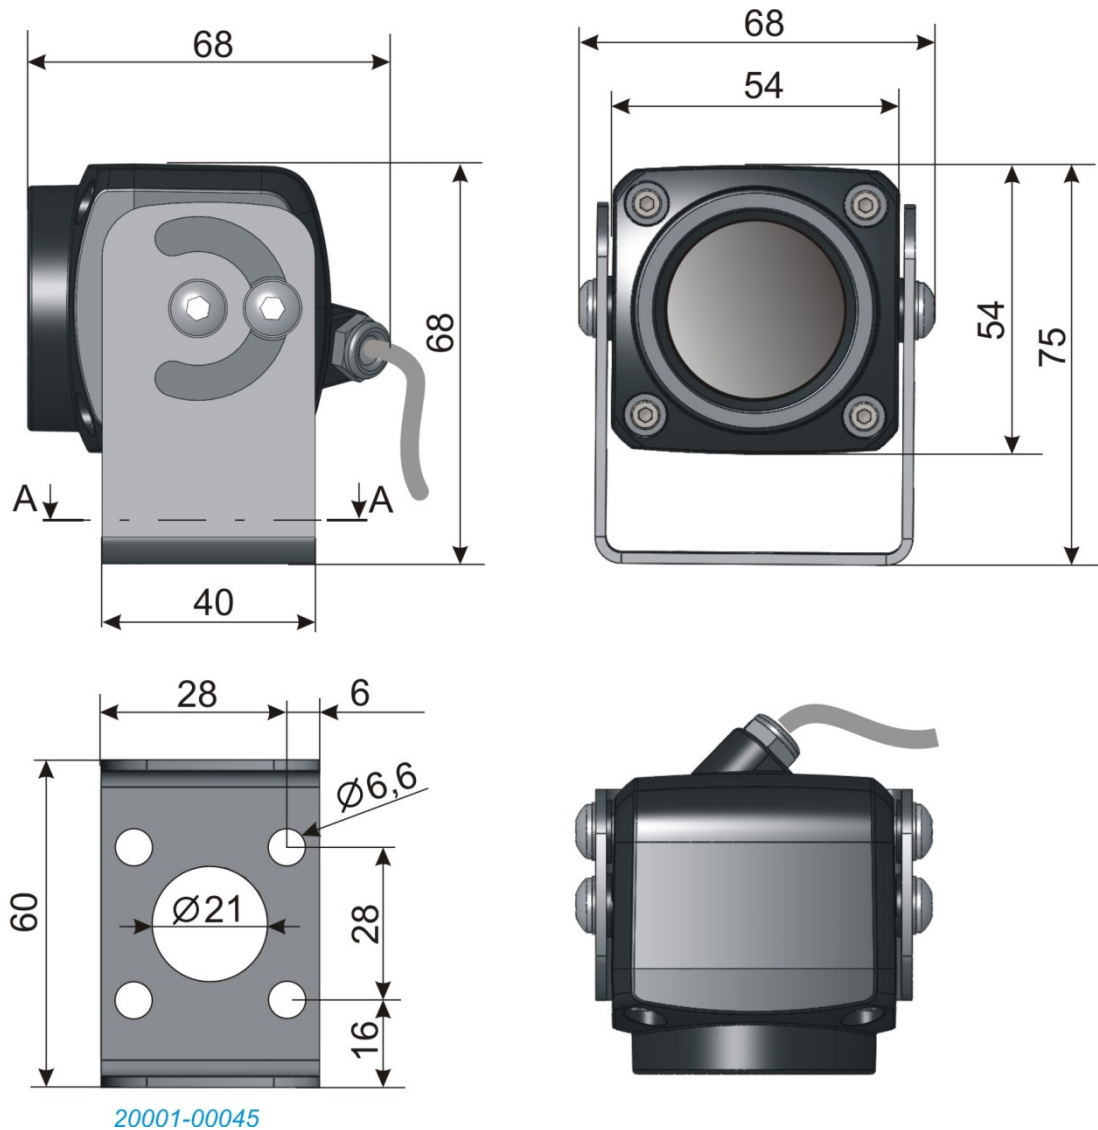

Lieferumfang

Bezeichnung	Art.-Nr.
Kompaktkamera MC6000D	404 609x xxx
Haltebügelset	813 1500 005
Bedienungsanleitung	103 0000 150

Motec GmbH
Oberweyerer Straße 21
65589 Hadamar-Steinbach
GERMANY

Phone +49 6433 9145-0
Fax +49 6433 9145-45
info@motec-cameras.com
www.motec-cameras.com