
Druckregler (G3/4")



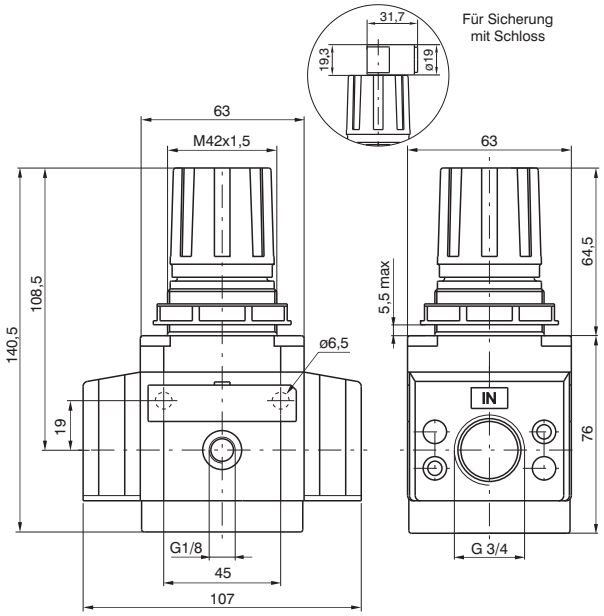


Bestellnummer

17302E Ⓖ.Ⓣ.Ⓞ


Ⓖ	Einstellbereich
	A=0 ÷ 2 bar
	B=0 ÷ 4 bar
	C=0 ÷ 8 bar
	D=0 ÷ 12 bar
Ⓣ	Ausführung
	L=ohne Sekundärdruckentlüftung
	SM=effizientere Entlüftung
Ⓞ	Option
	=Standard (ohne zusätzlichen Buchstabencode)
	K=mit Schloss sicherbar

Beispiel: 17302E.C
Druckregler Anschluss G 3/4, Regelbereich 0÷8 bar

Durchflusskennlinien

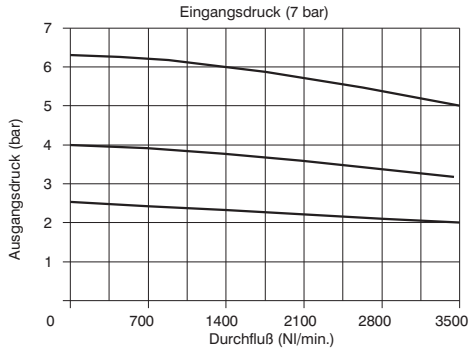

Einstellcharakteristik

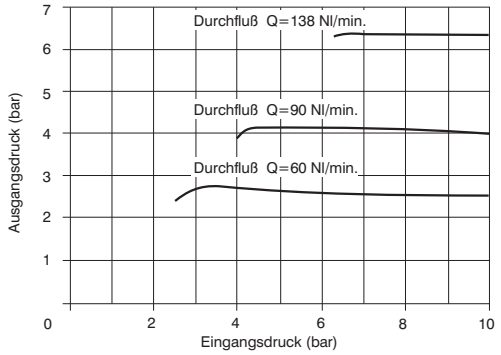

Konstruktionsmerkmale

- Druckregler mit Manometeranschluss und Sekundärdruckentlüftung.
- Druckregelung durch Membrane.
- Einstellung über verriegelbaren Druckknopf.
- Gehäusematerial:Aluminium.
- Montagemöglichkeit direkt durch das Gehäuse über M6 Schrauben mit der Abdeckung gesichert.
- Zwei Manometeranschlüsse, davon einer mit Verschluss-schrauben geschlossen.
- Befestigungsmutter aufgeschraubt.

technische Daten

Anschluss	G3/4"
Maximaler Eingangsdruck (bar)	13
Temperaturbereich °C	-5 ÷ +50
Druckregler Manometeranschluss	G1/8"
Gewicht (g)	550
Druckbereich (bar)	0÷2 / 0÷4 / 0÷8 / 0÷12
Montagerichtung	beliebig
Anschlussschrauben	M6
Befestigungsschrauben (Nm)	40

Abmessungen und technische Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden