


BMW Group	Bauteile Werkzeug-Elektrik Klemmen-Kasten BK 11	B2 3506 Blatt 15

M 1:2

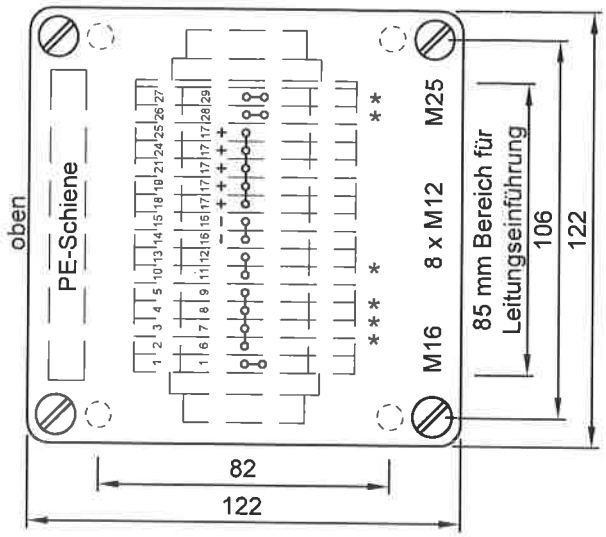

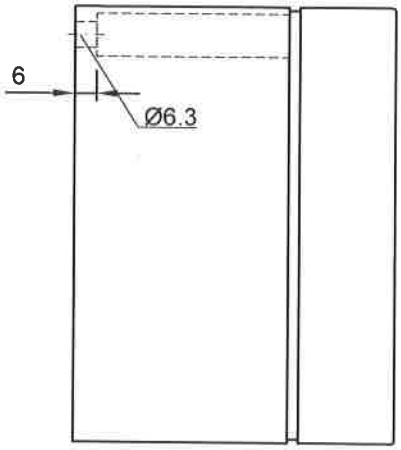

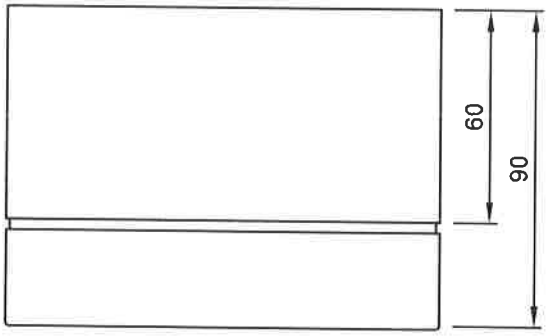

Am Klemmen-Kasten sind unten ≧110 mm Freiraum für die Einführung der Leitungen vorzusehen.

Die Anbringung des Klemmen-Kastens kann auch 90° links gedreht erfolgen.

Nicht benötigte Kabel-Einführungen (Reserve-Bohrungen) sind mit Blindstopfen Ms. vern. Schutzart IP65 zu verschließen.

Lieferant: APM-Gehäusetechnik GmbH, Oskar von Miller Str. 8a
82291 Mammendorf, Tel. 08145 / 9289-0, Fax 08145 / 9289-20


Komplett montiert und mit Gewinde-Bohrungen versehen, Bestellbezeichnung Klemmenkasten komplett:		Bestell-Nr.	Hersteller	BMW-Lager-Nr.	BMW-Ident-Nr.
		BMW-Typ BK 11	APM-Gehäusetechnik	--- --- ---	((2 172 160))
Stück	**Benennung, Einzelteile**	**Bestell-Nr.**	**Hersteller**	**BMW-Lager-Nr.**	**BMW-Ident-Nr.**
1	Alu-Gehäuse, alternativ	A9 - 1212	APM-Geh.	--- --- ---	((2 174 903))
16	Doppelstockklemme	280 - 519	WAGO	503680 5190	((3 024 348))
1	Abschlussplatte	280 - 340	WAGO	503680 3400	((3 024 346))
9	Querbrücker	280 - 402	WAGO	503680 4020	((3 017 337))
3	Vertikalbrücker	281 - 421	WAGO	503681 4210	((3 024 345))
2	Kunststoff-Endwinkel	249 - 116		503649 1160	((3 024 344))
1	WSB-Sonder-Bezeichnungsmatte	209 - 002 / 413	WAGO	503609 0023	((3 021 351))
1	Tragschiene 35x7.5 (110 mm lang)	210 - 113	WAGO	503099 0035	((3 871 446))
1	Handhabungsaufkleber * *	210 - 186	WAGO	--- --- ---	--- --- ---
1	Erdleiterschiene (87 mm lang)	ESch 2803.0	Weidmüller	503099 0012	((3 888 342))
4	Druckstück	DS 2801.0	Weidmüller	503099 0710	((3 888 327))
4	Befestigungsschraube	BS M5x8 2967.0	Weidmüller	503099 6508	((3 888 326))


* Brücken lose mitliefern bzw. nur nach Schaltplan verwenden.
* * Aufzukleben auf die Innenseite des Gehäuse-Deckels.

Fertigungstechnik Presswerk	Grabmeier bearbeitet	Kleinert erstellt		11.2013 Datum	B2-35_3506_0_015_vd Dokument-Name AUTOC

geänderte Quadrate bzw. hinzu Datum

BMW Group	Bauteile Werkzeug-Elektrik Klemmen-Kasten BK 13	B2 3506 Blatt 17

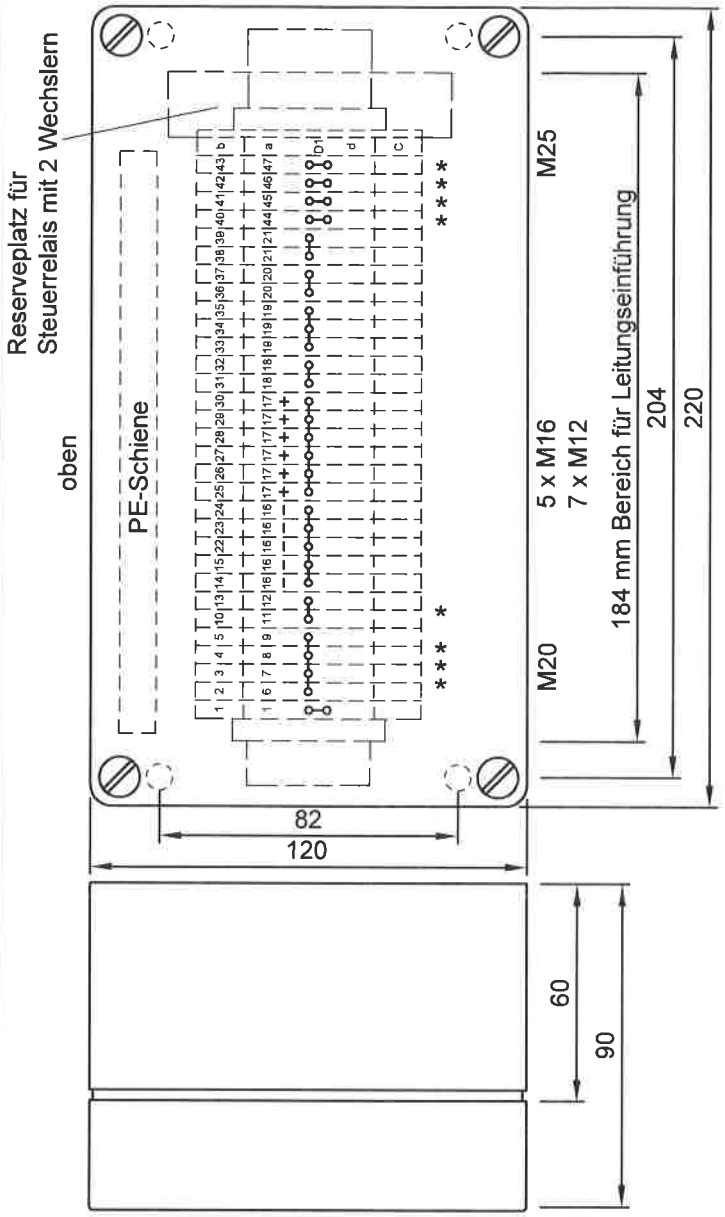

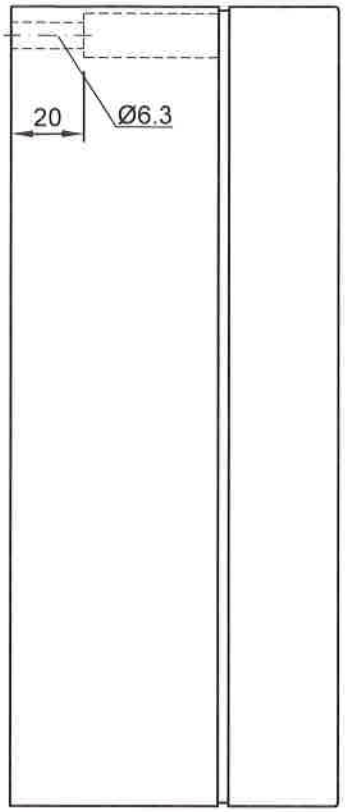

M 1:2

Am Klemmen-Kasten sind unten ≧130 mm Freiraum für die Einführung der Leitungen vorzusehen.

Die Anbringung des Klemmen-Kastens kann auch 90° links gedreht erfolgen.

Nicht benötigte Kabel-Einführungen (Reserve-Bohrungen) sind mit Blindstopfen Ms. vern. Schutzart IP65 zu verschließen.

Lieferant: APM-Gehäusetechnik GmbH, Oskar von Miller Str. 8a
82291 Mammendorf, Tel. 08145 / 9289-0, Fax 08145 / 9289-20

Komplett montiert und mit Gewinde-Bohrungen versehen, Bestellbezeichnung Klemmenkasten komplett:		Bestell-Nr.	Hersteller	BMW-Lager-Nr.	BMW-Ident-Nr.
		BMW-Typ BK 13	APM-Gehäusetechnik	--- --- ---	((2 172 158))
Stück	**Benennung, Einzelteile**	**Bestell-Nr.**	**Hersteller**	**BMW-Lager-Nr.**	**BMW-Ident-Nr.**
1	Alu - Gehäuse	A9 - 2212	APM-Geh.	--- --- ---	((2 174 904))
31	Doppelstockklemme	280 - 519	WAGO	503680 5190	((3 024 348))
1	Doppelstock-Diodenklemme	280-519 / 281-491	WAGO	503680 5191	((3 259 800))
1	Abschlussplatte	280 - 340	WAGO	503680 3400	((3 024 346))
19	Querbrücker	280 - 402	WAGO	503680 4020	((3 017 337))
5	Vertikalbrücker	281 - 421	WAGO	503681 4210	((3 024 345))
2	Kunststoff-Endwinkel	249 - 116	WAGO	503649 1160	((3 024 344))
1	WSB-Sonder-Bezeichnungsmatte	209 - 002 / 413	WAGO	503609 0023	((3 021 351))
1	Tragschiene 35x7.5 (208 mm lang)	210 - 113	WAGO	503099 0035	((3 871 446))
1	Handhabungsaufkleber * *	210 - 186	WAGO	--- --- ---	--- --- ---
1	Erdleiterschiene (160 mm lang)	ESch 2803.0	Weidmüller	503099 0012	((3 888 342))
10	Druckstück	DS 2801.0	Weidmüller	503099 0710	((3 888 327))
10	Befestigungsschraube	BS M5x8 2967.0	Weidmüller	503099 6508	((3 888 326))

* Brücken lose mitliefern bzw. nur nach Schaltplan verwenden.
* * Aufzukleben auf die Innenseite des Gehäusedeckels.

Fertigungstechnik Presswerk	Grabmeier bearbeitet	Kleinert erstellt		11.2013 Datum	B2-35_3506_0_017_vd Dokument-Name AUTOC

geänderte Quadrate bzw. hinzu | Datum