



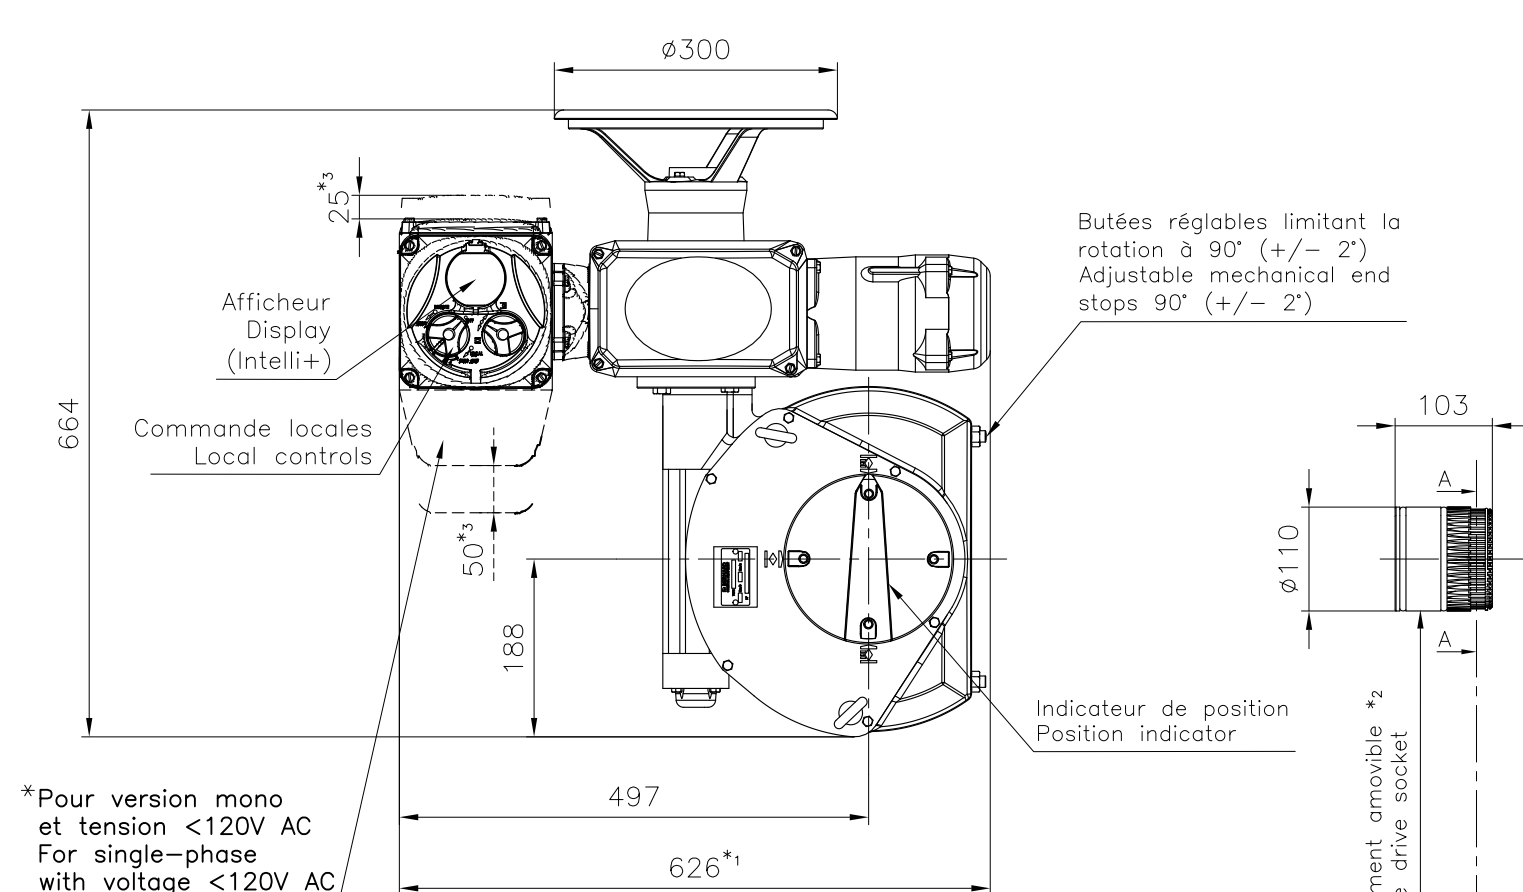


*Pour version mono et tension <120V AC
For single-phase with voltage <120V AC


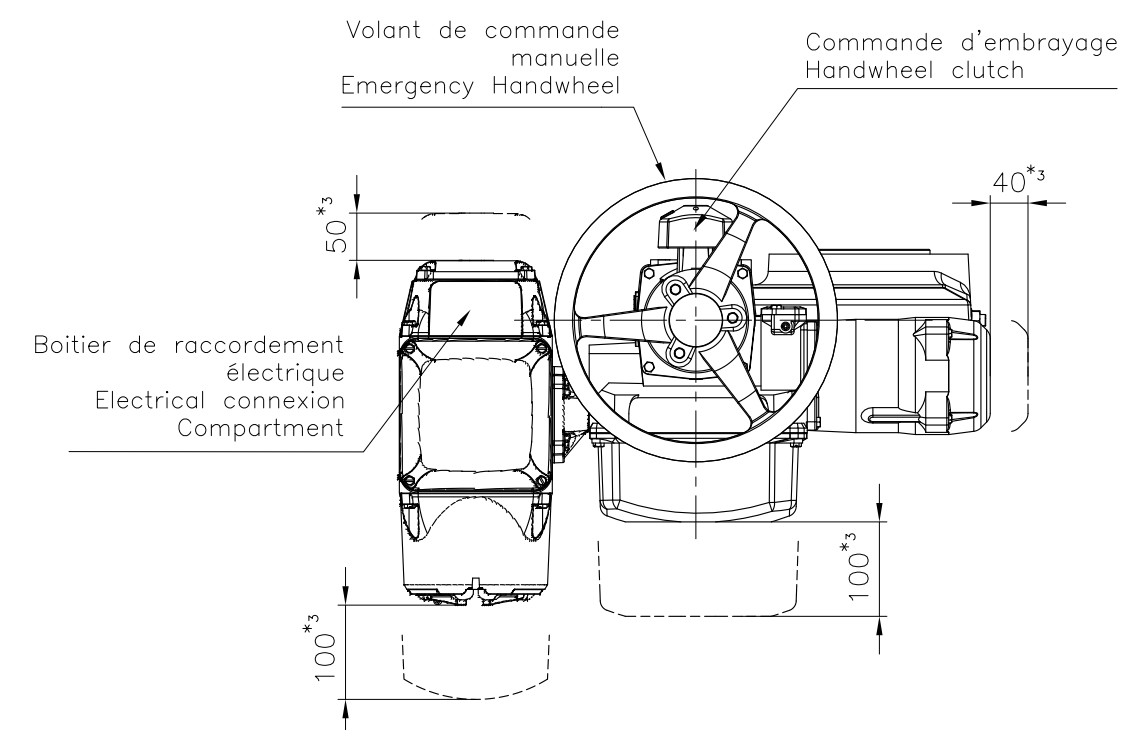


48 Positions
48 location


Poids/Weight	
SQ250	64kg
SQ250 mono*	68kg

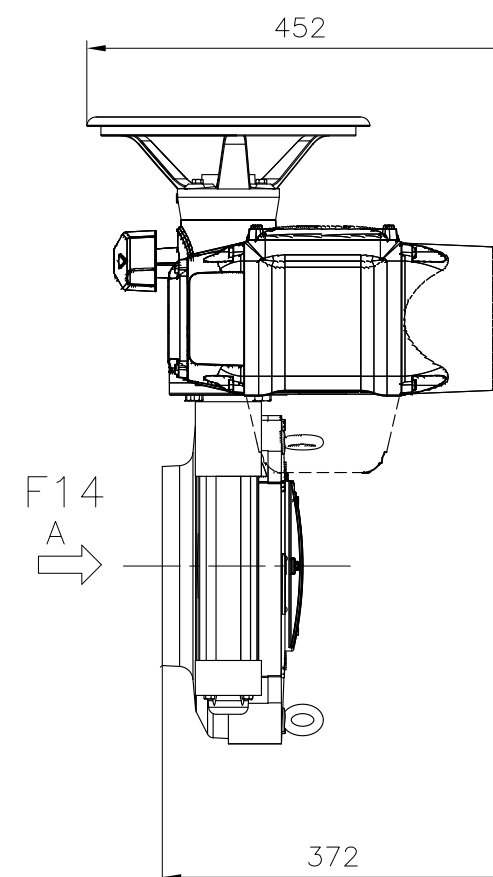

ISO 5211
F14
Vue A de la bride
View A of the flange

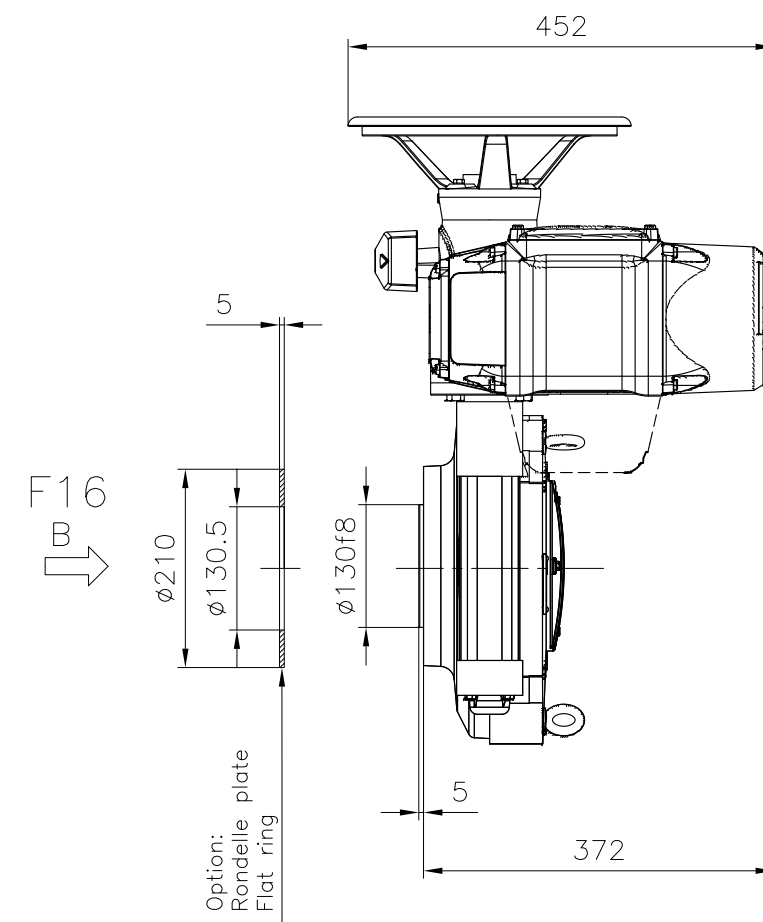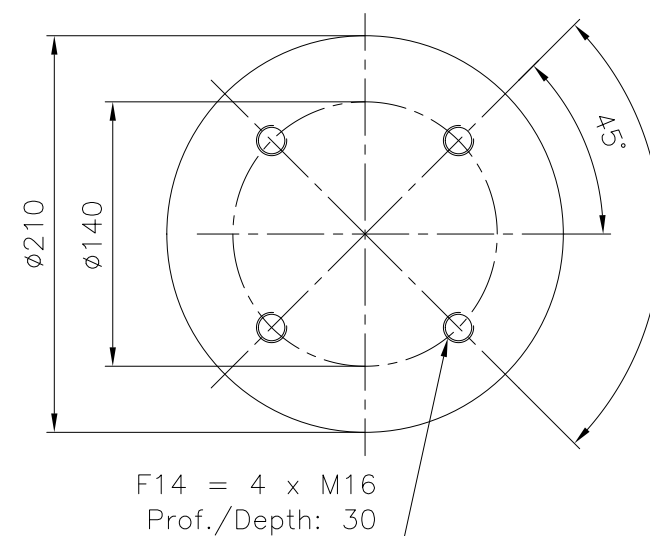

ISO 5211
F16
Vue B de la bride
View B of the flange

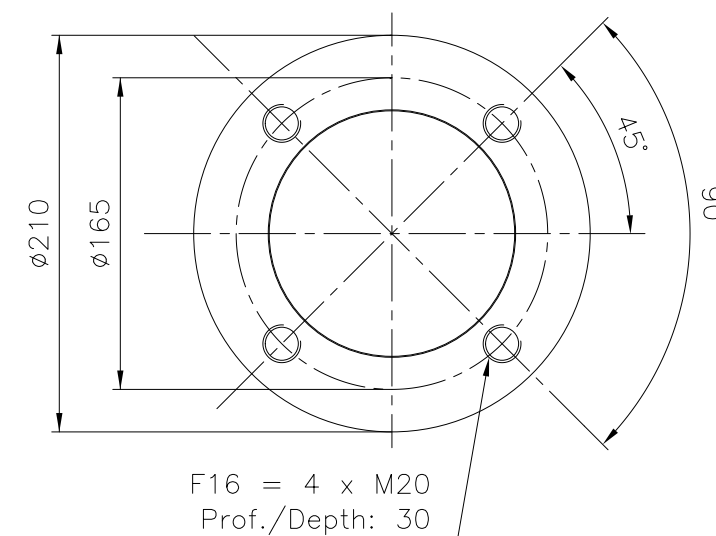


NOTA: Plan non contractuel/No contractual Draft

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maximale.
The actuator is represented in its maximale size.

*2 - Représentation de la douille en position fermée.
Representation of the socket in closed position.

*3 - Côte de démontage/Dimension to allow for disassembly

Echelle/Scale: 1/8 – 1/4	Nom/Name: Drieux	Date: 05/10/16	Vérifié par:
Poids/Weight: Voir tableau		Fr/En	Approuvé par:
 			4 rue d'Arsonval BP 91 95505 Gonesse Cedex – France TEL. +33 (0) 1 34 07 71 0 FAX. +33 (0) 1 34 07 71 0
Ce plan étant notre propriété ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.			

Encombrement / External Dimensions SQ250	
EBtanche/Weatherproof F14 - F16	
Commandes intégrées/Integrated controls (Intelli+/Integral+/Modugam+/Posigam+)	
Z2161/00	Modif: DM_16300
Ind:	C