

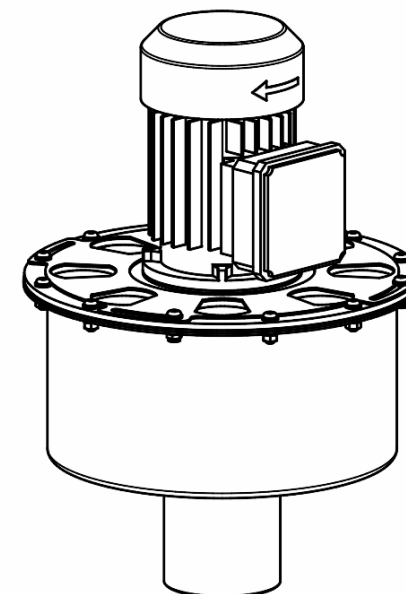
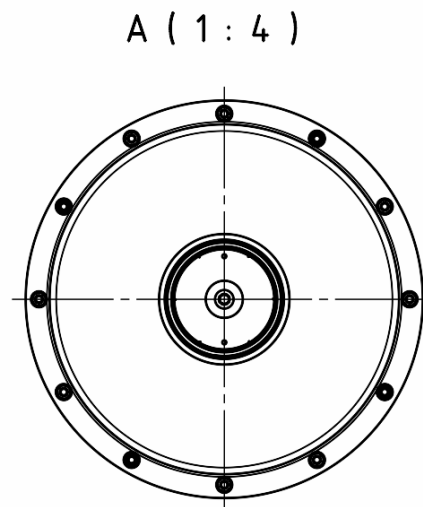


This document is property of UT99, Andelfingen, and is not permitted to copy, to transmit or to be used for execution without consent. (BG7.12.22)

Dieses Dokument ist Eigentum der UT99 AG, Andelfingen, und darf ohne deren Einwilligung weder kopiert, weitergegeben noch zur Ausführung verwendet werden (BG7.12.22)

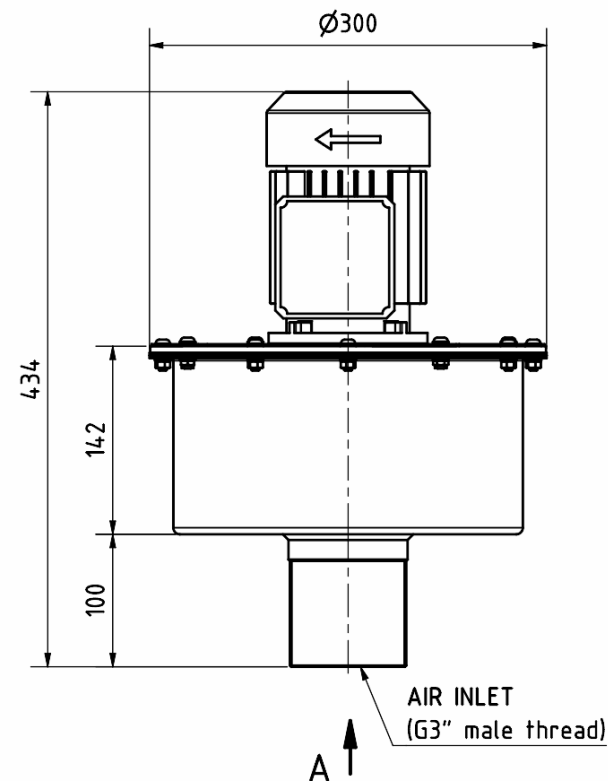

NET WEIGHT
13kg

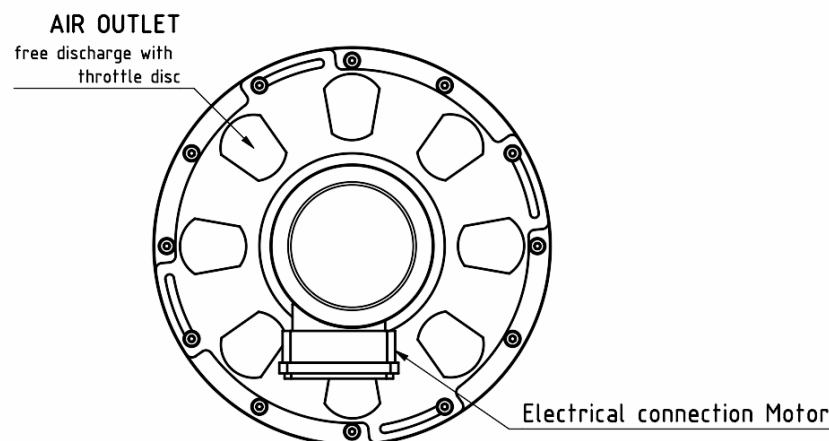

Filter characteristic values UF-AS

Filter housing: (Material, configuration etc)	coated steel
Medium temperature:	5-60°C
Environment temperature:	0-60°C
Max. permissible flow rate:	0-65 m³/h (50Hz) / 0-80 m³/h (60Hz)
Degree of separation:	> 80 %
Service life base filter:	24'000 h
Service life disposable filter and exhaust carrousel:	8'000 h
Electrical connection / operating voltage:	D/S 220-242/380-420V (50Hz) / D/S 220-277/380-480V (60Hz)
Underpressure control:	-no-
Instrumentation:	-no-

UF-AS-100 Standard
Farbe RAL 6011 (Resedagrün)

Erstellt / Done by	SL	21.09.2015
Geprüft / Checked by	S.Liechti	21.12.2023
Massstab / Scale	Format / Shape	
1 : 4	A3	



Status	Zeichnung-, Art.Nr. / Drawing-, Art.No.	Blatt / Sheet	Revision
OK	4-00-210-000000	1	F
		Dok. Typ / Doc. Typ	
		301	

REV.	Beschreibung / Description	Datum / Date	Genehmigt / Approv.
D	Gehäuse und Motorhalteplatte haben eine neue Nr.	19.04.2021	S.Liechti
E	Motor hat neue Art-Nr.	21.01.2022	S.Liechti
F	Typenschild geändert. Zeichn. aktualisiert	21.12.2023	S.Liechti