



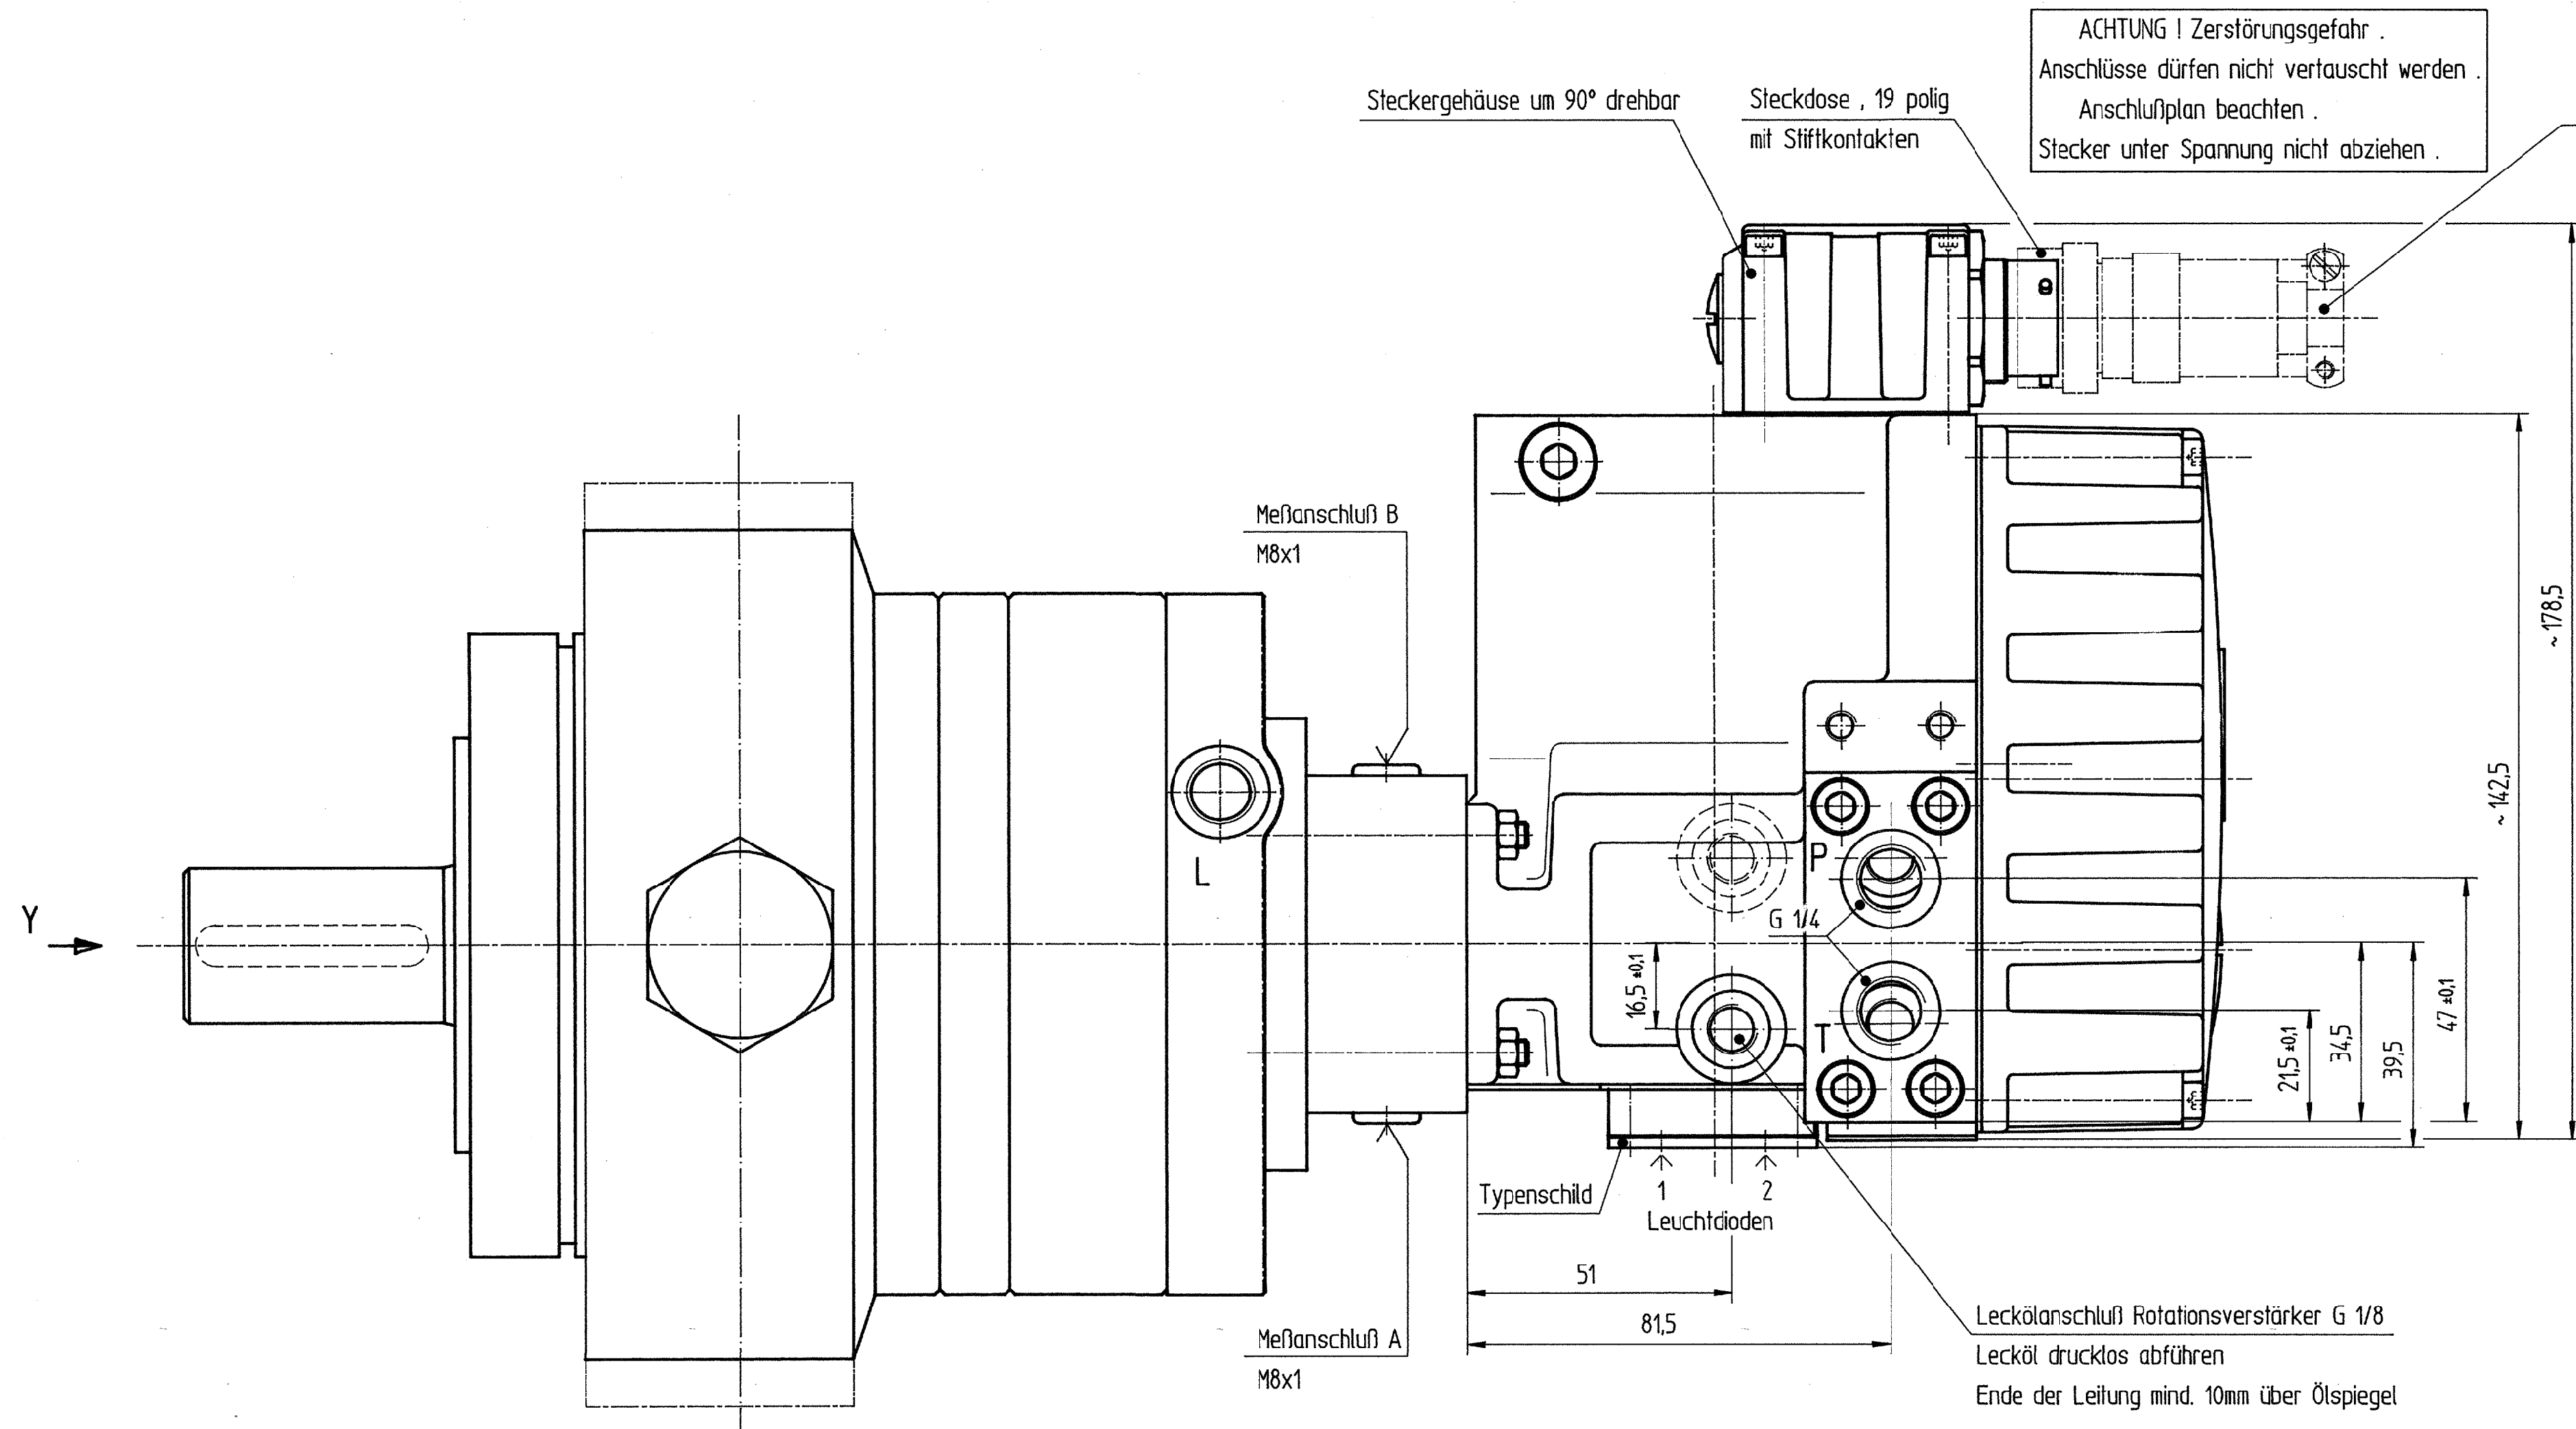


Stecker, 19-polig

nach VG 95328, mit Endgehäuse, gehört nicht zum Lieferumfang, zu beziehen bei: H + L bzw. Schaltbau Typ PT06SE14-M19S (J) [H+L-Nr.:80287-000] oder ITT-Cannon Typ KPSE06L14-19S [H+L-Nr.:862-015]

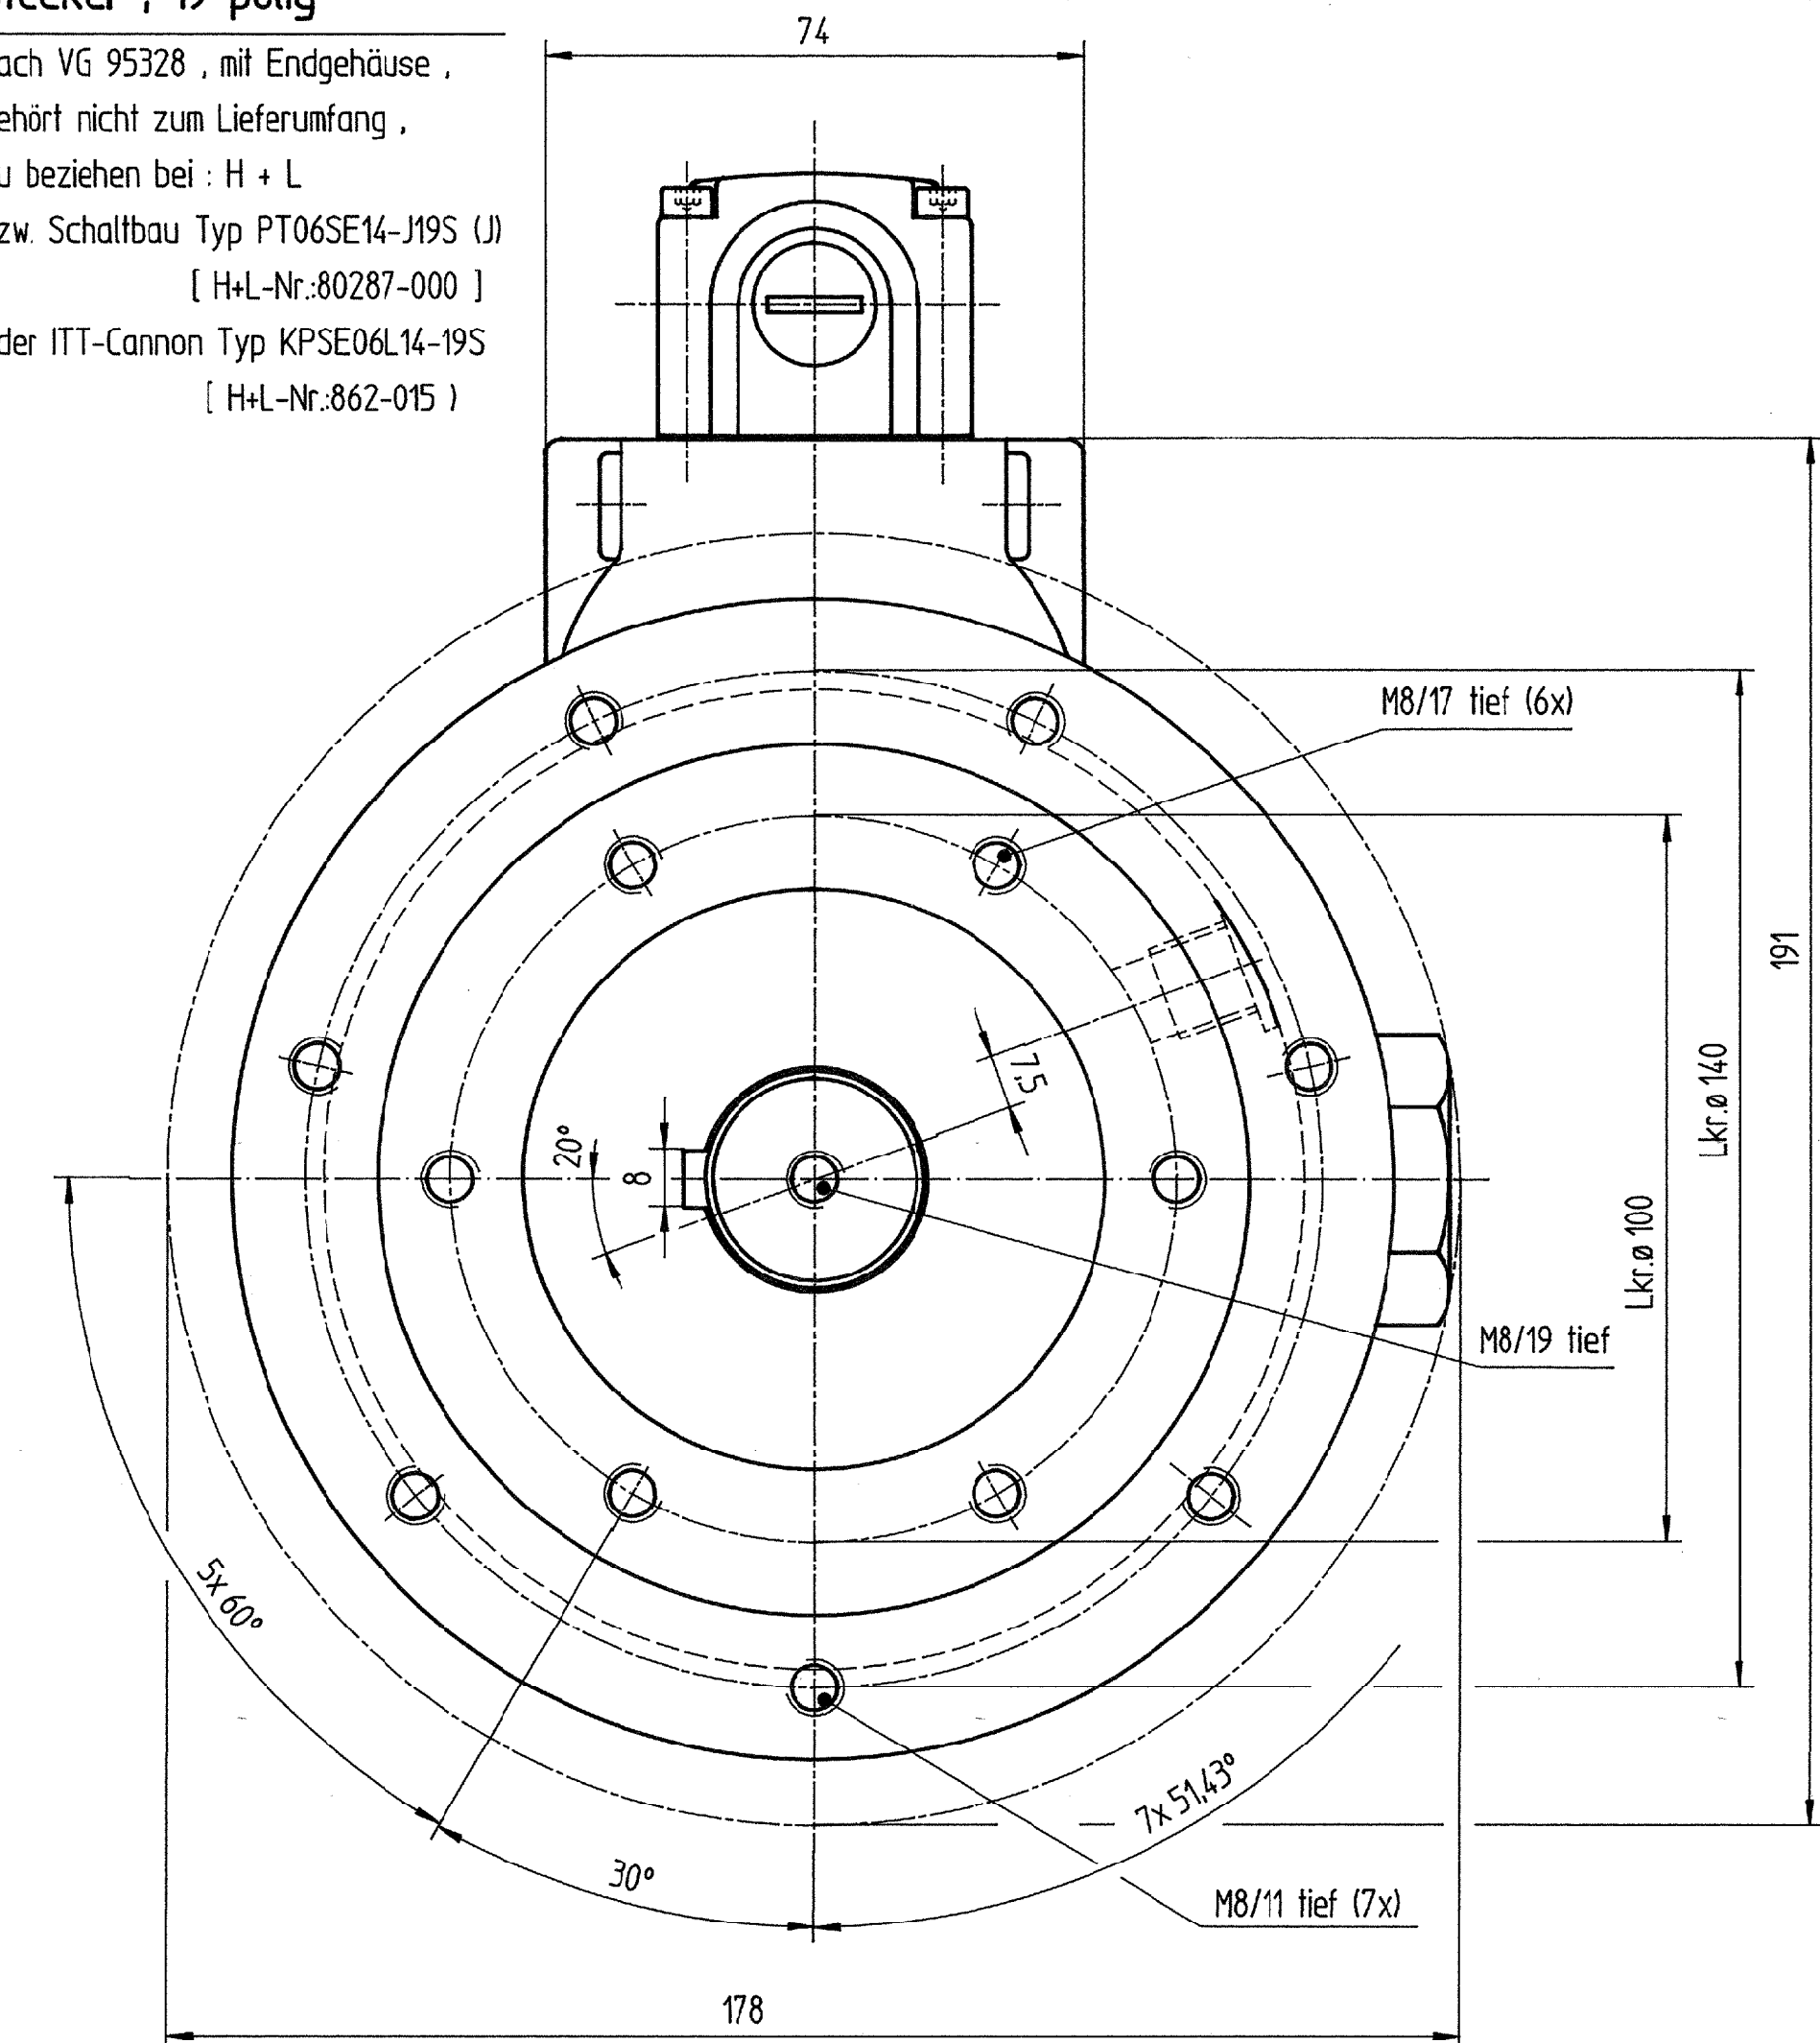


Schluckvolumen cm ³ / Umdrehung	max. Drehzahl min ⁻¹	max. Dauerdruck bar	spez. Drehmoment Nm/bar	Dauerdrehmoment Nm
33	1000	160	0,48	76,8

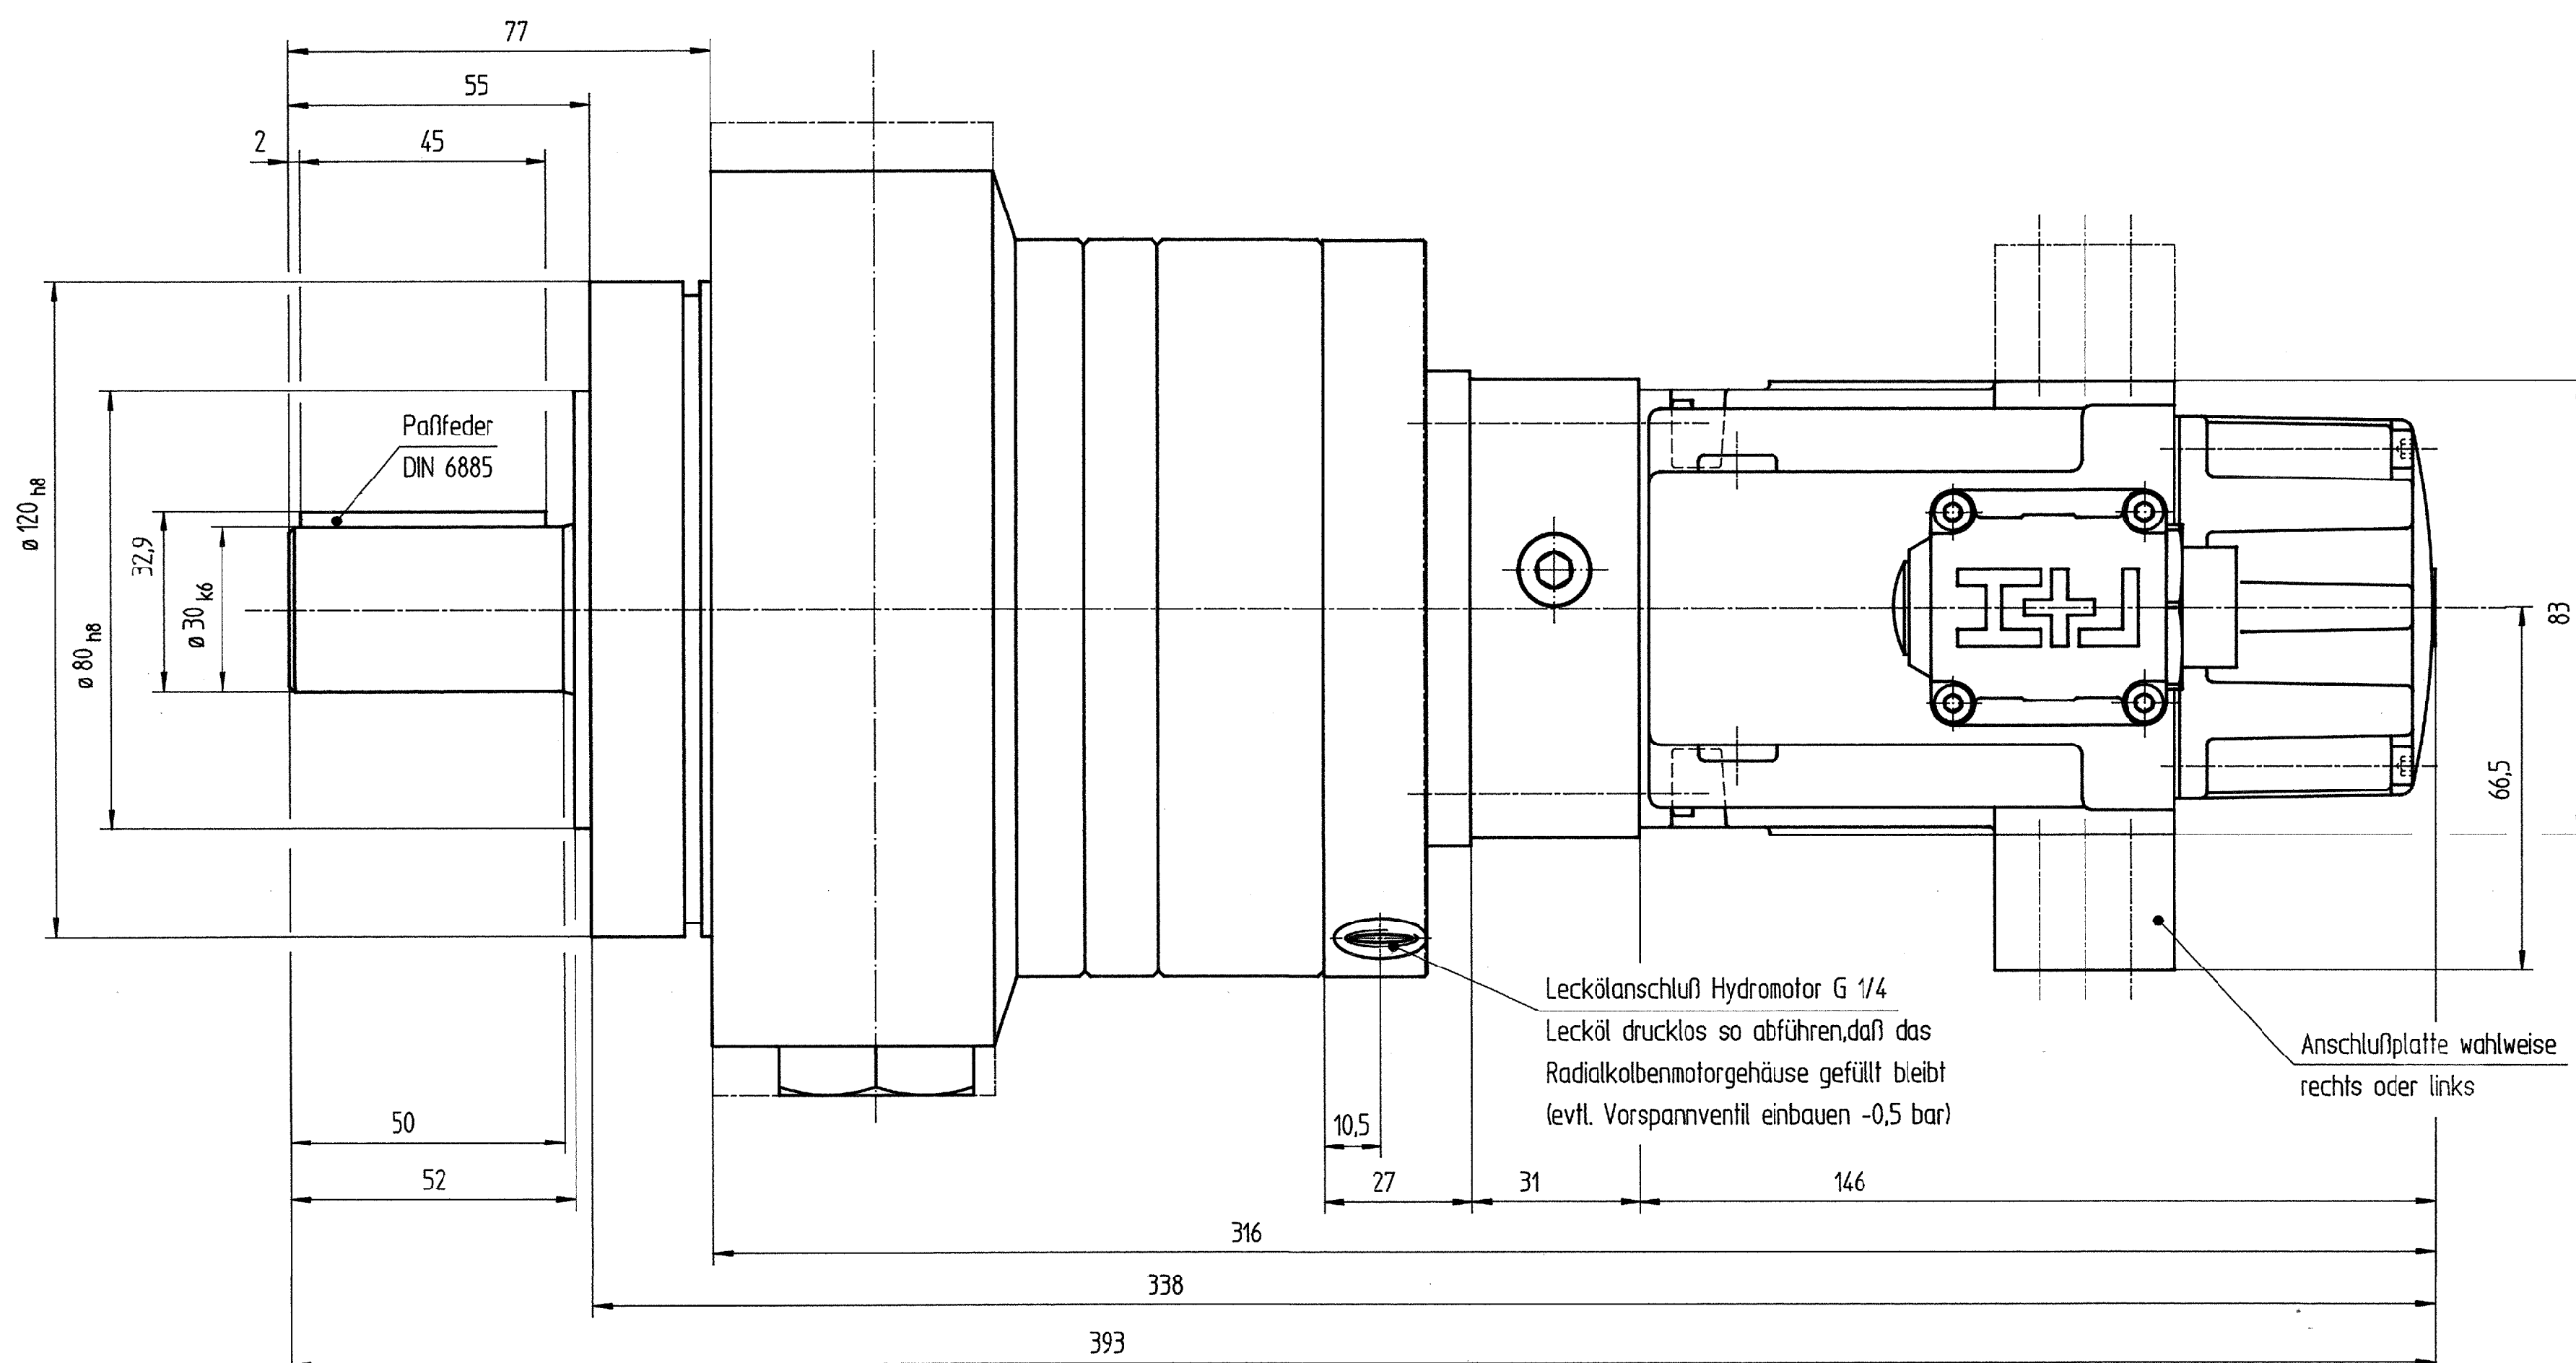


Überlastschutz		
Ventil in Ruhestellung: es leuchten Dioden 1 und 2		
Wellendrehrichtung in Freirichtung Y gesehen	Druck bei Anschluß	es erlischt Leuchtdiode
rechts	A	2
links	B	1

Typenschlüssel

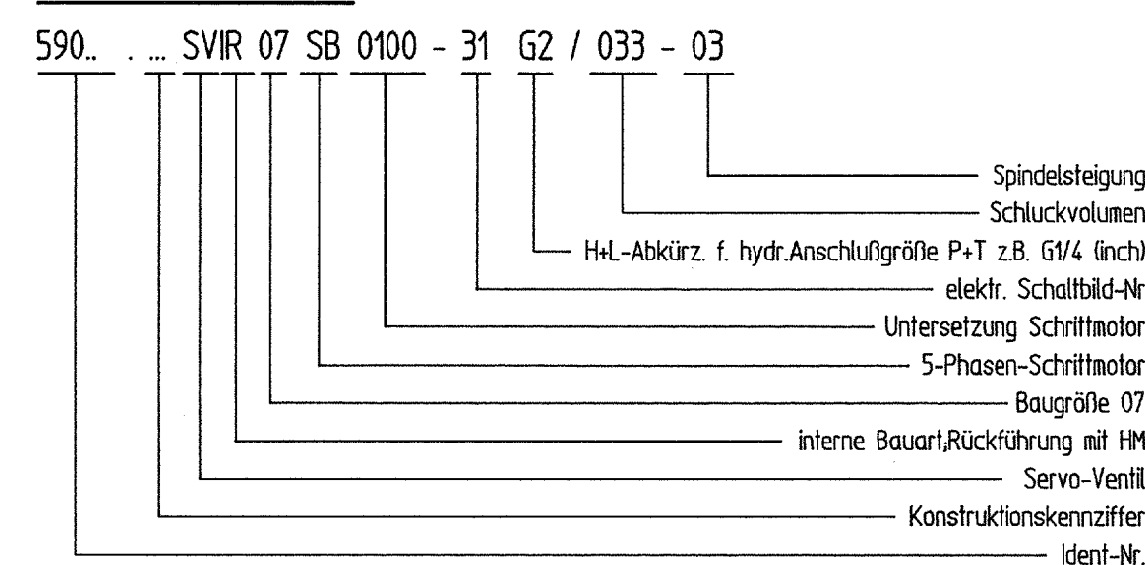

Sinnbild

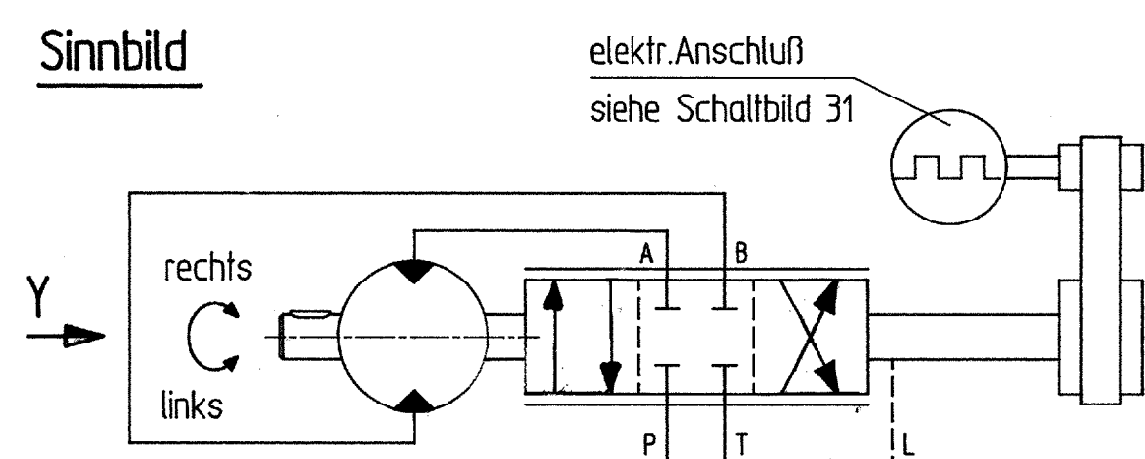

Änderungen in Zuge des techn. Fortschrittes vorbehalten!				Diese Zeichnung wird vom Änderungsdienst n i c h t berücksichtigt!	
Tag	Name	Bearb.	Tag	Name	Benennung
22.04.93	grae	04.93	22.04.93	grae	Elektrohydr.Rotationsverstärker
Ausgabe				Zichng.-Nr.	
HARTMANN+LÄMMLER				M 59013	
D-7255 RUTESHEIM				verf.	