
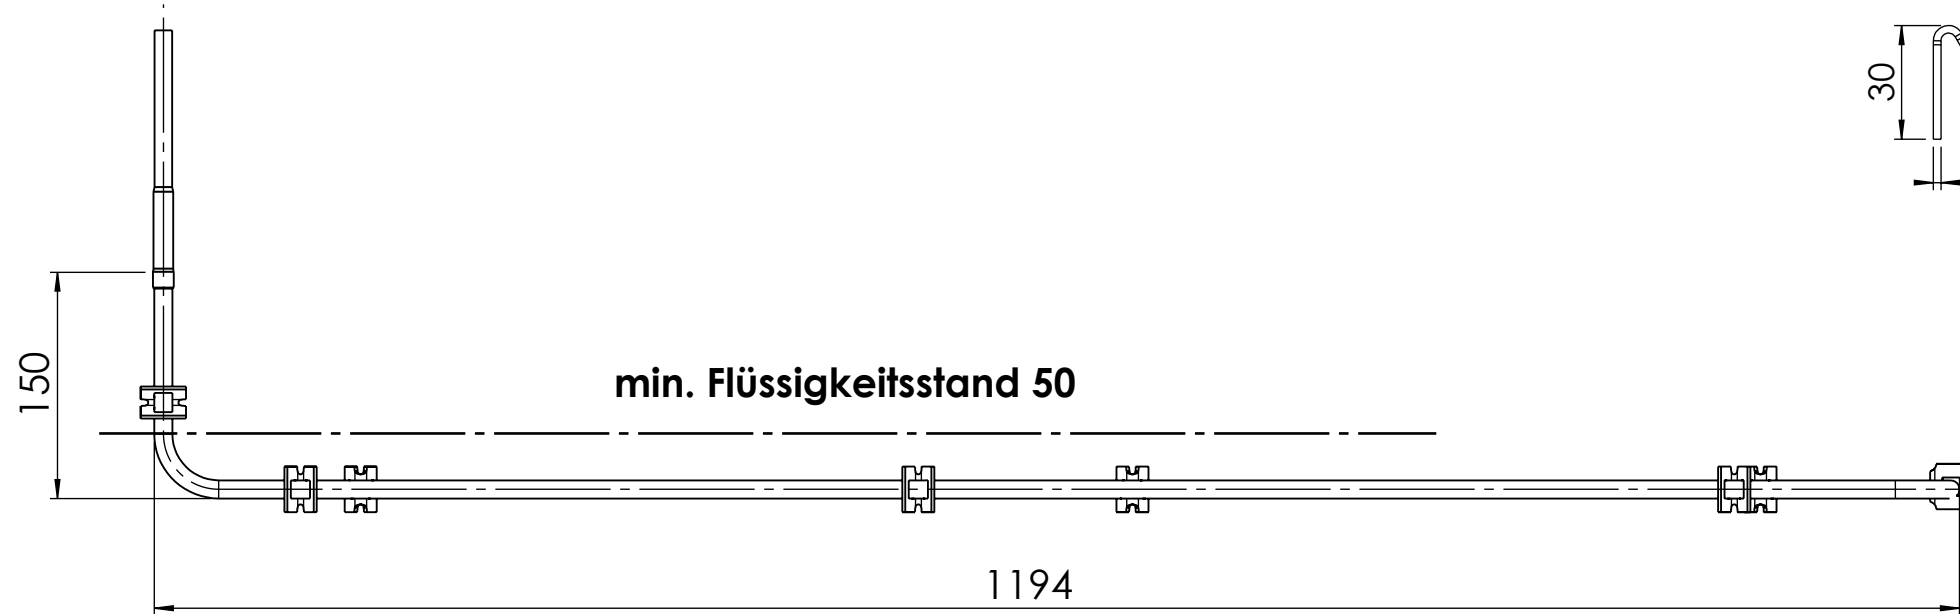


Anschlussschema

~ L1 N PE

230	2000	X	PFA	U-FP 25200-X
230	2000	6	PFA	U-FP 25200-6
230	2000	2	PFA	U-FP 25200-2
Spannung [V]	Leistung [W]	Leitungslänge [m]	Werkstoff	Type

Zubehör:
Abstandswinkel AW 12
Werkstoff: PTFE



Anzahl der Abstandswinkel	8
min. Flüssigkeitsstand	50
min. Länge	1215
min. Breite	110
für Behältermaß	[mm]



MAZURCZAK
Heating Cooling Controlling

Biegeradius R=30
Biegetoleranz ±5

Maßstab

ALLE RECHTE VORBEHALTEN. NICHTGENEHMIGTE
WEITERVERWENDUNG, INSBESONDERE
NACHAHMUNG ODER SONSTIGER MISSBRAUCH
DES GEISTIGEN EIGENTUMS WIRD ZIVIL- UND
STRAFRECHTLICH VERFOLGT.

Verteiler: PFV

Datum
01.03.23

Name
Wn

PFA-Heizstab GALMAFORM

mitgeltende Unterlagen:
Biegeskizze Bl. 2

SK23/03019

Bl.1

Index Datum Name Gepr.