


510/4/4x24-Z14

Ex- Abzweigdose 134x109x65mm, Messing, mit Klemmeinsatz



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

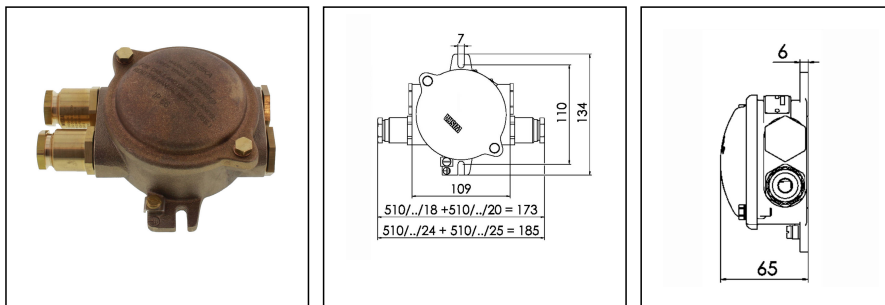

WISKA-Bestellnr.	10030257
Typ	510/4/4x24-Z14
Material	Messing
Spannung	690 V
Schutzart	IP66
Einsatzgebiete	Explosionsschutz
Einsatztemp. min	-55 °C
Einsatztemp. max	130 °C
Material Kabelverschraubung	Messing
Typ Kabeleinführungen	M 24 x 1,5
Ø Kabel min	12 mm
Ø Kabel max	14,5 mm
Art des Kabels	geschirmt
Außenmaße LxBxH	134x109x65mm
Montageart	Aufbau
Bemessungsquerschnitt	6 mm²
Bestückung	Klemme
Klemmen/Pole	2 x 2-polig, 6mm²
Explosionsgruppe	II
Ex-Kennzeichnung	II 2 G Ex eb IIC T6...T4 Gb, II 2 D Ex tb IIIC T85°C Db
Für Kabelverschraubung	
Zone	1
Zulassung	RMRS, DNV-GL
Gewicht	1,6 kg
Varianten	auf Anfrage

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Zolltarifnummer

85369010

Ausstattung:

- 4 Klemmstellen bis 3x6mm²
- Kabelverschraubung M 24x1,5, Innenteile Z14
- Position der Kabeleinführungen nachträglich veränderbar

Ersatzteile

SP-Ex-510 Klemmstein 2x2-polig 6mm²

22000410

16.10.2024


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

 +49-4191-508-0 ·  +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

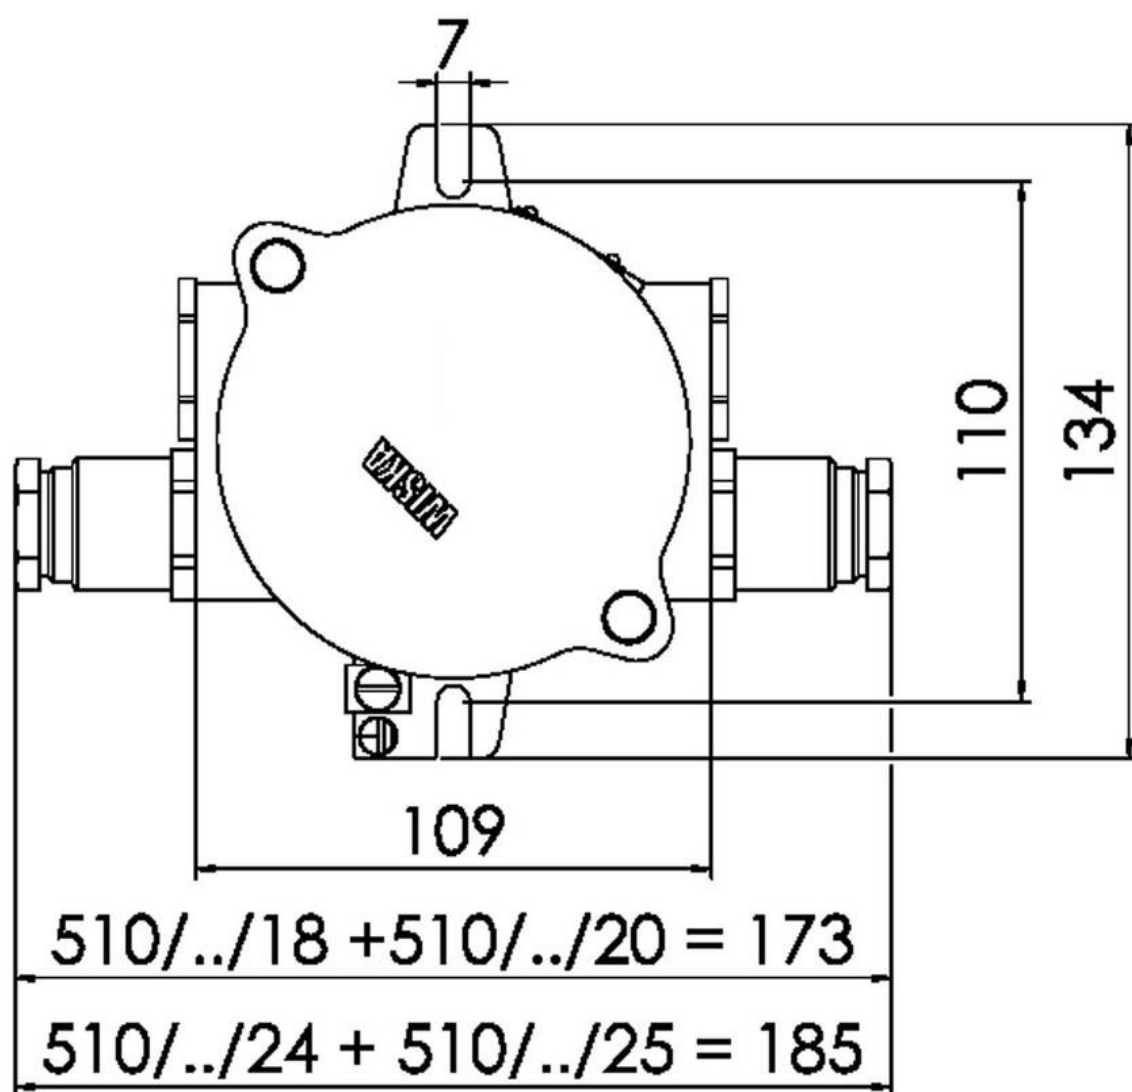

Ihr Kontakt:


WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

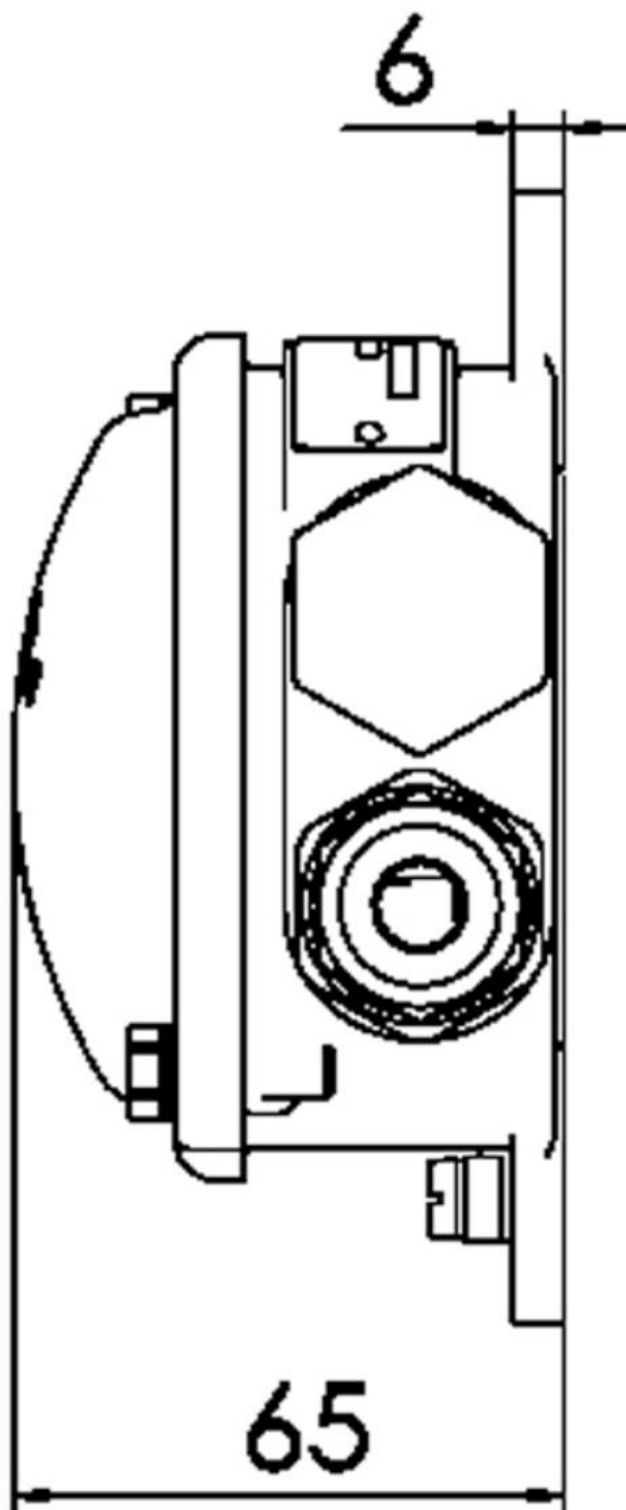

Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten